



TERMÉKKATALÓGUS 2022



Bona[®]

RENOVÁLÁS, AHOL A **FELHASZNÁLÓ** ÉS A **KÖRNYEZET** ÁLL A KÖZÉPPONTBAN


Földünk energiáinak megőrzése sosem volt még olyan fontos, mint napjainkban. A padló kicserélése helyett a renoválás tehát egy olyan lépés, ami nem csak praktikusság szempontjából jó választás, de a környezetet is kevésbé károsítja. Akár 95%-kal kevesebb energiát használ fel egy ilyen munkafolyamattal, illetve az ökológiai lábnyoma is 90%-kal kisebb lesz. És, nem mellesleg, a Bona folyamatosan újabb és újabb lehetőségeket tár fel, ha renoválásról van szó, így egyszerűsítve le a munkafolyamatot, és bővítve ki a dizájnolási lehetőségeket.

A RENOVÁLÁSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE

A csiszolás az egyik legfontosabb része a padló renoválásának. Rendkívül hatékonynak kell lennie, miközben biztonságos és gyors is marad. Eljött annak is az ideje, hogy a szélcsiszolást állva el lehessen végezni - elhoztuk hát Önnek a Bona ErgoEdge-t! Ezzel az eszközzel, a FlexiSand-hez csatlakoztatva, minimálisra szoríthatja a térdelve végzett szélcsiszolást, mely miatt a folyamat felgyorsul, és az ember teste számára sem lesz annyira megterhelő.



A padló lecsiszolása után két új fedőréteg; a prémium Bona Domo, mely kiváló választás otthonok fapadlójához, illetve a Bona Traffic HD Raw közül választhatunk. A Bona Traffic HD Raw extra matt felületet kölcsönöz a padlónak, egy majdnem láthatatlan, védelemért felelős lakk réteggel. Mivel minden szögben matt, ez egy igazi innováció a természetes és tartós benyomás megteremtésében. Amennyiben színezett padlót szeretne, három új színnel bővült a Craft Oil 2K termékcsalád. A Provincial, Misty és Driftwood szín használható önálló olajként vagy akár védőlakkkal együtt is.

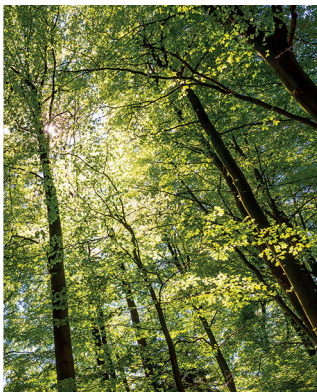

Amikor új fapadlót szeretnénk lefektetni, elengedhetetlen a biztonságos telepítés és a padló hosszútávú használatának biztosítása. Ha a ragasztóinkat a Bona U300 padlómembránnal együtt használja, a lépések zaja jelentősen lecsökken, kellemesebb beltéri környezetet teremtve a padló tulajdonosának.

Renoválni nemcsak a fapadlókat lehet; a Bona Rugalmas Rendszer segítségével könnyen felújíthatja a tradicionális rugalmaspadlókat is, mint például linóleumot, PVC-t vagy gumi felületeket. Ezzel nem csak pénzt spórolhat, de még az állásidőt is csökkentheti. Két új fedőréteg is kapható kínálatunkban: a rendkívül tartós Bona Pure HD, mely többféle rugalmaspadlóhoz is használható, illetve a Bona SuperSport Pure HD, melyet kifejezetten rugalmas sportpadlóhoz fejlesztettünk ki. Hogy segítsünk Önnek ápolni fapadló-befektetését, megalkottuk a Bona Prémium Spray Mop-ot, mellyel gyorsan és megfelelően tisztíthatja padlóját. Csak spricceljen és töröljön!

A FENNTARTHATÓ RENOVÁLÁS

Professzionális kivitelezőként biztos lehet benne, hogy a Bona megoldások teljes skálájával kiváló végeredményt érhet el, legyen szó teljes körű felújításról, újonnan beépített padló védelméről, vagy ha egyszerűen csak dizájnolási újdonságokat szeretne felfedezni. Garantáljuk, hogy teljes körű megoldásaink remek teljesítményt, minőséget és kiváló végeredményeket biztosítanak minimális környezetszennyezés és egészséges munkakörülmények mellett. A padlóburkolat fejlődésével a Bona termékcsaládjai is egyre bővülnek.





TARTALOMJEGYZÉK

RAGASZTÁS

Aljzatjavítók	6
Nedvességzáró alapozók	7
Alapozók	8
Aljzatkiegyenlítők	9
Aljzatok	11
Vízbázisú ragasztóanyagok	12
PU ragasztóanyagok - reaktív	13
Szilán ragasztóanyagok - reaktív	14
Felviteli eszközök	16
Töltőanyagok és javítók	19
Egyéb termékek	19

CSISZOLÁS

Pormentes csiszolás	22
Szalagcsiszolók	23
Hengercsiszolók	26
Szélcsiszolók	29
FlexiSand rendszer	31
Supraflex	36
Polírozógépek	37
Porszívók	39
Egyéb gépek	39
Kiváló - kerámia mix	40
Kiváló - zöld kerámiás	41
Prémium - cirkónium mix	42
Standard - alumínium-oxid	45
Standard - szilícium-karbid	46
Pad-ek - felhasználási területek	48
Csiszolópad-ek	49
Csiszolóhálók	50
Gyémánt csiszolóanyagok	51
Csiszolóanyagok - delta	51
Csiszolóanyagok	52
Csiszolóanyagok - egyéb csiszolóanyagok	53

FELÜLETKEZELÉS

Alapozók	56
Lakkok	58
SuperSport rendszer	62
Olajok - kopáskezelés	64
Olajok - kültér	66
Olajok - hatékony kezelés	67
Fúga- és hézagkitöltők	68
Rugalmaspadló rendszerek	68
Rugalmaspadló - karbantartás	71

PADLÓÁPOLÁS

Deep Clean Rendszer	74
Lakk - karbantartás	75
Olaj - karbantartás	77

ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK

Felületkezelés	80
Ragasztás	86
Tárolás és szállítás	88
Mérőeszközök	89
Biztonsági felszerelések	89
Padlóápolás	90

FELVITELI JAVASLATOK

Lakk rendszer	94
Természetes fa érzete	95
SuperSport rendszer	96
Craft Oil 2K rendszer	97
Olajos rendszerek	98
Hard Wax Oil	99
Ragasztó útmutató	100
Bona ragasztó útmutató	101

INDEX

Index - termékek	102
Index - cikkszámok	104

KIEMELT
TERMÉKEINK

2022 ÚJ INNOVÁCIÓI

BONA TRAFFIC HD RAW

A Bona Traffic HD Raw egyedi természetes fa hatást kölcsönöz a lakkozott padlóknak. Az extra matt felületet és magas szintű védelmet kínáló Bona Traffic HD Raw a kezeletlen fa érzetét kelti az emberben.



ZAJCSÖKKENTÉS A BONA U300-ZAL

A Bona U300 egy újrahasznosított, finom PUR habszemcsékből és parafából készült aljzat, melyet PUR elasztomerek kötnek össze. Használható parketta, laminált és egyéb padlóburkolatok alatt. Használatával a lépések zaja kevésbé hallatszik, illetve alkalmas enyhe feszültség csökkentésre is.

BONA OILED WOOD FLOOR REFRESHER

A Bona Oiled Wood Refresher-rel az olajozott fapadlók karbantartása gyerekjáték. Egyszerűen csak öntse rá a felületre, hígítsa fel, majd hagyja megszáradni. A termék nem igényel semmi egyébét, például gépi polírozást, valamint használatával a felvitelt követő 1-2 órában már enyhén terhelhető is a felület.



MISTY

DRIFTWOOD

PROVINCIAL

BONA CRAFT OIL 2K - ÚJ SZÍNEKKEL

Még ellenállhatatlanabbá tesszük kínálatunkat három új színünk segítségével: Misty, Driftwood és Provincial padlóolajjal. Ezek remekül kiegészítik a már amúgy is rendkívül sokoldalú Bona olajos rendszereket, hogy így egyedi, tartós és gyönyörű padlót alkothasson.


BONA PRÉMIUM SPRAY MOP

A rendkívül sokoldalú, új Bona Prémium Spray Mop remek ápolást és védelmet biztosít padlójának. A pH semleges formulája használatra kész, gyorsan szárad és nem hagy maga után mást, csak csíkmentes, természetes fényességet.



BONA FIBER TÁRCSÁK

A Bona fiber tárcsái rendkívüli hatékonysággal távolítják el az ápolószereket fa- és rugalmaspadlókról. Szárazon használható nyersfán is az enyhén kefélt hatás érdekében. Kifejezetten alkalmas fenyő, illetve egyéb puhafa padlók strukturálásához.

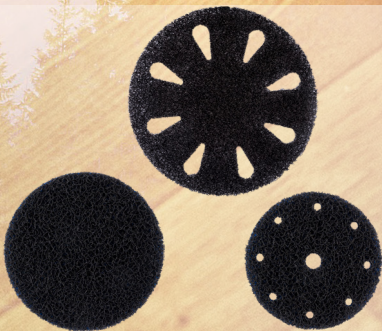

BONA PURE HD

A Bona Pure HD új szintre emeli a rugalmas padlók kezelését. A könnyen használható és gyorsan száradó Bona Pure HD remekül ellenáll a kopásnak és karcolásoknak, így téve a felületet tartósabbá. Az ideális választás a nagyobb terhelésnek kitett ipari felületekhez, ahol azonnali prémium minőségre van szükség.



RAGASZTÁS



A siker a jó alapoknál kezdődik. A gyönyörű és sokáig tartó fapadló eléréséhez a jó rögzítés elengedhetetlen, melyben az erő és a rugalmasság megfelelő kombinációja dolgozik. A Bona-nál a folyamatos kutatásoknak és fejlesztéseknek, illetve az iparosokkal folytatott beszélgetéseknek köszönhetően felkészültünk, hogy szakértelemben a tökéletességet nyújtsuk. Ebben a fejezetben megtalálja az összes terméket és kiegészítőt, melyre szüksége lehet a lehető legjobb alap lefektetése érdekében, függetlenül a kezelendő alap fajtájától, nedvességétől és egyenletlenségétől.



1. Aljzatjavítás
2. Nedvességzáró alapozók
3. Alapozók
4. Aljzatkiegyenlítők
5. Aljzatok
6. Vízbázisú ragasztók
7. PU ragasztók - reaktív
8. Szilán ragasztók - reaktív
9. Felviteli eszközök
10. Töltőanyagok & javítás
11. Egyéb termékek





Aljzatjavítás

termékkód

kiszereles

db/csomag

csomag/
raklap

Bona R405



Magas viszkozitású, kétkomponensű poliészter gyanta aljzatok javításához, a ragasztó, illetve az aljzatkiegyenlítő felvitele előtt.

Legfontosabb előnyök:

- gyorsan szárad
- magas viszkozitás
- kiváló tapadás különféle alapokhoz

Technikai adatok:

Alap: kétkomponensű poliészter gyanta + edző

Száradási idő: 30–60 perc

Felvitel: rozsdamentes acél glettvás

BR40501400DEBO

1.25 kg

1

60

Bona R440



A Bona R440 egy oldószermentes (TRGS 610 szerint), kétkomponensű, szilikát alapú gyanta, mely károsanyag kibocsátása rendkívül alacsony (EC1-R Plus). Alkalmos repedések és aljzati illeszkedések gyors nempozitív javítására és feltöltésére.

Legfontosabb előnyök:

- nagyon alacsony károsanyag kibocsátás (EC1-R Plus)
- összekeveréséhez nincs szükség más eszközre
- szagmentes
- gyorsan szárad

Technikai adatok:

Alap: nátrium-szilikát (vízüveg) és izocianidok (edző)

Szín: sárga/bézs

Viszkozitás: folyadék

Sűrűség: 1.3 g/cm³ (keverés után azonnal)

BR44006600DEBO

2 x 300 ml

5 sets



Repedésjavító acéllemezek



Fémzalagok (70 x 6 mm) az aljzatok repedéseinek javításához. Használja együtt a Bona R405-tel.

AX34040000

100 pieces

100

Bona RenoForce



A Bona RenoForce egy üvegszál szövet, mely aljzatokon, beton felületeken vagy különböző alapokon meglévő repedések, illetve szerkezeti kapcsolódások (egészen 5 mm-es vastagságig) megerősítésére szolgál. A termék használata igen egyszerű és gyors. Együtt használható valamelyik Bona poliuretán ragasztóval (pl.: Bona R777, Bona Titan) vagy a Bona H610 aljzatkiegyenlítővel.

Legfontosabb előnyök:

- nem veszélyes termék
- biztonságos használat, hosszantartó eredmény
- folyékony gyanta használatára nincs többé szükség

Technikai adatok:

Termék típusa: nátrium-szilikát üvegszálak

Szín: fehér

Szakítószilárdság izzószálon (roston): 3,500 N/mm²

BH500033

0,8 x 45 m

1

24



Nedvességzáró alapozók

termékkód

kiszereelés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona R410



A kétkomponensű epoxi gyanta gátolja a felület nedvfelszívását beton, illetve cementes aljzatoknál egészen 5 CM%-es nedvességig (vagy 90%-os relatív páratartalomig). Továbbá használható alapozóként PU-hoz, szilán alapú ragasztókhoz, aljzatkiegyenlítőkhöz, illetve vékonyabb aljzatok enyhe megerősítéséhez.

Legfontosabb előnyök:

- kiváló nedvességzáró
- remek tapadás a legtöbb alaphoz
- alap megerősítő tulajdonságok

Technikai adatok:

Alap: kétkomponensű, epoxi gyanta

Fazékidő: kb. 20 perc

Felhasználási mennyiség: kb. 150–500 g/m²

Felvitel: ecset, henger, moher henger

BR41002000GBBO

5 kg

1

60

Bona R540



Multifunkcionális alapozó és nedvességzáró hártya mind nedvszívó és nem nedvszívó alapokhoz. Használható nedvességzáróként beton, illetve cementes aljzatokhoz egészen 4 CM% nedvességig. Kompatibilis a Bona szilán és PU ragasztóanyagaival.

Legfontosabb előnyök:

- nedvességzáró
- magas penetráció
- egykomponensű, használatra kész

Technikai adatok:

Alap: egykomponensű, poliuretán

Száradási idő: 1–24 óra, ragasztó típusától függően

Felvitel: rozsdamentes acél glettvas, moher henger, ecset

BR54002200M1BO

6 kg

1

60

Bona R590



A Bona R590 egykomponensű, szilán alapú alapozó, alapozásra és/vagy nedvesség maradványok zárására alkalmas cement aljzatoknál, illetve betonoknál (egészen 5 CM%-ig / 90% relatív páratartalomig) fapadló lerakása előtt. Továbbá egy bizonyos szintig használható gyengébb padlólapok megerősítésére.

Legfontosabb előnyök:

- erősítő hatás
- kompatibilis a Bona szilán vagy poliuretán ragasztóival
- gyorsan szárad
- a termék nem tartalmaz semmilyen folyékony töltőanyagot

Technikai adatok:

Alap: egykomponensű, szilán módosított

Száradási idő: 4-6 óra

Felvitel: Bona 500F fogazott glettvas vagy lapos glettvas

Felhasználási mennyiség: 150-500 g/m²

BR59002300M1BO

8 kg

1

60



RAGASZTÁS

Alapozók

termékkód

kiszereles

db/csomag

csomag/
raklap

Bona D501



Alapozó nedvszívó és nem nedvszívó aljzatok előkészítésére, szilán vagy poliuretán alapú ragasztóanyagok használata előtt. Hatékonyan megköti a port. Ne hígítsa!

Legfontosabb előnyök:

- oldószermentes
- páraáteresztő
- nagyon gyors száradás

Technikai adatok:

Alap: egykomponensű akrilát

Száradási idő: 1–2 óra

Felvitel: ecset, henger

Felhasználási mennyiség: kb. 150 g/m²

BD50102000MLBO

5 L

3

132

Bona D510



Alapozó nedvszívó és nem nedvszívó felületek előkészítésére, szilán vagy poliuretán alapú parkettaragasztók használata előtt. Hatékonyan megköti a port. Használatkor ne hígítsa!

Legfontosabb előnyök:

- oldószermentes
- páraáteresztő
- kiváló tapadás sok fajta padló aljzathoz

Technikai adatok:

Alap: egykomponensű akrilát

Száradási idő: 1–24 óra (padlóalaptól függően)

Felvitel: ecset, henger

Felhasználási mennyiség: kb. 150 g/m²

BD51002000MLBO

5 L

3

132

Bona D515



Többféle módon használható alapozó koncentrátum nedvszívó és nem nedvszívó aljzatok előkészítéséhez.

Legfontosabb előnyök:

- többfunkciós használat
- elősegíti a tapadást a simább és sűrűbb aljzatokon
- többféle aljzathoz is remekül tapad

Technikai adatok:

Termék típusa: szintetikus diszperziós

Száradási idő: 0,5–3 óra (kezelt felületről függően)

Felvitel: ecset, henger

Felviteli mennyiség: kb. 40–150 g/m²

BD51502400MLBO

10 Kg

1

60



RAGASZTÁS

Aljzatkiegyenlítő

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona H600



Cementes, önterülő aljzatkiegyenlítő, melyet kifejezetten fapadló lefektetésénél felmerülő aljzat egyenetlenségeinek javítására fejlesztettek ki. Alkalmas továbbá LVT (Vinyil) padló alá. Vigye fel a felületre 1,5 - 10 mm vastagságban.

Legfontosabb előnyök:

- önterülő
- gyorsan kiköt
- nagy szilárdságú

Technikai adatok:

Alap: cementes, szintetikus gyanta
Felviteli mennyiség: 1.5 kg/m²/mm
Fazékidő: kb. 30 perc
Ráléphető: kb. 3 óra elteltével
Keverési arány: 25 kg por : 5.75 L víz
Felvitel: R1 vagy R2 fogazott glettvas, lapos szélű kézi glettvas
Száradási idő: 24 óra egészen 10 mm vastagságig
Szín: világos szürke

BH60042060DE

25 kg

1

40

Bona H605



Kalcium-szulfát aljzatkiegyenlítő, amely úgy ad egy rendkívül sima felületet, hogy közben gyakorlatilag nem zsugorodik össze és nem is feszül. Alkalmas rugalmas és textil padlóburkolatokhoz, továbbá szilán ragasztóanyaggal leragasztott parkettákhoz is.

Legfontosabb előnyök:

- szuper gyorsan kiköt
- nagy szilárdság
- gyakorlatilag nem zsugorodik, feszül

Technikai adatok:

Alap: kalcium-szulfát
Fazékidő: 45 perc
Ráléphető: kb. 90 perc elteltével
Keverési arány: 25 kg por : 5.75 L víz
Felvitel: R1 vagy R2 fogazott glettvas, lapos szélű kézi glettvas
Száradási idő: 24 óra egészen 10 mm vastagságig
Szín: bézs

BH60542054M1

25 kg

1

40

Bona H610



A Bona H610 egy gyorsan kikötő és száradó aljzatkiegyenlítő, mely még a beltéri javítások során is megtartja méretét. Ideális aljzatokon lévő lyukak és repedések feltöltésére.

Legfontosabb előnyök:

- gyorsan kiköt és megszárad - 60 perc elteltével burkolható
- megtartja méretét - alkalmas függőleges és vízszintes javításokra is
- stresszmentes - alig zsugorodik
- nagy szilárdságú és keménységű
- CE által jóváhagyott

Technikai adatok:

Alap: speciális cement, szintetikus gyanta
Fazékidő: kb. 15 perc
Ráléphető: kb. 1 óra elteltével
Felviteli mennyiség: 1.6 kg/m²/mm
Keverési arány: 25 kg por : 5.5 L víz
Felvitel: lapos szélű kézi glettvas
Száradási idő: 1 óra
Szín: szürke

BH61042003M1

25 kg

1

40



Aljzatkiegyenlítő

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona H660



A Bona H660 egy cement tartalmú aljzatkiegyenlítő, mely kifejezetten a kereskedelmi területeken lévő mozaik, többretegű, illetve kemény fapadlók alá fejlesztették ki.

Legfontosabb előnyök:

- alkalmas nagyobb felületekhez és tárgyakhoz
- rendkívül jó szinterező tulajdonságok
- burkolásra készen áll mindössze 24 óra elteltel után (3 mm vastagságig)
- CE által jóváhagyott

Technikai adatok:

Alap: cementes, polimerrel módosított
Felviteli mennyiség: 1.7 kg/m²/mm
Fazékidő: kb. 15 - 20 perc
Ráléphető: kb.. 2 - 4 óra elteltével
Keverési arány: 25 kg por : 5.0 L víz
Felvitel: R1 vagy R2 fogazott glettvas, lapos szélű kézi glettvas
Száradási idő: 24 óra egészen 3 mm vastagságig
Szín: szürke

BH66042001M1

25 kg

1

42

Bona szálak



A Bona lúgálló, megerősítésre szolgáló üvegszálak elsősorban szerkezeti megerősítésre alkalmasak a Bona aljzatkiegyenlítő termékeivel együtt használva (pl.: Bona H600). Továbbá megnöveli az aljzatkiegyenlítő tapadását és erősségét is, ugyanakkor nem változtatja meg azok kezelési tulajdonságait. A szálak használata ajánlott rugalmas aljzatok kezeléséhez, mint például a leszögelt padlódeszkák (pl.: forgácslap, OSB vagy furnér, melyet illeszkedésekre, illetve tartólécra rögzítettek).

Legfontosabb előnyök:

- hozzáadni és keverni is könnyű
- nem befolyásolja az aljzatkiegyenlítőt
- egyenletesen elosztódik, és nem úszik a felszínen
- megnöveli a Bona aljzatkiegyenlítő hajlítást és erősségét

Technikai adatok:

Alap: lúgálló üvegszálak
Szín: fehér
Szakítószilárdság: 1700 N/mm²

BH500031

0,25 kg

50

27 boxes

Bona rugalmas hézagolászalag



A Bona hézagolászalag egy öntapadó habcsík, mely segít elkerülni az aljzatkiegyenlítő és a javítandó felület között kialakulható réseket.

Legfontosabb előnyök:

- alkalmas aljzatkiegyenlítővel való használatra vékony aljzatokon
- öntapadó, felrakása gyors és könnyű
- nagyon jól ragad
- fennmarad a falon

Technikai adatok:

Termék típusa: PE-hab gyapjú hátlappal és foglalattal (önmegkötő)
Méret: 20 m x 50 mm, tekercs
Anyagvastagság: 5 mm

BH500032

20 m

5

90



RAGASZTÁS

Aljzatok

típus

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona U300



A Bona U300 újrahaznosított PUR habszemcsékből és parafából álló aljzat, melyet PUR elasztomer köt össze. Használható parketta, laminált padlók és egyéb padlóburkolatok alatt. Alkalmazásával csökkentheti a lépések zaját, illetve a padlóra helyezett nyomást.

Legfontosabb előnyök:

- DIBt által jóváhagyott
- könnyű lerakni
- sokféle Bona ragasztóval használható

Technikai adatok:

Alap: finom, újrahaznosított PUR habszemcsék és parafa
Szín: barna/feketés-szürkés-bézsés-barnás
Tűzvédelmi osztály: Efl (EN 13501)
Zaj csökkentése: 19 dB-ig

2 mm	AX36225002	30 m ²	1	11
3 mm	AX36225003	20 m ²	1	11
5 mm	AX36225005	16 m ²	1	11

Bona U310



A poliészterrel összeolvadt gyapjú segít csökkenteni a padlóaljzatra helyezett feszültséget a kész-, és tömörfa parketták lefektetésénél, illetve a régi parketták laminált padlóval történő burkolásánál, és egyéb kritikus padlóaljzatok javításánál. Hajszálrepedés/zsugorodás miatt keletkezett repedések átfogatók egészen 0,5 mm szélességig. Az igen magas szakítószilárdságának köszönhetően a lemez csökkenti az aljzatra helyezett feszültséget és távol tartja a következő rétegtől is.

Legfontosabb előnyök:

- könnyen vágható
- nyomás csökkentő
- sokféle Bona ragasztóval használható
- DIBt által jóváhagyott

Technikai adatok:

Alap: poliészterrel összeolvadt gyapjú
Szín: halványzöld
Súly: 160 g/m²
Vastagság: 0,8 mm

1 mm	AX36310003	50 m ²	1	
------	------------	-------------------	---	--

Bona U340



A poliészterrel kötött rostlemez aljzat (4 mm) segít csökkenteni az aljzatra helyezett feszültséget a legfelső réteg padló lefektetését megelőzően (pl.: kerámia csempék, természetes kövek, faburkolatok, stb.) Magas nyomószilárdságának köszönhetően nagyobb súlyokat is rá lehet pakolni (egészen 5,0 kN/m²-ig). Alkalmos otthoni és közületi helyiségeknek is. A Bona U340 csökkenti mindenféle padlón a lépések zaját, könnyen vágható, formázható és felhelyezhető.

Legfontosabb előnyök:

- csökkenti a padlóalap nyomását
- a padlóalapon lévő töréseket/réseket átfogja
- egészen 5 kN/m²-ig terhelhető
- DIBt által jóváhagyott

Technikai adatok:

Termék/anyag: poliészterrel kötött rostlemez
Méret: 1000 x 600 x 4 mm
Súly: 4 mm = 3,1 kg/m²
Nyomószilárdság: (DIN 53456) 10 N/mm²
Kötési szilárdság: (DIN 53453) 2 N/mm²
Szakítószilárdság: (DIN 53457) 6,0 N/mm²
Padló terhelhetőség: 5,0 kN/m²
Hővezetés: 4 mm = λ 0,11 W/(mK)
Hőellenállás: 4 mm = 0,04 m²K/W
Tűzvédelmi osztály: E (fl) EN 13501 szerint

4 mm	AX36340004			
9 mm	AX36340009			
12 mm	AX36340012			



RAGASZTÁS

Vízbázisú ragasztóanyagok

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona D720



Alacsony víztartalmú, kemény diszperziós alapú ragasztóanyag kivételesen gyors kikötéssel, mely többféle parketta lerakáshoz használható. Teljesen szag- és oldószermentes. Szilárd és hihetetlenül könnyen szétteríthető textúra.

Legfontosabb előnyök:

- gyors kikötés
- megtartja a borda mintázatát
- nagy szilárdságú

Technikai adatok:

Alap: egykomponensű PVAC

Nyitott idő: kb. 15 perc

Felviteli mennyiség: 850-1250 g/m²

BD72002800M1BO

22 kg

1

24

Bona D750



A diszperziós alapú ragasztó kitűnő dizájn PVC padlók fektetéséhez. Miután hosszú a nyitott ideje és még az illesztést követően is lehet apró javításokat végezni rajta, felhordása könnyű és biztonságos. Az illeszkedések eltolódását minimalizálja a szálmegerősítés.

Legfontosabb előnyök:

- magas nyírószilárdság
- gyors és remek tapadás
- nincs szükség várakozásra, rögtön rá lehet fektetni a padlót

Technikai adatok:

Alap: egykomponensű PVAC, szálmegerősített

Szín: bézs

Felvitel: fogazott glettvas

Szellőztetés: kb. 5 perc*

Nyitott idő: kb. 30 perc*

Felviteli mennyiség: kb. 200-300 g/m²

*20°C és 50% relatív páratartalom mellett

BD75002700M1BO

14 kg

1

32



RAGASZTÁS

PU ragasztóanyagok - reaktív

termékkód

kiszereles

db/csomag

csomag/
raklap

Bona R200



A Bona folyékony ragasztója javításokra, főként a parkettákon található bemélyedések feltöltésére, illetve a laza deszkák és egyéb részek visszarakására alkalmas. Kinyomása után rögtön elterül, majd egyenletesen feltölti a rést.

Legfontosabb előnyök:

- egyszerű megoldás a bonyolult problémákra
- kiváló tapadás
- nem tartalmaz vizet és oldószert

Technikai adatok:

Alap: egykomponensű poliuretán
Száradási idő: 4 óra

BR20005900M1BO

530 g

6

Bona R777



A Bona R777 kétkomponensű, kemény parkettaragasztó, mely fazékideje és nyitott ideje is nagyon hosszú, így téve lehetővé teljes parketta mintázatok lefektetését sietség nélkül. Nem tartalmaz vizet vagy oldószert, emiatt egyaránt jó nedvességre érzékeny fapadlókhöz és az alig vagy nem nedvszívó aljzatokhoz is. Ellenáll még a nagy mozgásoknak is, mely eredménye egy nagyon szilárd és stabil padló.

Legfontosabb előnyök:

- meghosszabbított fazékidő és nyitott idő lehetővé teszi a teljes parketta mintázat lerakását
- erős és stabil
- 24 óra elteltével terhelhető

Technikai adatok:

Alap: kétkomponensű poliuretán
Sűrűség: 1.5 g/cm³
Szín: bézs és barna
Felvitel: fogazott glettvas
Fazékidő: kb. 70 perc
Nyitott idő: kb. 110 perc
Felviteli mennyiség: 850–1250 g/m²

BR77702700M1BO

14 kg

1

Bona R778



A Bona R778 kétkomponensű, kemény parkettaragasztó nyitott ideje nagyon hosszú, bordázati stabilitása nagyon jó, ez pedig leegyszerűsíti a fadeszkák lefektetését. Nem tartalmaz vizet vagy oldószert, emiatt egyaránt jó nedvességre érzékeny fapadlókhöz és az alig vagy nem nedvszívó aljzatokhoz is. Ellenáll még a nagy mozgásoknak is, mely eredménye egy nagyon szilárd és stabil padló.

Legfontosabb előnyök:

- jó bordázati stabilitás
- erős és stabil
- 24 óra elteltével terhelhető

Technikai adatok:

Alap: kétkomponensű poliuretán
Sűrűség: 1.7 g/cm³
Szín: bézs és barna
Felvitel: fogazott glettvas
Fazékidő: kb. 40 perc
Nyitott idő: kb. 110 perc
Felviteli mennyiség: 850–1250 g/m²

BR77802400M1BO

10 kg

1

60



RAGASZTÁS

Szilán ragasztóanyagok-reaktív

termékkód

kiszereelés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Titan



A Bona Titan egy nagyon erőteljes és kemény ragasztó, melyet forradalmi Titan technológiával fejlesztettek ki. Alkalmos mindenféle padló lerakásához, beleértve a túlméretezett darabokat is. A négyzesez keresztkötés rendszernek köszönhetően gyors és teljes a kikeményedése, miközben használata továbbra is biztonságos marad, még kedvezőtlen körülmények között is.

Legfontosabb előnyök:

- kivételesen jó tapadás a könnyű munkáért
- magas nyírószilárdság
- 6 óra elteltével terhelhető

Technikai adatok:

Alap: egykomponensű, szilán módosított
Sűrűség: 1.7 g/cm³
Szín: bézs
Felvitel: fogazott glettvas
Nyitott idő: kb. 30 perc
Felviteli mennyiség: 850-1500 g/m²

BRTIT02800M1BO	15 kg	1	44
BRTIT06809M1BO	9 kg	2	30

Bona Quantum



A Bona Quantum a Bona új, forradalmi titán technológiájával készült. Kivételesen tartós termék, mely kiállja az idő próbáját. Egyedi formulájának köszönhetően egy hatékony termékben megtalálhatók mind a kemény elasztikus, mind a kemény ragasztóanyagok előnyei. A Bona Quantum egy rendkívül sokoldalú termék, mely kivételes teljesítményt nyújt, legyen szó bármilyen feladatról.

Legfontosabb előnyök:

- erős titán keresztkötések
- 12 óra eltelté után a padló csiszolható
- teljesen nedvességzáró
- használható fémfelületeken
- ragasztó és nedvességzáró egyben

Technikai adatok:

Alap: szilán módosított pre polimer
Sűrűség: 1.7 g/cm³
Szín: tölgy tónusú
Felvitel: fogazott glettvas
Nyitott idő: kb. 40 perc
Felviteli mennyiség: 850-1500 g/m²
Felviteli mennyiség Trowel Plus használatával: kb. 2000-2200 g/m²

BRQUA02800M1BO	15 kg	2	44
----------------	-------	---	----

Bona Quantum T



A Quantum T egy kemény-elasztikus, egykomponensű, szilán alapú ragasztó, mely kiváló választás sokféle keményfa- és ipari padlóburkolathoz. Testvérénél környezetbarátabb, illetve viszkozitása is magasabb. A forradalmi titán keresztkötés technológiája miatt a ragasztó keresztkötése gyors, magas kezdeti kötési szilárdsággal rendelkezik. Tökéletes végeredményt biztosít, valamint kiegyensúlyozottabb padlót annak egész élettartama alatt. Ez az első olyan ragasztó, amely mindössze egy lépésben ragaszt és nedvességet is zár 5 cm%-ig.

Legfontosabb előnyök:

- erős titán keresztkötések
- 12 óra eltelté után a padló csiszolható
- teljesen nedvességzáró
- használható fémfelületeken
- ragasztó és nedvességzáró egyben

Technikai adatok:

Alap: szilán módosított pre polimer
Sűrűség: 1.7 g/cm³
Szín: tölgy tónusú
Felvitel: fogazott glettvas
Nyitott idő: kb. 40 perc
Felviteli mennyiség: 850-1500 g/m²
Felviteli mennyiség Trowel Plus használatával: kb. 2000-2200 g/m²

BRQUAT2800M1BO	15 kg	1	44
BRQUAT5601M1BO	1 kg	20	36
BRQUAT5703M1BO	3 kg	6	30
BRQUAT5845M1BO	4,5 kg	4	21
BRQUAT6809M1BO	9 kg	2	30



RAGASZTÁS

Szilán ragasztóanyagok-reaktív

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona R848



A Bona R848 az ISO 17178 szabvány szerinti általános, elasztikus, egykomponensű, szilán alapú ragasztóanyag, mely alkalmas tömör, többrétegű és készparkettákhoz is. Segít csökkenteni az aljzatra helyezett nyomást. Általában alapozó használata nem szükséges. A ragasztó a nedvességgel való kémiai reakció hatására keményedik meg.

Legfontosabb előnyök:

- könnyű felvitel
- gyors kezdeti kötés, lehetővé téve 24 óra elteltével a padló terhelését
- jó bordázati szilárdság
- akár 2 év tárolhatóság

Technikai adatok:

Alap: egykomponensű, szilán módosított
Sűrűség: 1.6 g/cm³
Szín: bézs
Felvitel: fogazott glettvas
Nyitott idő: kb. 30 perc
Felviteli mennyiség: 850-1500 g/m²

BR84802800M1BO	15 kg	1	44
BR8485601M1BO	1 kg	20	36
BR8485845M1BO	4,5 kg	4	21
BR8486809M1BO	9 kg	2	30

Bona R848T



A Bona R848T magasabb viszkozitású, az ISO 17178 szabvány szerinti általános, elasztikus, egykomponensű, szilán alapú verziója. Javítja a bordázati stabilitást, továbbá kezdeti kötési szilárdsága igen gyors. Alkalmas tömör fapadlók lerakására. Ebbe beletartoznak a padlóburkolatok, parketták, svédpadlók és készparketták is. A termék optimális elterítéséért használja a Bona OptiSpread rendszert.

Legfontosabb előnyök:

- könnyű felhordás
- gyors kezdeti kötés, lehetővé téve 24 óra elteltével a padló terhelését
- jó bordázati szilárdság, nem alakulnak ki gödröcskék
- akár 2 év tárolhatóság

Technikai adatok:

Alap: egykomponensű, szilán módosított
Sűrűség: 1.6 g/cm³
Szín: bézs
Felvitel: fogazott glettvas
Nyitott idő: kb. 30 perc
Felviteli mennyiség: 850-1500 g/m²

BR848T2800M1BO	15 kg	1	44
BR848T5601M1BO	1 kg	20	36
BR848T5703M1BO	3 kg	6	30
BR848T5845M1BO	4,5 kg	4	30
BR848T1645M1BO	4,5 kg (Ø97,5 mm)	4	21
BR848T6809M1BO	9 kg	2	30

Bona R880



A Bona R880 egy erős, elasztikus, szilán alapú építési ragasztó. Nem tartalmaz lágyító adalékot, alkalmas sokféle anyag ragasztására. Leginkább szilán kötésű padlók javítására ideális, de padlóléceken és egyéb hasonló felületeken is felhasználható.

Legfontosabb előnyök:

- gyors tapadás és kikeményedés
- nagy szilárdságú
- kiváló tapadás

Technikai adatok:

Alap: egykomponensű, szilán módosított
Sűrűség: 1.4 g/cm³
Szín: bézs
Felvitel: kinyomópisztoly
Nyitott idő: kb. 10 perc
Terhelhetőség: 4 - 8 óra

BR88000300M1BO	310 ml	12	100
----------------	--------	----	-----



Felviteli eszközök

típus

termékkód

kiszereelés

db/csomag

csomag/
raklap

Patronos kinyomópisztoly


Alkalmos 310 ml-es patronokhoz vagy 600 ml-es tubusokhoz (pl.: Bona R850T).



310 ml	AT32040000		1	
600 ml	AT32042000		1	

Bona OptiSpread

A könnyű ragasztópisztoly segíti az anyag gyors, ergonomikus és egyenletes felvitelét kisebb és nagyobb területekre egyaránt.



Legfontosabb előnyök:

- ragasztóval történő gyors, ergonomikus és tiszta munkákhoz
- nem pazarolja a ragasztót, az egész tubust felhasználja
- kiváló minőség, nem rozsdásodik

OptiSpread 2.0	AT32046051	4.5kg		
OptiSpread 100	AT32046052	9 kg		

KIEGÉSZÍTŐK

Fúvóka adapter	AT32046053	500 mm		
Fúvóka adapter	AT32046054	250 mm		
Mentes sapka fúvókához	AT32046055			
Plusz fúvóka 1250 F	AT32046056	250 mm		
Plusz fúvóka 850 F	AT32046057	250 mm		
Plusz fúvóka 1250 F	AT32046058	500 mm		
Plusz fúvóka 1500 F/G	AT32046059	500 mm		
Műanyag sapka fúvókához	AT32046060			

Bona Trowel 500F

A Bona Trowel 500F fogazott glettvas tökéletes választás a Bona R590-es szilán-alapú, nedvességgátló anyag felviteléhez.



500F (A3)	AT31400280	180 x 150 mm	10	
500F (A3)	AT31400380	250 x 150 mm	10	



Felviteli eszközök

típus


termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap


Bona fogazott glettvas



Fogazott glettvas a különböző ragasztóanyagok felviteléhez.

200F (A2)	AT31413180	180 x 150 mm	10	
200F (A2)	AT31413250	250 x 150 mm	10	
850F (B3)	AT31401180	180 x 150 mm	10	
850G (B6)	AT31402180	180 x 150 mm	10	
850G (B6)	AT31402250	250 x 150 mm	10	
1000F (B8)	AT31403180	180 x 150 mm	10	
1000G (B10)	AT31404180	180 x 150 mm	10	
1000G (B10)	AT31304250	250 x 150 mm	10	
1250F (B12)	AT31405180	180 x 150 mm	10	
1250G (B13)	AT31406180	180 x 150 mm	10	
1500F (B14)	AT31409180	180 x 150 mm	10	
1500G (B16)	AT31410180	180 x 150 mm	10	

Bona glettvas Plus



A fapadlók leragasztásához használható egyedi glettvas, mellyel a Bona Quantum/Quantum T is felvihető, így egy mozdulattal nedvességzáró réteget is felvihet a felületre.

	AT31400170			
--	------------	--	--	--

Bona Master glettvas 280 mm



Alapozó ragasztók elsimítására használható, különböző méretű fogazott glettvasak rögzítéséhez. Felviteli szélesség: 280 mm. Használható a Bona fogazott glettvas doboz tartalmával.

	AT31413251	280 x 150 mm		
--	------------	--------------	--	--

Bona fogazott glettvas doboz 280 mm



Műanyag doboz 10 db fogazott pengével, mely a 280 mm-es Bona Master glettvasal használható.

TKB A2	AT31413252		10	
TKB A3	AT31413253		10	
TBK B1	AT31413254		10	



Felviteli eszközök

típus


termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Master simító 180 mm



Alapozó ragasztók elsimítására használható, különböző méretű fogazott glettvasak rögzítéséhez. Felviteli szélesség: 180 mm. Használható a Bona fogazott glettvas doboz tartalmával.

AT31413259

180 x 145 mm

Bona fogazott glettvas doboz 180 mm



Műanyag doboz 10 db fogazott pengével, mely a 180 mm-es Bona Master glettvassal használható.

TKB B8	AT31413255		10	
TKB B10	AT31413256		10	
TKB B12	AT31413257		10	
TKB B13	AT31413258		10	
TKB B1	AT31413261		10	
TKB A2	AT31413262		10	
TKB A3	AT31413263		10	
TKB A4	AT31413264		10	
TKB A5	AT31413265		10	



Töltőanyagok & javítók

Bona Gap Master



Az akrilát alapú töltőanyag a fapadlók, deszkák, küszöbök között lévő lyukak feltöltésére alkalmas. Használható továbbá padlón található hibák javítására, illetve az azon lévő rések, repedések feltöltésére.

Legfontosabb előnyök:

- tartósan rugalmas (max. 15% tolerancia)
- remek kezdeti és végső kötési szilárdság
- szagtalan

Technikai adatok:

Alap: akrilát

Száradási idő: kb. 18 - 24 óra (teljes kikeményedés a rés méretétől és a klímától függően 2 - 3 nap)

Felviteli mennyiség: rés méretétől függ

RAL 7030	termékkód	kiszerezés	db/csomag	csomag/ raklap
sötét tölgy (Dark Beech)	AF4411312500	310 ml	12	60
kőris/jegenye (Ash/Fir)	AF4411311000	310 ml	12	60
sötét bükk (Dark Oak)	AF4411311100	310 ml	12	60
fehér (White)	AF4411311200	310 ml	12	60
juhar (Maple)	AF4411311300	310 ml	12	60
világos bükk (Light Beech)	AF4411311400	310 ml	12	60
világos tölgy (Light Oak)	AF4411311500	310 ml	12	60
cseresznye (Cherry)	AF4411311600	310 ml	12	60
mocsárfa (Bog Oak)	AF4411311700	310 ml	12	60
wengefa (Wenge)	AF4411311800	310 ml	12	60
fekete (Black)	AF4411311900	310 ml	12	60
mogyoró (Nut)	AF4411312000	310 ml	12	60
tíkfa (Teak)	AF4411312100	310 ml	12	60
pirosas exotikus fa (Reddish Exotic Wood)	AF4411312200	310 ml	12	60
pirosas exotikus fa (Reddish Exotic Wood)	AF4411312300	310 ml	12	60

Egyéb termékek

Kvarc homok



A finom kvarc homok hozzákeverhető a nedves R410-hez és R580-hoz. A jobb felviteli sűrűség érdekében az aljzatkiegyenlítőkhöz is hozzáadható. Szemcse méret: 0,3 mm - 0,8 mm.

termékkód	kiszerezés	db/csomag	csomag/ raklap
AX36500000	25 kg	1	40



CSISZOLÁS



A jó csiszolás titka a gépek és a csiszolóanyagok használatában rejlik. A Bona eszközei nemcsak kivételes végeredményt, hanem teljesen egyenletes, ergonomikus és biztonságos munkát biztosítanak.

A folyamatos fejlesztéseink miatt (pl.: pormentes csiszolás) mindig találunk valamilyen új módot, mely megkönnyíti a szakemberek munkáját, illetve jobbá teszi a munkakörnyezetét. Ebben az évben a határainkat feszegettük, és megalkottuk a Bona Power Drive család legújabb tagját, a Bona PowerDrive NEB-et. A Bona FlexiSand 1,9-el együtt használva (mely az egyedi Bona Brush rendszer tagja) még eddiginél is több textúrát és kreatív effektet hozhat létre.



1. Pormentes csiszolás
2. Szalagcsiszolók
3. Hengercsiszolók
4. Szélcsiszolók
5. FlexiSand rendszer
6. Supraflex
7. Polírozógépek
8. Porszívók
9. Egyéb gépek
10. Csiszolópapírok





Pormentes csiszolás

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona DCS 70



Az erőteljes, H osztályba tartozó porszívó a pormentes csiszolásért felelős. A kétlépéses ciklikus leválasztás és az egyedi szűrő tervezése miatt egyenletesen gyűjti össze a port a gép belsejében. Még a porzsák cseréjét is el lehet végezni teljesen koszmentesen. Csiszológéppel összekapcsolva nincs szükség a munkafolyamat előtt képek és könyvespolcok lefedésére vagy szobaajtók becsukására. A reguláris porzsákkal ellátott csiszológépekhez viszonyítva, egy tisztább, egészségesebb munkakörnyezetet kapunk.

Legfontosabb előnyök:

- pormentes csiszolás
- ergonomikusabb kialakítás, kényelmes szállítás
- alacsony energiafelhasználás
- gyors és pormentes porzsák csere
- egyedi, kényelmes porzsák megoldás a LongoPac-kel

Technikai adatok:

Súly: 38 kg

Méret: 800 × 600 × 1200 mm

Porbefogó kapacitás: 70 L

Motor teljesítménye: 230 V- 50–60 Hz, 1,4kW

Elszívási teljesítmény: (7,5 m tömlő): 250 m³ / óra

Durva szűrő: kúpos hajtogatott poliészter szűrő, 1 m³

Finom szűrő: H osztály 13 (99,996%, 0,3 μM), 0,66 m³

Tömlőcsatlakozási átmérő: 35 mm

Tömlő hossza: 7,5 m (beleértve a csatlakozó adaptert is)

AM0530005

1

1

LongoPac porzsák



A Bona DCS 70-hez használható porzsák, mely 20 méter hosszú. Egy csomag 4 darabot tartalmaz.

AS0539001

20 m

1

Adapter készlet 1



Adapter készlet, mely képes összekapcsolni a Bona DCS 70-et a nem Bona gépekkel is (pl.: Lagler Hummel, Superhummel, Elf és Profit gépeket).

AS0539910

1

Adapter készlet 2



Adapter készlet, mely képes összekapcsolni a Bona DCS 70-et a Lagler Flip-hez.

AS0539920

1



Pormentes csiszolás

termékkód

kiszerezés

db/csomag

effekt

Bona DCS 25



Az erőteljes H osztályba tartozó porszívó a pormentes csiszolásért felelős. Majdnem mindegyik Bona csiszológéphez hozzacsatlakoztatható.

Legfontosabb előnyök:

- pormentes csiszolás
- kisebb méret a kényelmes szállításért
- alacsony energiafelhasználás
- elektromos kimenet automatikus start/stop funkcióval
- 7,5 m jelölésmentes tömlő

Technikai adatok:

Súly: 20 kg
Méret: 550 × 500 × 1070/830 mm
Porbefogó kapacitás: 25 L
Motor teljesítménye: 230 V- 50–60 Hz, 1,45 kW
Elszívási teljesítmény: 194 m³ / óra

AMO540000

1

1

Gyapjú porzsák



Többször használható gyapjú porzsák a Bona DCS gépeihez.

ASO540001

1

10

Szalagcsiszolók

típus

termékkód

Voltz/Hertz

db/csomag

effekt

Bona Capricorn



Mindenfajta fapadlók és parketták csiszolására, mindenki számára: professzionális szakemberek, középprofik, illetve DIY felhasználóknak egyaránt.

Legfontosabb előnyök:

- kicsi, mégis hatékony
- elektromos biztonsági rendszer a karon
- a papír könnyű felhelyezése és cserélése, nincs szükség eszközre hozzá
- fokozat nélküli nyomás szabályozás

Technikai adatok:

Dob szélessége: 200 mm
Csiszószalag mérete: 200 x 551 mm
Motor teljesítménye: 2.2 kW
Teljes súly: 94.2 kg
Dob fordulatszáma: 2560 rpm

200 mm

AMO190000

230 V / 50 Hz

1

2.2 kW



Szalagcsiszolók

típus

termékkód

Voltz/Hertz

db/csomag

effekt

Bona Belt UX

A felhasználók részére továbbfejlesztett Bona Belt UX csiszológéppel majd Ön is rájön, hogy miért a Bona a szakemberek első választása már több, mint egy évszázada. Bona - minden munkás napot jobbra teszünk.



Legfontosabb előnyök:

- jobb Önnek, jobb padlójának
- kényelmes és biztonságos
- fedezze fel Ön is a különbséget

Technikai adatok:

Dob szélessége: 200 mm
Csiszólószalag mérete: 200 x 750 mm
Motor teljesítménye: 2.2 kW / 4 kW
Teljes súly: 85 kg

200 mm

AMK173100

230 V / 50 Hz

1

2,2 kW

Szállító kocsi

A szállító kocsi segítségével könnyebben viheti a Bona Belt HD-t egyik helyről a másikra, továbbá védi a gép kerekeit a károsodástól.



ASK6999940006

1

Bona CEE adapter

Lehetővé teszi, hogy a Bona Belt és a Bona DCS 70 használható legyen egy sima 230 V kábellel.



ASO903670

1

Külső finom indító

A külső indító csökkenti a biztosíték levágódásának esélyét. Olyan gépekhez használható, melyeknek nincs beépített finom- vagy könnyű indítójuk.



ASO903680

1



Szalagcsiszolók

típus

termékkód

Voltz/Hertz

db/csomag

effekt

Bona Belt



Az erőteljes szalagcsiszoló kompakt tervezésének köszönhetően könnyen irányítható és kezelhető. Alkalmas bármely fapadló csiszolására. Könnyű indítómotorja miatt mindössze egy 10 amperes biztosítékra van szüksége. A tetejéről minden változtatás elintézhető, a henger könnyen kicserélhető másik szélességűre. Az egyedi henger beépítés által a csiszolópapír cseréje mindössze pár másodperc. Kifejezetten hatékony porszívása minimalizálja a jelenlévő por mennyiségét. Az ideális porszívás érdekében csatlakoztassa a Bona DCS 70-nel.

Legfontosabb előnyök:

- erőteljes fapadló csiszoló
- ergonomikus tervezés, kényelmes felemelése és leengedése a csiszolóhengernek
- könnyen szétcszedhető a könnyedebb szállításhoz
- könnyen induló motor

Technikai adatok:

Dob szélessége: 200 x 250 mm

Csiszolószalag mérete: 200 x 750 mm

Motor teljesítménye: 1-fázisú Európa / Ázsia 2.2 kW

Teljes súly: 74 kg

Dob fordulatszáma: 1850 / 2050 rpm

250 mm	AMO110000.3	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW
200 mm	AMO110001.3	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW

Extra súly



A jobb stabilitás és csiszolási folyamat érdekében ráhelyezhető a gépre ez a plusz 7 kg-os súly.

7 kg	ASO991110		1	
------	-----------	--	---	--

Szállító kocsi



A szállító kocsi segítségével könnyebben viheti a Bona Belt HD-t egyik helyről a másikra, továbbá védi a gép kerekeit a károsodástól.

	ASO995022		1	
--	-----------	--	---	--

Bona Belt Lite



A kisebb szalagcsiszoló méretéhez képest remekül dolgozik. Tökéletes kombinációja az erőnek, hatékonyságnak és gyorsaságnak. Könnyen szétcszedhető három részre, és mindössze pár lépésben össze is rakható. Az ideális porszívás érdekében csatlakoztassa a Bona DCS 70-nel.

Legfontosabb előnyök:

- tökéletes egyensúly a gép súlya és a henger nyomása között
- könnyen irányítható
- könnyen felhelyezhető és cserélhető papír

Technikai adatok:

Dob szélessége: 200 mm

Csiszolószalag mérete: 200 x 750 mm

Motor teljesítménye: 2.2 kW

Teljes súly: 60 kg

Dob fordulatszáma: 2400 rpm

200 mm	AMK175000	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW
--------	-----------	---------------	---	--------



Hengercsiszolók

típus

termékkód

Voltz/Hertz

db/csomag

effekt

Bona Scorpion



A könnyű, professzionális hengercsiszolót bárki könnyen és biztonságosan használhatja. Az egyedi, elektromos tápegység biztonsági funkcióval rendelkezik, mely garantálja a biztonságos használatot. A Bona Scorpion az alkalmasság, megbízhatóság, biztonság és a könnyed használat tökéletes kombinációja.

Legfontosabb előnyök:

- kicsi, mégis hatékony
- fokozat nélküli nyomásbeállítás
- könnyen felhelyezhető és cserélhető papír
- a henger szorítójával igazítható a faparketta szálirányához

Technikai adatok:

Dob szélessége: 200 mm
Csiszolószalag mérete: 200 x 480 mm
Motor teljesítménye: 1,15 kW
Teljes súly: 45 kg
Dob fordulatszáma: 3300 rpm

200 mm

AMK180000

230 V / 50 Hz

1

1.5 kW

Mikroszálás porzsák (nagy)



Többször használható mikroszálás porzsák szalag- és hengercsiszolókhoz.

Legfontosabb előnyök:

- szakadás biztos
- könnyen cserélhető
- kisebb levegőszennyezés

ASO991012

1

Bona Scorpion DCS



Ugyanazt a teljesítményt és könnyű kezelhetőséget biztosítja, amit a Bona Scorpion, de ez a változat tartalmaz egy csatlakoztatott Dust Care rendszert, mely bekapcsol a gépen egy különálló kapcsolót, ami a porszívásért felelős, továbbá más gépekkel is összeköthető. A Bona Scorpion DCS az alkalmasság, megbízhatóság, biztonság, könnyed használat és a pormentes csiszolás tökéletes kombinációja.

Legfontosabb előnyök:

- DCS porszívóval felszerelt
- 3 fokozatú nyomásbeállítás
- könnyen felhelyezhető és cserélhető papír
- a henger szorítójával igazítható a faparketta szálirányához

Technikai adatok:

Dob szélessége: 200 mm
Csiszolószalag mérete: 200 x 480 mm
Motor teljesítménye: 1,3 kW + 1,2 kW (porszívó)
Teljes súly: 43 kg
Dob fordulatszáma: 3000 rpm

200 mm

AMK185000

230 V / 50 Hz

1

1.3 kW

Mikroszálás porzsák (nagy)



Többször használható mikroszálás porzsák a Scorpion DCS-hez.

Legfontosabb előnyök:

- szakadás biztos
- könnyen cserélhető
- kisebb levegőszennyezés

ASO993011

1



Hengercsiszolók

típus

termékkód

kompatibilitás

db/csomag

effekt

Tynex henger

Hengercsiszolókhöz használható struktúráló henger. Az acél durvább, míg a Tynex finomabb munkákhoz ajánlott.



195 mm	ASK6099940046	Bona Belt HD	1	
195 mm	ASK2999940046	Bona Scorpion	1	

Acél henger

Hengercsiszolókhöz használható struktúráló henger. Az acél durvább, míg a Tynex finomabb munkákhoz ajánlott.



195 mm	ASK6099940045	Bona Belt HD	1	
195 mm	ASK2999940045	Bona Scorpion	1	

IGAZI
FA
ÉRZETE



TERMÉSZETES HATÁS, VALÓDI VÉDELEM

Bona Traffic HD Raw – Ha padlójának rendkívül tartós, extra matt felületet szeretne kölcsönözni

A Bona Traffic HD Raw egy egyedülálló természetes fa élményt hoz a lakozott padlók világába. A Bona Traffic HD Raw extra matt padlófelületet és magas szintű védelmet nyújt, továbbá a kezeletlen fa érzetét kelti, nemcsak látványban, hanem még tapintásban is.

Magas csúszásállósága miatt kiváló választás olyan otthonokba, ahol gyermekek vagy háziállatok vannak, de kereskedelmi területeken is használható. Bona Traffic HD Raw - az igazi természetes fa élménye.



Szélcsiszolók

típus

termékkód

Voltz/Hertz

db/csomag

effekt

Bona Edge UX



A Bona Edge UX mindig közel áll a parkettás szakember mindennapi kihívásaihoz, megalkotásakor figyelembe vették a tapasztalatokat. A Bona olyan innovatív megoldásokat igyekszik kifejleszteni, melyekkel egy teljesen új csiszolási élményt adhat felhasználói számára. Profiktól profioknak.

Legfontosabb előnyök:

- könnyű használat
- biztonsági berendezések
- pormentes csiszolás
- új világító technológia
- kisebb esély a csiszolási nyomok kialakulásának

Technikai adatok:

Teljes súly: 15.5 kg
Csiszolókar hossza: 130 mm / 220 mm
Forgási sebesség: 3000 rpm

130 mm	AMO230600	230 V / 50Hz		2.2 kW
220 mm	AMO230500	230 V / 50Hz		2.2 kW

Bona CombiEdge



Könnyű és rugalmas szélcsiszoló, melynél pár egyszerű lépéssel könnyen váltogathat a 120 mm-es rövid karú, és a 330 mm-es hosszú karú csiszolási mód között. A 330 mm-es kar segítségével kényelmesen lehet csiszolni mélyebb lépcsőrugdosók és radiátorok alatt is. A könnyű és rendkívül hatékony gépbe elől egy LED lámpa került beépítésre, mely jobb látást biztosít. Az optimális porszívás érdekében, csatlakoztassa a Bona DCS 70 porszívóval.

Legfontosabb előnyök:

- nem terheli a kart lépcső alatti csiszolás közben sem
- könnyű súly
- beépített LED lámpa

Technikai adatok:

Csiszolókorong mérete: 150 mm
Teljes súly: rövid kar 7.5 kg; hosszú kar 8.3 kg
Csiszolókar hossza: 120 / 330 mm
Forgási sebesség: 3300 rpm
Porkibocsátás: < 2.0 mg/m³

120 mm	AMK280100	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW
330 mm	AMK281100	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW
120/330 mm	AMK282010	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW
120/330 mm	AMK282100	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW

Bona DualEdge



Szélcsiszoló, melyet roppant könnyű működtetni az ellentétes irányban forgó 100 mm-es duál fejű korongoknak köszönhetően. A lemezek sokoldalúságának köszönhetően a csiszolás hatékony, stabil és gyors, továbbá a port a porszívó felé tolja. A Bona DualEdge elejét egy LED lámpával látták el, mely jobb látási viszonyokat biztosít munka közben. A forradalmi kialakítása nagyban növeli a munka gyorsaságát. Az optimális porszívás érdekében használja a Bona DCS 70-nel.

Legfontosabb előnyök:

- ellentétes irányba forgó duál rendszer
- képes a sarkokhoz közel csiszolni (ahol kevésbé van szükség finom csiszolásra)
- könnyű súly

Technikai adatok:

Csiszolókorong mérete: 100 mm
Teljes súly: 9 kg
Csiszolókar hossza: 155 mm
Forgási sebesség: 4500 rpm

155 mm	AMK270000	230 V / 50Hz		1.15 kW
--------	-----------	--------------	--	---------



Szélcsiszolók	típus	termékkód	kiszerelés	db/csomag	csomag/ raklap
<p>Mikroszálás porzsák (kicsi)</p> 	Többször használható mikroszálás porzsák szélcsiszolókhöz.				
	<p>Legfontosabb előnyök:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ellenáll a szakításnak • csökkenti a levegőbe kerülő por mennyiségét • könnyen kicserélhető 				
		ASO992012		2	
<p>Bona CombiEdge lépcsőtartó</p> 	A Bona CombiEdge tartozéka, mely stabilabbá varázsolja a gép működtetését, így téve könnyebbé lépcsők csiszolását.				
		330 mm	ASK66000030150	1	1

Bona a világ körül

YMCA SPORT PÁLYÁJA ÉSZAK-KAROLINA, USA

Egy egyszerű sportpadló festménnyé varázslása

Amikor egy amerikai vállalkozónak (Sport Flooring Group) meg kellett javítania és festenie az Észak-Karolinában található YMCA koráslabda pályáját, a Bona termékekre esett a választásuk, melyek segítségével egy pompás, 24 színű sportpadlót készítettek mindössze 2 nap leforgása alatt.

A lila keverőszínt belekeverték a Bona festékbe, amit aztán először a szélekre vittek fel, mielőtt rárakták volna a két réteg Bona fedőlakkot. Amikor a festmény elkészült, megcsiszolták azt, majd rákentek három réteg Bona vízbázisú lakkot. A páratlan sportpályát az NBA All Stars héten mutatták be a nagyközönségnek. Remélhetőleg sok-sok évig örömet okoz kosárlabdázó gyerekek tömegeinek.



FlexiSand rendszer

típus

termékkód

Voltz/Hertz

db/csomag

effekt

Bona FlexiSand



Rendkívül hatékony és rugalmas gép, melyet különböző vezető tányérokkal lehet felszerelni a padló előkészítésének módjától függően. Az erős felépítésének köszönhetően akkor is stabil marad, ha nehéz súlyokat helyeznek rá. A Bona FlexiSand kompatibilis az egyedi Power Drive-val, mely egy hatékony, szabad irányú csiszolást biztosít egészen a nyersfáig. Elérhető 1,5 és 1,9 kW-os motorral is.

Legfontosabb előnyök:

- erőteljes, egy sebességű motor
- behajtható karja miatt kevesebb helyet foglal szállításkor
- nagy kerekei megkönnyítik szállítását
- Bona Power Drive használatára készen áll

Technikai adatok:

Csiszolólemez sebessége: 147 rpm

Motor teljesítménye: 1.5 / 1.9 kW

Teljes súly: 45 kg

Magasság/szélesség/mélység: 1170 mm / 490 mm / 640 mm

Ø 407 mm	AMO310002	230 V / 50 Hz	1	1,9 kW
Ø 407 mm	AMO310001	230 V / 50 Hz	1	1,5 kW

FlexiSand rendszer

típus


termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Extra súly



A jobb teljesítmény érdekében, használja durva csiszoláskor a FlexiSand 1,9-re erősítve.

	ASK3199940008	2 x 7 kg	1	
--	---------------	----------	---	--

Bona PowerDrive



A megújított Bona Power Drive (kifejezetten a Bona FlexiSand 1,9-el való használatra) új jelentést ad a nyersfáig történő csiszolásnak. A szabad irányú csiszolási technikával ellátott gépben a kiváló teljesítmény és a könnyű kezelhetőség egyszerre van jelen. A négy forgótányér a falhoz közel is képes csiszolni, mely következtében nem feltétlen szükséges szélcsiszoló használata. A fogasléc és a korongok együttes használata a Bona 8700 kerámiás csiszolópapírral jobb teljesítményt nyújt nyersfa csiszolásakor.

Legfontosabb előnyök:

- erőteljes, forgócsiszolás nyersfáig
- lecsökkenti a szélcsiszolás szükségességét, csak egy 3 cm-es csíkot hagy a fal mellett
- a végeredmény egy rendkívül sima és finom felszín
- üzembiztos, nincs veszélye henger és ehhez hasonló nyomok kialakulásának

Technikai adatok:

Kompatibilitás: Bona FlexiSand 1.9

Korongok száma: 4

Korongok átmérője: 150 mm

Súly: 6.7 kg

Méret: 410 mm / 410 mm / 93 mm

Ø 407 mm	ASK3199940997	4 x Ø 150 mm	1	
----------	---------------	--------------	---	--

Közbenső fogazott betét



Fogasléc a Bona FlexiSand 1,9-hez, mely csak akkor szükséges, ha az Ön gépe nincs már ezzel felszerelve.

Ø 407 mm	ASK3199940082	1	1	
----------	---------------	---	---	--



FlexiSand rendszer

típus

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Távtartó a Flexisand csiszolókorongokhoz

A Bona FlexiSand 1.9 stabilabb használatához.



ASK3199942979

1

Bona Quattro Disc

Négytányéros csiszolótárcsa a kiváló végeredményhez. Tökéletes választás a szélcsiszoló által keletkezett csiszolatnyomok csökkentésére, illetve eltüntetésére. A Bona Quattro Disc optimalizálja a csiszolás végeredményét, mivel kivételes hatékonysággal rendkívül sima felületet kapunk.



Ø 407 mm

ASO312530

4 x Ø 150 mm

1

Bona MultiDisc

A hattányéros kiépítésének köszönhetően egy kivételesen sima és egyenes felületet eredményez. Az eszköz, mely tökéletes választás pigmentes olajokkal történő festés és olajozás előtt álló fapadlók esetében.



Ø 125 mm

ASO312520

6 x Ø 125 mm

1

Pót Pad szett

A Bona Quattro Disc-ben a már elhasználódott vagy eltört tányérok pótlására.



Ø 150 mm

ASO319934

Ø 150 mm

4

Ø 407 mm

ASO319936

6 x Ø 125 mm

6

Bona Pad Drive

A Bona Pad Drive a FlexiSand-el együtt kapható. Az univerzális eszköz használható különböző pad-ek és csiszolóanyagok vezetésére sokféle anyag felviteléhez (pl.: olajok), tisztításhoz, polírozáshoz, illetve akár köztescsiszoláshoz is.



Ø 407 mm

ASO312501

6



FlexiSand rendszer

típus

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona PowerDrive Connect



Az egyedi technológiával ellátott Bona PowerDrive Connect-tel a csiszolás és strukturálás rakás irányától függetlenül is elvégezhető. Ehhez a tulajdonságához kiváló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség is társul, mely miatt nem kérdés, hogy jó választás-e az eszköz. A Bona FlexiSand-re erősítve akár a vastagabb lakkrétegeket is eltávolítja, így téve fölöslegessé a hagyományos szalagcsiszolóval végzett munkát. Mivel csak fel kell pattintani, másodpercek alatt váltogathat a kefék és csiszolókorongok között. A vezető tárcsa még igen kicsi helyeken is könnyen irányítható, illetve a falerakásától függetlenül is használható.

Legfontosabb előnyök:

- rugalmas - mindössze egy vezető tárcsa a csiszoláshoz és strukturáláshoz
- csökkenti a szélcsiszolás szükségességét. Csak egy 3 cm-es csíkot hagy a fal mellett
- fantasztikusan finom és sima végeredmény
- hibamentes, nem hagy maga után henger- vagy ahhoz hasonló nyomokat

Technikai adatok:

Kompatibilitás: Bona FlexiSand 1.9

Korongok száma: 4

Korongok átmérője: 150 mm

Ø 407 mm	ASK3199942981	4 x Ø 150 mm	1	
----------	---------------	--------------	---	--

NEB csiszolólemez



Közbetét beépített tépőzáras csiszolókorongokhoz.

Ø 150 mm	ASK3199941010	1	4	
----------	---------------	---	---	--

NEB metál kefe



Az első lépés a kefézési folyamatban, agresszív tisztítás.

Ø 150 mm	ASK3199941030	1	4	
----------	---------------	---	---	--

NEB Tynex kefe



A második lépés a kefézési folyamatban, kismítja a felületet, és eltünteti róla a karc nyomokat.

Ø 150 mm	ASK3199941020	1	4	
----------	---------------	---	---	--

Bona ErgoEdge szett



A Bona ErgoEdge a Bona PowerDrive Connect egy kiegészítő eszköze, mely segítségével az eddigieknél szélesebben és a falhoz is közelebb csiszolhat. A 178 mm széles ívelt korongokkal akár a munka 90%-át állva is el tudja végezni. A szett 4 db csiszolókorongot, 4 db közbetétet és 1 távtartót tartalmaz (vezető tárcsa nincs benne).

Ø 178 mm	ASK3199942977	1	4	
----------	---------------	---	---	--



FlexiSand rendszer

típus

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona PowerDrive Connect Diamond Blades



Innovatív korong, mellyel hatékonyan eltávolíthat minden régi ápolószert a rugalmas padlókról. Akár 60%-kal több időt takaríthat meg a hagyományos kémiai eljárásokhoz képest. A gyémánt bevonatú rugós fémszerkezet jó légáramlást és hűvös munkát biztosít, miközben a csiszolási hatékonyság továbbra is kiváló marad, így téve lehetővé a padló csiszolását szárazon, eltömődés nélkül.

Ø 150 mm

ASK4099941643

1

4

LED lámpa



Két, erős világítású LED lámpa, mely jobbá teszi a látási viszonyokat, miközben a Bona FlexiSand-et használja.

ASO319000

1

Bona Steel Plates szett



Kifejezetten úgy tervezték meg, hogy a felhasználó számára elérhető legyen a valódi sima végeredmény a csiszolási folyamat során, ötvözve a hagyományos csiszolási technikát az újabb többirányú csiszolással.

Ø 150 mm

AX0003562

1

4

Bona FlexiVacuum



A pormentes csiszolási folyamat része, mely jobbá teszi a munkakörnyezetet. Az M osztályba tartozik az EN 60 335-2-69 szerint, ez által ígérve, hogy a szűrő a részecskék 99,9%-át eltávolítja. Felszerelhető a FlexiSand-re.

Legfontosabb előnyök:

- egészségesebb munkakörnyezet - M osztályos, egészségre ártalmatlan por EN 60335-2-69
- elektromos áram kimenet
- túl alacsony levegőáramlat esetén LED lámpa általi jelzés

Technikai adatok:

Súly: 6 kg

Porgyűjtőzsák kapacitása: kb 10 liter fapor

Teljesítmény: 800 W, 230 V

Levegőáramlás: 171 m³/óra

ASK3199940901

1

1

FlexiVacuum szűrős porzsák



Szűrővel ellátott porzsák - M osztályos EN 60 335-2-69.

ASO994011

1

5



FlexiSand rendszer

típus

termékkód

kiszereles

db/csomag

csomag/
raklap

Bona betontárcsa



Alap betontárcsa, mely különféle aljzatcsiszolási folyamatra alkalmas. Mágneses rögzítés, ami könnyűvé teszi a csiszolási szegmensek cseréjét.

Ø 407 mm

ASO312570

1

Osztott szegmens



Poliuretán, vékony ragasztómaradványok, festék eltávolításához.

ASO312582

1

PCD Maxi szegmens



Vastag ragasztómaradványok, epoxi és szőnyeg szivacs eltávolítására.

ASO312581

1

Gyémánt szegmens



Aljzatkiegyenlítő réteg csiszolására, betonfelületek előkészítésére.

ASO312571

5



Supraflex rendszer

típus

termékkód

Voltz/Hertz

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Supraflex

A Bona Power Drive NEB tökéletes csiszoló társa, mely segít a nehezen elérhető helyek elérésében, támogatja a Power Drive NEB minden funkcióját, illetve mind a csiszolópapírokkal, mind a kefékkel kompatibilis. M14 szerszámkészlet - könnyen cserélgethet a csiszolópapírok és kefék között.



Legfontosabb előnyök:

- erőteljes, 1400 W-os motor
- fokozat nélküli sebességváltás (600-2100 rpm)
- alacsony magasság - könnyen befér a lépcsőfokok, rugdosók és radiátorok alá
- a porvédő miatt hozzá csatlakoztatható a Bona DCS (pormentes csiszolás érdekében)
- zaj csökkentett

Technikai adatok:

Teljesítmény: 1400 W 230 V – 50 / 60 Hz
Sebesség: 600-1200 rpm (fokozat nélküli)
Szerszámkészlet: M14
Korong átmérője: 150 mm
Súly: 2,6 kg

Ø 150 mm	AMF100000	1	1	
----------	-----------	---	---	--

Drót korong M14

A Bona Superflex-el együtt használatos drót korong.



Ø 80 mm	ASF100100	1	1	
Ø 120 mm	ASF100200	1	1	

Nylon korong M14

A Bona Superflex-el együtt használatos nylon korong.



Ø 120 mm	ASF100300	1	1	
----------	-----------	---	---	--



Polírozógépek

típus

termékkód

Volt/Hertz

db/csomag

effekt

Bona Buffer



A Bona Buffer polírozógép több fajta munkára alkalmas, például finom facsiszolásra, köztescsiszolásra vagy esetleg tisztításra. A megbízható, aszimmetrikusan elhelyezett 1600 W-os motorja folyamatos és stabil munkát biztosít. Egyszerűen összerakható, az állítható magasságú karjának és nagy kerekeinek köszönhetően könnyen kezelhető és szállítható.

Technikai adatok:

Motor típusa: 1.6 kW, egyfázisú, 230V / 50Hz

Csiszolókorong sebessége: 120 rpm

Teljes súly: 33 kg

Ø 407 mm	AMC739000B	220-240 V / 50 Hz	1	1.6kW
----------	------------	-------------------	---	-------

Extra súly



Extra nyomás érdekében helyezze a gépre.

5.7 kg	ASC3611478		1	
--------	------------	--	---	--

Bona Mini Buffer



Egy sebességfokozatú polírozógép, mely remek választás alapvető polírozáshoz vagy a már kész felületek köztescsiszolására. A könnyű, zökkenőmentes használatért a beépített rezgéscsillapító felel. A kar magassága csökkenthető, hogy így kényelmesebb legyen a lépcsők és asztalok alatti munkák elvégzése is.

Technikai adatok:

Súly: 13 kg

Ø 300 mm	AMC718010	240V / 50-60 Hz	1	290 W
----------	-----------	--------------------	---	-------


Vezető tárcsa



Vezető tárcsa a Bona Mini Buffer-hez.

Ø 300 mm	ASC718070		1	
----------	-----------	--	---	--

Bona Mini Buffer mikroszálás pad



Mikroszálás pad.

	ASC718906	Ø 300 mm	1	
--	-----------	----------	---	--



Polírozógépek

Vákuum tömitőgyűrű



Bona polírozógépre szerelhető egység, mely megakadályozza a por kiszabadulását.

Ø 407 mm

ASC74765

1

Porzsák - papír



Egyszer használható papír porzsák.

ASC25430

1

Porzsák - szövet




Többször használható porzsák.

ASC025435

1

Tépőzárás felfogató talp



Tépőzárás felfogató talp vezető lemezekhez.

Ø 407 mm

ASC742069

1

Köztes felfogató talp



Kétoldalú csiszolópapírokra helyezhető köztes felfogató talp.

Ø 407 mm

ASC742077

1

Quattro tányér



Négytányérú csiszolótányér Bona polírozógépre.

Ø 407 mm

ASC742080

4 x Ø 150 mm

1



Porszívók

termékkód

Volt/Hertz

db/csomag

effekt

Bona S20



Hatékony, könnyen irányítható porszívó, mely portartálya igen nagy. Hozzácsatlakoztatható a Bona Buffer-hez egy 4 méteres tömlővel, így téve hatékonyabbá a por eltüntetést csiszolás közben.

Technikai adatok:

Portartály: 10 L

Tömlő hosszúság: 4 m

Kábel hosszúság: 10 m

Súly: 10 kg

AMC020000

230 V / 50 Hz

1

1.1 kW

Egyéb gépek

típus

termékkód

kiszereles

db/csomag

csomag/
raklap

Power Stripper



Működtethető kézzel vagy, ha padlóbontóként szeretné használni, hosszabbító fogantyúval. A lábkapcsoló, illetve az állítható markolat miatt könnyen és kényelmesen használható. Alkalmos szivacsra, textilre, félig rugalmas csempékre vagy PVC-re ragasztott padlóburkolatok eltávolítására.

Technikai adatok:

Munkaszélesség: 210 mm

Teljesítmény: 2.0 kW

Rezgés: 6500 U/perc

Súly: 12.8 kg


Zajszint: 85 dB (A)

AM43021000

1

Fein MultiMaster fűrészlapok

Fűrészlapok és egyéb kiegészítők a Fein MultiMaster-hez.



85 mm, vágott	AS44008009		2	
63 mm, gyémántokkal	AS44008010		2	
65 mm, E-alakú pontosított	AS44008014		2	
35 mm, E-alakú	AS44008015		1	



CSISZOLÁS | CSISZOLÓPAPÍROK

Kiváló — kerámia mix

méretek

szemcse

termékkód

kiszerezés

db/csomag

Kerámia szemcsékkel ellátott kiváló csiszolópapír, mely a megkeményedett lakkok, szőnyegmaradványok könnyed eltávolításáért, illetve a nagyon egyenetlen faanyagok kiegyenesítéséért felelős. A Bona 8300 sorozat finomabb tagjaival együtt használva nem csak a csiszolási teljesítmény, hanem a végeredmény is kiemelkedő lesz. A kerámia, alumínium-oxid szemcsék nagyon hasonlítanak a gyémánt keménységére, ami miatt hihetetlen hosszú ideig használható a csiszolópapír, miközben az agresszivitása sem csökken. A poliészter szövet hátlapnak köszönhetően kiemelkedő erősségű és mérete is stabil. A korongok tépőzárás hátlapja egyszerűvé teszi a felhelyezését.

Legfontosabb előnyök:

- kifejezetten a fapadlók csiszolására fejlesztették ki
- a kemény munkák elvégzésére is alkalmas
- kiváló tartósság
- extrém csiszolási hatékonyság

Bona 8700 szalag



200 x 750 mm	Grit 36	AAS469500363	1	1
200 x 750 mm	Grit 50	AAS469500503	1	1
250 x 750 mm	Grit 36	AAS469600363	1	1
250 x 750 mm	Grit 50	AAS469600503	1	1

Bona 8700 tekercs



203 mm x 10 m	Grit 36	AAS470700361	1	1
203 mm x 10 m	Grit 50	AAS470700501	1	1
254 mm x 10 m	Grit 36	AAS470800361	1	1
254 mm x 10 m	Grit 50	AAS470800501	1	1
305 mm x 10 m	Grit 36	AAS470900361	1	1
305 mm x 10 m	Grit 50	AAS470900501	1	1

Bona 8700 kerámia korong



Ø 100 mm	Grit 36	AAS472800365	1	25
Ø 100 mm	Grit 50	AAS472800505	1	25
Ø 125 mm	Grit 36	AAS471600365	1	25
Ø 125 mm	Grit 50	AAS471600505	1	25
Ø 150 mm	Grit 36	AAS471700365	1	25
Ø 150 mm	Grit 50	AAS471700505	1	25
Ø 178 mm	Grit 36	AAS471800365	1	25
Ø 178 mm	Grit 50	AAS471800505	1	25



Kiváló — zöld kerámia

méretek

szemcse

termékkód

kiszerezés


db/csomag

A Bona zöld kerámia csiszolópapír kerámia és alumínium-oxid szemcse anyagokból áll, melyek miatt rendkívül agresszív, így biztosítva kiemelkedő hatékonyságot. Az egyéb kerámias csiszolópapírokhoz viszonyítva, a Bona zöld kerámia 30%-kal gyorsabban tünteti el a kitéremkedéseket, valamint akár 50%-kal hosszabb ideig használható.

Legfontosabb előnyök:

- vetélytársainál 30%-kal gyorsabban csiszolja le az egyes kitéremkedéseket
- a hasonló kerámias csiszolópapíroknál 50%-kal tovább bírja

Bona zöld kerámias csiszolószalag



200 mm x 750 mm	Grit 36	AAS860700363	1	5
200 mm x 750 mm	Grit 50	AAS860700503	1	10
200 mm x 750 mm	Grit 60	AAS860700603	1	10
200 mm x 750 mm	Grit 80	AAS860700803	1	10
200 mm x 750 mm	Grit 100	AAS860701003	1	10
200 mm x 750 mm	Grit 120	AAS860701203	1	10
250 mm x 750 mm	Grit 36	AAS860800363	1	10
250 mm x 750 mm	Grit 50	AAS860800503	1	10
250 mm x 750 mm	Grit 80	AAS860800803	1	10
250 mm x 750 mm	Grit 100	AAS860801003	1	10
250 mm x 750 mm	Grit 120	AAS860801203	1	10

Bona zöld kerámias szélcsiszoló korong



Ø 150 mm	Grit 36	AAS860300365	1	25
Ø 150 mm	Grit 50	AAS860300506	1	25
Ø 150 mm	Grit 60	AAS860300606	1	25
Ø 150 mm	Grit 80	AAS860300806	1	50
Ø 150 mm	Grit 100	AAS860301006	1	50
Ø 150 mm	Grit 120	AAS860301206	1	50
Ø 178 mm	Grit 36	AAS860400365	1	25
Ø 178 mm	Grit 50	AAS860400506	1	25
Ø 178 mm	Grit 60	AAS860400606	1	25
Ø 178 mm	Grit 80	AAS860400806	1	25
Ø 178 mm	Grit 100	AAS860401006	1	25
Ø 178 mm	Grit 120	AAS860401206	1	25



CSISZOLÁS | CSISZOLÓPAPÍROK

Prémium — cirkónium mix

méretek

szemcse

termékkód

kiszerezés

db/csomag

A cirkónium és a szilícium-karbid optimális keverékéből készült prémium csiszolópapír, melyben tökéletes a felületi simaság és a durvaság közötti egyensúly. A Bona 8300 csiszolópapírok nagyon hosszantartók, továbbá egy antisztatikus réteg fedí, mely gátolja az eltömődést, elvezeti a hőt, így tovább lehet vele csiszolni, valamint jobb por elvezetést biztosít. A szemcsék anyagának tulajdonságai (pl.: új éles pontok) használat közben változnak, mely lehetővé teszi az anyag agresszivitásának megmaradását, amíg a papír használható. Ötször tovább tart, mint az alumínium-oxid csiszolópapírok többsége. A tépőzáras hátlapnak köszönhetően a korongok felhelyezése könnyű.

Legfontosabb előnyök:

- egyedi összeállítás kifejezetten fapadlókhoz
- antisztatikus kialakítás, mely csökkenti az eltömődést és optimalizálja a por elvezetést
- nagyon hosszan tart
- magas hőállóság

Bona 8300 antisztatikus szalag



200 x 750 mm	Grit 24	AAS467700243	1	10
200 x 750 mm	Grit 36	AAS467700363	1	10
200 x 750 mm	Grit 40	AAS467700403	1	10
200 x 750 mm	Grit 60	AAS467700603	1	10
200 x 750 mm	Grit 80	AAS467700803	1	10
200 x 750 mm	Grit 100	AAS467701003	1	10
200 x 750 mm	Grit 120	AAS467701203	1	10
200 x 750 mm	Grit 150	AAS467701503	1	10
250 x 750 mm	Grit 24	AAS467800243	1	10
250 x 750 mm	Grit 36	AAS467800363	1	10
250 x 750 mm	Grit 40	AAS467800403	1	10
250 x 750 mm	Grit 60	AAS467800603	1	10
250 x 750 mm	Grit 80	AAS467800803	1	10
250 x 750 mm	Grit 100	AAS467801003	1	10
250 x 750 mm	Grit 120	AAS467801203	1	10

Bona 8300 antisztatikus szalag



200 x 551 mm	Grit 24	AAS467600243	1	10
200 x 551 mm	Grit 36	AAS467600363	1	10
200 x 551 mm	Grit 40	AAS467600403	1	10
200 x 551 mm	Grit 60	AAS467600603	1	10
200 x 551 mm	Grit 80	AAS467600803	1	10
200 x 551 mm	Grit 100	AAS467601003	1	10
200 x 551 mm	Grit 120	AAS467601203	1	10



CSISZOLÁS | CSISZOLÓPAPÍROK

RAGASZTÁS

CSISZOLÁS

FELÜLETKEZELÉS

PADLÓÁPOLÁS

KIEGÉSZÍTŐK

Prémium — cirkónium mix

Bona 8300
antisztatikus tekercs



méretek	szemcse	termékkód	kiszerezés	db/csomag
203 mm x 25 m	Grit 24	AAS466300241	1	1
203 mm x 25 m	Grit 36	AAS466300361	1	1
203 mm x 25 m	Grit 40	AAS466300401	1	1
203 mm x 25 m	Grit 60	AAS466300601	1	1
203 mm x 25 m	Grit 80	AAS466300801	1	1
203 mm x 25 m	Grit 100	AAS466301001	1	1
203 mm x 25 m	Grit 120	AAS466301201	1	1
254 mm x 25 m	Grit 24	AAS466400241	1	1
254 mm x 25 m	Grit 36	AAS466400361	1	1
254 mm x 25 m	Grit 40	AAS466400401	1	1
254 mm x 25 m	Grit 60	AAS466400601	1	1
254 mm x 25 m	Grit 80	AAS466400801	1	1
254 mm x 25 m	Grit 100	AAS466401001	1	1
254 mm x 25 m	Grit 120	AAS466401201	1	1

Bona a világ körül

A LODGE BÁR, QUEENSTOWN, ÚJ-ZÉLAND

A TERMÉSZETES SZÉPSÉG

A Wakatipu-tó környéke Új-Zéland kiemelkedő szépségű területe. Itt található a Lodge Bár, amely Új-Zéland legjobb boraival és friss, helyi alapanyagokból készült ételleivel tiszteleg a régióknak.

Annak érdekében, hogy olyan stílusos beltére legyen, amely visszaadja a bárt körülvevő látványt is, a felkért aucklandi design stúdióknak, Pennant & Triumph-nak, parkettázáskor vastag, francia tölgy deszkára esett a választásuk.









CSISZOLÁS | CSISZOLÓPAPÍROK

Prémium — cirkónium mix

Bona 8300 antisztatikus korong



méretek	szemcse	termékkód	kiszerezés	db/csomag
Ø 100 mm	Grit 36	AAS472700365	1	25
Ø 100 mm	Grit 60	AAS472700606	1	50
Ø 100 mm	Grit 80	AAS472700806	1	50
Ø 100 mm	Grit 100	AAS472701006	1	50
Ø 100 mm	Grit 120	AAS472701206	1	50
Ø 125 mm	Grit 60	AAS471200606	1	50
Ø 125 mm	Grit 80	AAS471200806	1	50
Ø 125 mm	Grit 100	AAS471201006	1	50
Ø 125 mm	Grit 120	AAS471201206	1	50
Ø 150 mm	Grit 24	AAS467500245	1	25
Ø 150 mm	Grit 36	AAS467500365	1	25
Ø 150 mm	Grit 40	AAS467500406	1	50
Ø 150 mm	Grit 60	AAS467500606	1	50
Ø 150 mm	Grit 80	AAS467500806	1	50
Ø 150 mm	Grit 100	AAS467501006	1	50
Ø 150 mm	Grit 120	AAS467501206	1	50
Ø 150 mm	Grit 24	AAS470600245	1	25
Ø 150 mm	Grit 36	AAS470600365	1	25
Ø 150 mm	Grit 40	AAS470600406	1	50
Ø 150 mm	Grit 60	AAS470600606	1	50
Ø 150 mm	Grit 80	AAS470600806	1	50
Ø 150 mm	Grit 100	AAS470601006	1	50
Ø 150 mm	Grit 120	AAS470601206	1	50
Ø 178 mm	Grit 24	AAS467400245	1	25
Ø 178 mm	Grit 36	AAS467400365	1	25
Ø 178 mm	Grit 40	AAS467400406	1	50
Ø 178 mm	Grit 60	AAS467400606	1	50
Ø 178 mm	Grit 80	AAS467400806	1	50
Ø 178 mm	Grit 100	AAS467401006	1	50
Ø 178 mm	Grit 120	AAS467401206	1	50
Ø 200 mm	Grit 24	AAS471100245	1	25
Ø 200 mm	Grit 36	AAS471100365	1	25
Ø 200 mm	Grit 40	AAS471100406	1	50
Ø 200 mm	Grit 60	AAS471100606	1	50
Ø 200 mm	Grit 80	AAS471100806	1	50
Ø 200 mm	Grit 100	AAS471101006	1	50
Ø 200 mm	Grit 120	AAS471101206	1	50



Standard — alumínium-oxid

méretek

szemcse

termékkód

kiszerezés

db/csomag

A standard alumínium-oxid csiszolószalag egy nagyon finom felületet hagy maga után. Az erős gyapot háttalpnak köszönhetően nagyon tartós, mérete stabil. A többi alumínium-oxid csiszolólap közül kiemelkedik tartósságával és jó ár-érték arányával.

Legfontosabb előnyök:


- kivételesen jó végeredmény
- nyitott bevonat a hűvösebb csiszolásért
- nagyon tartós

Bona 8500
alumínium-oxid szalag



200 mm x 750 mm	Grit 36	AAS468000363	1	10
200 mm x 750 mm	Grit 40	AAS468000403	1	10
200 mm x 750 mm	Grit 50	AAS468000503	1	10
200 mm x 750 mm	Grit 60	AAS468000603	1	10
200 mm x 750 mm	Grit 80	AAS468000803	1	10
200 mm x 750 mm	Grit 100	AAS468001003	1	10
200 mm x 750 mm	Grit 120	AAS468001203	1	10
250 mm x 750 mm	Grit 40	AAS468200403	1	10
250 mm x 750 mm	Grit 60	AAS468200603	1	10
250 mm x 750 mm	Grit 80	AAS468200803	1	10
250 mm x 750 mm	Grit 120	AAS468201203	1	10

Bona 8500
alumínium-oxid szalag



200 mm x 551 mm	Grit 36	AAS467900363	1	10
200 mm x 551 mm	Grit 40	AAS467900403	1	10
200 mm x 551 mm	Grit 50	AAS467900503	1	10
200 mm x 551 mm	Grit 60	AAS467900603	1	10
200 mm x 551 mm	Grit 80	AAS467900803	1	10
200 mm x 551 mm	Grit 100	AAS467901003	1	10
200 mm x 551 mm	Grit 120	AAS467901203	1	10



CSISZOLÁS | CSISZOLÓPAPÍROK

Standard - szilícium-karbid

méretek

szemcse

termékkód

kiszerezés




db/csomag

A standard szilícium-karbid (karborundum) csiszolópapír nagyon kemény ásványokból áll össze, ami újabb éles pontokat hoz létre használat közben, biztosítva ezzel a kellő durvaságot, amíg a papír használhatatlanná nem válik. Ez a tulajdonság és a nyitott bevonat miatt a hő jobban elvezetődik, még a nagy sebességen működtetett gépek esetében is (pl.: szélcsiszoló).

Legfontosabb előnyök:

- használat után is kellően durva marad
- nyitott rendszerű csiszolóanyag, mely nem melegszik fel
- nagyon tartós

Bona 8100 szilícium-karbid korong



Ø 100 mm	Grit 36	AAS472600365	1	25
Ø 100 mm	Grit 60	AAS472600606	1	50
Ø 100 mm	Grit 80	AAS472600806	1	50
Ø 100 mm	Grit 100	AAS472601006	1	50
Ø 100 mm	Grit 120	AAS472601206	1	50
Ø 150 mm	Grit 16	AAS466900165	1	25
Ø 150 mm	Grit 24	AAS466900245	1	25
Ø 150 mm	Grit 36	AAS466900365	1	25
Ø 150 mm	Grit 40	AAS466900406	1	50
Ø 150 mm	Grit 50	AAS466900506	1	50
Ø 150 mm	Grit 60	AAS466900606	1	50
Ø 150 mm	Grit 80	AAS466900806	1	50
Ø 150 mm	Grit 100	AAS466901006	1	50
Ø 150 mm	Grit 120	AAS466901206	1	50
Ø 150 mm	Grit 150	AAS466901506	1	50
Ø 150 mm	Grit 36	AAS468400365	1	25
Ø 150 mm	Grit 40	AAS468400406	1	50
Ø 150 mm	Grit 50	AAS468400506	1	50
Ø 150 mm	Grit 60	AAS468400606	1	50
Ø 150 mm	Grit 80	AAS468400806	1	50
Ø 150 mm	Grit 100	AAS468401006	1	50
Ø 150 mm	Grit 120	AAS468401206	1	50
Ø 178 mm	Grit 16	AAS467100165	1	25
Ø 178 mm	Grit 24	AAS467100245	1	25
Ø 178 mm	Grit 36	AAS467100365	1	25
Ø 178 mm	Grit 40	AAS467100406	1	50
Ø 178 mm	Grit 50	AAS467100506	1	50
Ø 178 mm	Grit 60	AAS467100606	1	50
Ø 178 mm	Grit 80	AAS467100806	1	50
Ø 178 mm	Grit 100	AAS467101006	1	50
Ø 178 mm	Grit 120	AAS467101206	1	50




Standard - szilícium-karbid

	méretek	szemcse	termékkód	kiszerezés	db/csomag
Bona 8100 szilícium-karbid korong 	Ø 200 mm	Grit 16	AAS466600165	1	25
	Ø 200 mm	Grit 24	AAS466600245	1	25
	Ø 200 mm	Grit 36	AAS466600365	1	25
	Ø 200 mm	Grit 40	AAS466600406	1	50
	Ø 200 mm	Grit 50	AAS466600506	1	50
	Ø 200 mm	Grit 60	AAS466600606	1	50
	Ø 200 mm	Grit 80	AAS466600806	1	50
	Ø 200 mm	Grit 100	AAS466601006	1	50
	Ø 200 mm	Grit 120	AAS466601206	1	50
	Ø 200 mm	Grit 150	AAS466601506	1	50

Bona 8100

kétoldalú korong




Ø 407 mm	Grit 16	AAS466800163	1	10
Ø 407 mm	Grit 24	AAS466800243	1	10
Ø 407 mm	Grit 36	AAS466800363	1	10
Ø 407 mm	Grit 40	AAS466800403	1	10
Ø 407 mm	Grit 60	AAS466800603	1	10
Ø 407 mm	Grit 80	AAS466800803	1	10
Ø 407 mm	Grit 100	AAS466801003	1	10
Ø 407 mm	Grit 120	AAS466801203	1	10



CSISZOLÁS | CSISZOLÓPAPÍROK

Pad-ek	típus	termékkód	kiszereelés	csomag/ raklap
Színkódok használatától függően	finom	fehér - csiszolórácsok hátlapja, lakkok polírozása		
		bézs - polírozás		
		piros - napi tisztítás		
		zöld - rendszeres tisztítás, olajok karbantartása		
		barna - olajos felületek		
	kemény	feketé - keményebb tisztítások, lakkok levakarása		

Pad-ek	típus	termékkód	kiszereelés	csomag/ raklap
Bona Superpad 407 mm 	Vastag pad, mely a Bona FlexiSand-el és a Bona Buffer-el együtt használható.			
	fehér	AAS867300058	Ø 407 mm x 25 mm	5
	bézs	AAS867300038	Ø 407 mm x 25 mm	5
	piros	AAS867300048	Ø 407 mm x 25 mm	5
	zöld	AAS867300028	Ø 407 mm x 25 mm	5
	barna	AAS867300068	Ø 407 mm x 25 mm	5
	feketé	AAS867300018	Ø 407 mm x 25 mm	5

Bona Superpad 280 mm



A Bona Mini Buffer-el kompatibilis pad.

fehér	AA68041000	Ø 280 mm x 25 mm	5
bézs	AA68042000	Ø 280 mm x 25 mm	5
piros	AA68043000	Ø 280 mm x 25 mm	5

Bona Superpad Incl. EAN code



Vastag pad, mely a Bona FlexiSand-el és a Bona Buffer-el együtt használható.

fehér	AAS68011000	Ø 407 mm x 25 mm	5
bézs	AAS68012000	Ø 407 mm x 25 mm	5
zöld	AAS68013000	Ø 407 mm x 25 mm	5
feketé	AAS68014000	Ø 407 mm x 25 mm	5

Bona Pad 407 mm



Vékony pad, mely a Bona FlexiSand-el és a Bona Buffer-el együtt használható.

fehér	AA68001000	Ø 407 mm x 8 mm	10
bézs	AA68002000	Ø 407 mm x 8 mm	10
zöld	AA68003000	Ø 407 mm x 8 mm	10
feketé	AA68004000	Ø 407 mm x 8 mm	10
piros	AA68005000	Ø 407 mm x 8 mm	10



CSISZOLÁS | CSISZOLÓPAPÍROK

Pad-ek	típus	termékkód	kiszereles	csomag/ raklap
--------	-------	-----------	------------	-------------------

Bona Superpad 200 mm



A Lager Trio-hoz használatos pad.

fehér	AA68053000	Ø 200 mm x 8 mm	
zöld	AA68054000	Ø 200 mm x 8 mm	

Bona gyapjú pad



Bona FlexiSand-hez és Bona Buffer-hez használható pad. A valódi juhgyapjúból készült pad tökéletes olajok felvitelére, vagy olajozott, illetve viaszos padlók polírozására. A gyapjú több hőt szabadít fel, mint a szintetikus pad-ek, ami miatt az olajok jobban be tudnak szívódni a fába és felgyorsítja a száradási folyamatot. Lanolint (gyapjú viaszt) tartalmaz, mely eredménye a szatén felület. Erősen ajánlott a Bona olajokhoz.

Legfontosabb előnyök:

- 100% gyapjú pad

	AA68071000	Ø 407 mm x 8 mm	8
--	------------	-----------------	---


Bona fiber tárcsa



Prémium, kétoldalú csiszoló tárcsa, mely kiváló választás agresszívabb tisztításhoz, illetve ápolószerek eltávolításához, de hasznos fafelületek enyhe strukturálásakor is.

	AA32153016	Ø 407 mm	1
--	------------	----------	---

Bona fiber tárcsa tépőzáras hordozóval



Tépőzáras hordozóval ellátott csiszoló tárcsa, mely kiváló választás agresszívabb tisztításhoz, illetve ápolószerek eltávolításához.

	AA32153180	Ø 180 mm	1
	AA32153150	Ø 150 mm	1

Csiszoló pad-ek	méret	szemcse	termékkód	kiszereles	db/csomag
-----------------	-------	---------	-----------	------------	-----------

Bona scrad pad



A Bona FlexiSand-hez és Bona Buffer-hez használatos csiszoló pad. A csiszoló kutyanyelvvvel együtt használva speciális rendszer alakul ki, mely tökéletes a felhúzott szálak visszavágására rétegek között. Minimalizálja a karcolásokat.

Ø 407 mm x 8 mm	Grit 320	AAS854303208		5
-----------------	----------	--------------	--	---



CSISZOLÁS | CSISZOLÓPAPÍROK

Csiszoló pad-ek

méretek

szemcse

termékkód

kiszerezés

db/csomag

Bona csiszoló kutyanyelv

Tépőzáras hátlattal rendelkező delta alakú csiszolópapír, mely a Bona scrad pad-del együtt használandó.



Delta	Grit 120	AAS468601206		50
Delta	Grit 150	AAS468601506		50
Delta	Grit 220	AAS468602206		50

Csiszolóháló

méretek

szemcse

termékkód

kiszerezés



db/csomag

Csiszolóháló a fapadló előkészítésére felületkezelés előtt, illetve a megemelkedett rostok visszacsiszolására lakkozás után. Nagyon tartós és alacsony a szemcse veszteség. A nyitott hálószerkezete meggátolja az eltömődést és jobb porszívást biztosít.

Legfontosabb előnyök:

- nem tömődik el
- nyitott hálószerkezet a hatékonyabb porszívás érdekében
- kétoldalas

Bona csiszolóháló, kétoldalas



Ø 407 mm	Grit 60	AAS867100603	1	10
Ø 407 mm	Grit 80	AAS867100803	1	10
Ø 407 mm	Grit 100	AAS867101003	1	10
Ø 407 mm	Grit 120	AAS867101203	1	10
Ø 407 mm	Grit 150	AAS867101503	1	10
Ø 407 mm	Grit 180	AAS867101803	1	10
Ø 407 mm	Grit 220	AAS867102203	1	10
Ø 407 mm	Grit 60	AAS67012060 *	1	10
Ø 407 mm	Grit 80	AAS67012080 *	1	10
Ø 407 mm	Grit 100	AAS67012100 *	1	10
Ø 407 mm	Grit 120	AAS67012120 *	1	10
Ø 200 mm	Grit 120	AAS903701208	1	30

* EAN jelzéssel ellátott.



Gyémánt csiszolópapírok

méretek

szemcse

termékkód

kiszérelés

db/csomag

Bona gyémánt csiszolókorong



A világon legerősebb csiszolóanyagból készült, egyedi gyémánt csiszolópapír, amely kivételesen hatékony csiszolást, tartósságot és sima felületet biztosít attól függetlenül, hogy nyersfát csiszol, vagy csak előkészíti a felületet az átlakozásra. Miután a gyémánt szemcsék kemények, de nem élesek, a finom csiszolás utáni végeredmény egy sima, gyakorlatilag teljesen karmentes felület.

A Bona gyémánt csiszolópapírok 15-ször tovább tartanak, mint a háló vagy több furatos vetélytársai, miközben egyenletes teljesítményt nyújt, még 100 m² csiszolás után is. A kivételes keménységének köszönhetően mindegyik korong csiszolási teljesítménye megmarad az egész élettartama alatt.

Legfontosabb előnyök:

- tartósabb
- tökéletes egyenletesség
- jobb végeredmény
- biztonságos átlakozás

Ø 150 mm	Grit 80	AAS472000808	1	8
Ø 150 mm	Grit 120	AAS472001208	1	8
Ø 125 mm	Grit 240	AAS471902408	1	12
Ø 150 mm	Grit 240	AAS472002408	1	8

Bona közbülső pad



Nyomáskiegyenlítő had pad, mely képes követni a felület egyenletlenségeit.

Ø 125 mm		AAS472102408	1	3
Ø 150 mm		AAS472200008	1	4

Delta csiszolópapír

méretek

szemcse

termékkód

kiszérelés

db/csomag

Delta csiszolópapír



Fein és Bosch gépekhez.

82 x 82 x 82	Grit 40	AAS872100406	1	50
82 x 82 x 82	Grit 60	AAS872100606	1	50
82 x 82 x 82	Grit 80	AAS872100806	1	50
82 x 82 x 82	Grit 100	AAS872101006	1	50



CSISZOLÁS | CSISZOLÓPAPÍROK

Csiszolópapírok	méretek	szemcse	termékkód	kiszerezés	db/csomag
-----------------	---------	---------	-----------	------------	-----------

Bona kerámiaháló



A Bona kerámiaháló elsősorban excenteres és körtárcsás csiszológépekkel történő használatra alkalmas, mint például a Superflex SE 14-2-hez vagy ehhez hasonlókhöz. Hozzácsatlakoztatható továbbá a Bona Power Drive-hoz közepes csiszoláshoz, illetve hézagkitöltő eltávolítása esetén.

Legfontosabb előnyök:

- minimális eltömődés
- jó porvezetés
- remek eltávolító képesség
- minden gépre alkalmas

Technikai adatok:

Szemcsetípus: kerámiás alumínium-oxid

Szemcse távolság: 80

Átmérő: 150 mm

Hordozó: kötött anyag

Fedőréteg: elektrosztatikus

Kötés: gyanta gyantán

Ø 150 mm	Grit 80	AAS473200806	1	50
Ø 150 mm	Grit 100	AAS473201006	1	50
Ø 150 mm	Grit 120	AAS473201206	1	50
Ø 178 mm	Grit 80	AAS473400806	1	50
Ø 178 mm	Grit 100	AAS473401006	1	50
Ø 178 mm	Grit 120	AAS473401206	1	50

Bona Alox háló



A Bona Alox háló elsősorban excenteres és körtárcsás csiszológépekkel történő használatra alkalmas, mint például a Superflex SE 14-2-hez vagy ehhez hasonlókhöz. Hozzácsatlakoztatható továbbá a Bona Power Drive-hoz finom, illetve közepes csiszolás esetén.

Legfontosabb előnyök:

- minimális eltömődés
- jó porvezetés
- remek eltávolító képesség
- minden gépre alkalmas

Technikai adatok:

Szemcsetípus: fehér alumínium-oxid

Szemcse távolság: 80, 100 és 120

Átmérő: 150 mm

Hordozó: kötött anyag

Fedőréteg: elektrosztatikus

Kötés: gyanta gyantán

Ø 150 mm	Grit 80	AAS473300806	1	50
Ø 150 mm	Grit 100	AAS473301006	1	50
Ø 150 mm	Grit 120	AAS473301206	1	50
Ø 178 mm	Grit 80	AAS473500806	1	50
Ø 178 mm	Grit 100	AAS473501006	1	50
Ø 178 mm	Grit 120	AAS473501206	1	50



CSISZOLÁS | CSISZOLÓPAPÍROK

RAGASZTÁS

CSISZOLÁS

FELÜLETKEZELÉS

PADLÓPOLÁS

KIEGÉSZÍTŐK

Csiszolópapírok

méretek

szemcse

termékkód

kiszárlás

db/csomag

Gyémánt csiszoló tányér



A gyémánt csiszolótányérral rendkívüli hatékonysággal távolíthatja el a kemény lakkokat és ragasztómaradványokat, de egyetlen keményfa padló elegyengetésére is kiváló. Durva csiszolás esetében használja első lépésként, még a standard csiszolási folyamat megkezdése előtt. A gyémánt szegmensek kialakítása megakadályozza az eltömődést, és hihetetlen gyors anyageltávolítást biztosít.

Legfontosabb előnyök:

- alig tömődik el
- eltávolítja a kemény lakkot
- makacsabb anyagok eltávolítása a felfületekről, mint például ragasztó- vagy szőnyegmaradványok

Technikai adatok:

Típus: fém tárcsa

Szemcsetartomány: 30 és 70

Átmérő: Ø 150 mm

Hordozó: tépőzáras

Ø 150 mm	Grit 30	AS16001030	1	1
Ø 150 mm	Grit 70	AS16001070	1	1

Bona a világ körül

ASSEMBLY LONDON, LONDON, ANGLIA



NÍVÓS PADLÓ EGY FORGALMAS TETŐTÉRI BÁRBA

Egy Bona okleveles szakember Bona termékek segítségével rakta le a 20 mm-es sötét tölgy parkettát London új fővárosi hoteljében, az Assembly London-ban.

2018 májusában nyitották meg a város éledező, nyugati végében. Jópofa, kifinomult és játékos: a hotelben minden megtalálható amire szüksége lehet egy kis pihenéshez.



FELÜLETKEZELÉS



Függetlenül attól, hogy Önnek mely tulajdonságok fontosak - fényesség, szín, csúszásállóság vagy tartósság - a Bona minden fajta fapadló ideális kezelését biztosítja. Az 1970-es évek óta mi vagyunk a világ úttörői, ha vízbázisú lakkokról van szó, alacsony VOC értékeket és oldószertmentes megoldásokat kínálva.

Továbbra is a Bona vezeti a vízbázisú lakkok versenyét. Egyik újabb lakkunk, a Bona Mega ONE, arra lett kifejlesztve, hogy megkönnyítse és segítse az ember munkáját, megbízható társává válva a mindennapi feladatok elvégzéséhez.

A következő oldalakon bemutatjuk mindenféle felület ápolási módszerét, amire szüksége lehet egy gyönyörű, tartós és könnyen kezelhető fapadló készítéséhez.



1. Alapozók
2. Lakkok
3. Sportive rendszer
4. Olajok - kopáskezelés
5. Olajok - hatáskezelés
6. Olajok - kültéri
7. Fuga- és hézagkitöltők
8. Rugalmasság padló rendszer
9. Rugalmasság padló karbantartás





FELÜLETKEZELÉS | FA

Alapozók

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona White



A Bona White alapozó fehér árnyalatot kölcsönöz a felületnek, mely intenzitásának mértéke a felvitt rétegek mennyiségétől függ. Egyetlen réteg felvitelével az esetek többségében megőrzi a nyers, kezeletlen fa kinézetét. Az igazán fehér megjelenésért vigyen fel kettő vagy több réteget belőle. Rendkívül hibátűrő kialakításának köszönhetően hengerrel könnyen felhordható.

Legfontosabb előnyök:

- fehér árnyalatú megjelenés
- meggátolja a fa sárgulását
- hengerrel könnyen felvihető

Technikai adatok:

Alap: akrilát / poliuretán
Kategória: vízbázisú egykomponensű
Száradási idő: 1–2 óra rétegek között
Felhasználás: 1–3
Felviteli eszközök: Bona henger
Lefedési terület: 10–12 m²/L

WB250620001

5 L

3

44

Bona Natural



A nyers, kezeletlen fa érzetének megőrzésére kifejlesztett alapozó. Bona Traffic Natural lakkal lefedve natúr hatást érhet el, miközben a felület rendkívül tartós marad. Gyorsan szárad és jó kopásállóságot biztosít.

Legfontosabb előnyök:

- megőrzi a nyersfa megjelenést
- hengerrel könnyen felvihető
- remek kopási tulajdonságok

Technikai adatok:

Alap: akrilát / poliuretán
Kategória: vízbázisú egykomponensű
Száradási idő: 1–2 óra rétegek között
Felhasználás: 1–2
Felviteli eszközök: Bona henger
Lefedési terület: 8-10 m²/L

WB251620001

5 L

3

44

Bona Classic



Egy testes megjelenést biztosít a fának. Puha, rugalmas filmet hoz létre a felületen, mely csökkenti az oldalszegélyek összetapadásának esélyét, illetve hibátűrő felhordási tulajdonságai miatt gyakorlatilag minden fatípushoz használható. A Bona Classic nem sárgítja a fát.

Legfontosabb előnyök:

- enyhe színezés
- minden fafajtára
- nagy szilárdságú

Technikai adatok:

Alap: akrilát
Kategória: vízbázisú egykomponensű
Száradási idő: 1–2 óra rétegek között
Felviteli eszközök: Bona henger
Lefedési terület: 8-10 m²/L

WB200013012

1 L

10

50

WB200020012

5 L

3

44



Alapozók

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Intense



Kiváló csiszolhatóság. Rendkívül alkalmas padlófűtési és/vagy korlátozottan mérettartó padlók, mint például a hajópadlók, vagy svédpadlók kezelésére. Használható majdnem minden fajta fán, különösképpen a trópusi fákon.

Legfontosabb előnyök:

- közepes színezés
- minden fafajtára, trópusira is
- padlófűtési padlóknál a legjobb választás
- hengerrel könnyen felvihető

Technikai adatok:

Alap: poliuretán
Kategória: vízbázisú egykomponensű
Száradási idő: 1–2 óra rétegek között
Felhasználás: 1
Felviteli eszközök: Bona henger
Lefedési terület: 8-10 m²/L

WB250020001

5 L

3

44

Bona Amber



Kiváló csiszolhatóság. Rendkívül alkalmas padlófűtési és/vagy korlátozottan mérettartó padlók, mint például a hajópadlók, vagy svédpadlók kezelésére. Használható tölgy vagy más sötétebb típusú fához, ebbe beleértve a trópusi fajtákat is.

Legfontosabb előnyök:

- színárnyalatban gazdag színezés
- tölgyhöz, sötét trópusi fákhöz
- padlófűtési padlókhöz is jó
- hengerrel könnyen felvihető

Technikai adatok:

Alap: poliuretán
Kategória: vízbázisú egykomponensű
Száradási idő: 1–2 óra rétegek között
Felviteli eszközök: Bona henger
Lefedési terület: 8-10 m²/L

WB255020001

5 L

3

44

Bona Quick



Géles állagú, magas viszkozitású alapozó, mely használható első réteggént a még nem kezelt fáknál. Első réteggént alkalmazva nem igényel köztes csiszolást. Lakk rétegek felvitele között alkalmazva, csökkenti a csiszolás által keletkezett karcolások mennyiségét, illetve feltölti az apró szabálytalanságokat a hibátlan végeredményért.

Legfontosabb előnyök:

- nagyon enyhe színezés
- gyorsan száradó gél
- csökkenti a karcolások mennyiségét
- első és/vagy közbülső réteggént használható
- glettvassal könnyen felvihető

Technikai adatok:

Alap: akrilát / poliuretán
Kategória: vízbázisú egykomponensű
Száradási idő: 20-30 perc rétegek között
Felhasználás: 1–3
Felviteli eszközök: rozsdamentes acél glettvás
Lefedési terület: 25-35 m²/L (felhordástól függően)

WB074002002

5 L

1



FELÜLETKEZELÉS | FA

Lakkok

Bona Traffic HD



A világ legkeményebb és leggyorsabban száradó lakkja extrém kopásnak kitett fapadlókra. Már 12 óra eltelte után rá lehet lépni. Világszerte több hotelben, étteremben és repülőtéren használják, mert ezeken a helyeken kulcsfontosságú a gyors száradás. Vízbázisú, nagyon alacsony VOC és szag kibocsátású. Sárgulásmentes.

Legfontosabb előnyök:

- a lehető legjobb választás
- kiváló védelem kereskedelmi és nyilvános területeken
- extra gyors megkötés, maximálisan terhelhető akár 12 óra után
- nagyon alacsony VOC és szag kibocsátás

Technikai adatok:

Alap: poliuretán

Kategória: vízbázisú kétkomponensű

Száradási idő: 2-3 óra rétegek között

Felviteli eszközök: Bona henger

Lefedési terület: 8-10 m²/L

- EN14904:2006 és DIN 18032:2-nak megfelel (sportra használt felületekhez alkalmas súrlódás)

- EN 71:3 szabványnak megfelel

Típus	Termékkód	Kiszérlés	db/csomag	Csomag/raklap
Silk Matt	WT155346001	4.95 L	3	36
Matt	WT155646001	4.95 L	3	36
Extra Matt	WT155946001	4.95 L	3	36
Edző	WH330045001	4.95 L	3	

Bona Traffic HD Anti Slip



A lehető legmagasabb súrlódást biztosítja, így kiváló választás olyan területekre, ahol erre nagy szükség van - például konyhában, gyerekszobában vagy lépcsőkön. Remek teljesítmény még a kiömlött folyadékok ellen is.

Legfontosabb előnyök:

- megnövelt védelem a véletlen csúszások ellen
- használatra készen, nincs szükség keverésre, veszélytelen eredmény
- nagyon alacsony VOC kibocsátás

Technikai adatok:

Alap: poliuretán

Kategória: vízbázisú kétkomponensű

Száradási idő: 2-3 óra rétegek között

Felviteli eszközök: Bona henger

Lefedési terület: 8-10 m²/L

	WT153946001	4.95 L	3	36
--	-------------	--------	---	----

Bona Traffic



Az 1998 óta igazi klasszikusnak számító Bona Traffic remek tartóssága miatt még az igen terhelte területekre is kiváló választás. Karbantartása könnyű és sárgulásmentes. Alkalmas mind natúr fák, mind előkezelt parketták kezelésére.

Legfontosabb előnyök:

- kiváló védelem kereskedelmi és nyilvános területeken
- természetes hatás
- alacsony VOC kibocsátás

Technikai adatok:

Alap: poliuretán

Kategória: vízbázisú kétkomponensű

Száradási idő: 3-4 óra rétegek között

Felviteli eszközök: Bona henger

Lefedési terület: 8-10 m²/L

- EN14904:2006 és DIN 18032:2-nak megfelel (sportra használt felületekhez alkalmas súrlódás)

- EN 71:3 szabványnak megfelel

	WT153946001	4.95 L	3	36
--	-------------	--------	---	----



Lakkok

Bona Traffic HD Raw



A padló egyedi struktúrájának köszönhetően nemcsak kinézetre szép a padló, de rálépni is egy élmény. Magas csúszásállósága miatt kiváló választás olyan otthonokba, ahol gyakran fordulnak meg gyerekek vagy háziállatok. Az EC1PLUS besorolásból remekül látszik, hogy a termék felvitelkor és használatba vétel után is biztonságos, mivel alig befolyásolja a beltéri légkört. Átlátszó, sárgulásmentes formula.

Legfontosabb előnyök:

- megőrzi a természetes fa kinézetét és érzetét
- lakozott védelem természetes megjelenéssel
- könnyű és biztonságos felvitel
- rendkívül csúszásálló

Technikai adatok:

Alap: poliuretán
Kategória: vízbázisú, kétkomponensű
Száradási idő: 3-4 óra rétegek között
Felviteli eszközök: Bona henger (AT3100100)
Felviteli mennyiség: 8-10 m²/liter

WT194846001	4,95 L	3	36
-------------	--------	---	----

Bona Mega ONE



A Bona Mega ONE az ember munkáját igyekszik leegyszerűsíteni, hogy az gyorsabb és könnyebb legyen, miközben megbízható marad. Egy kellemes, meleg színt hoz ki a fából, ugyanakkor hosszantartó védelmet biztosít a háztartási és közepesen terhelte kereskedelmi területeken. Átlátszó, sárgulásmentes.

Legfontosabb előnyök:

- nagy töltőképességű
- lecsökkentett száradási idő
- kiváló csiszolhatóság
- sárgulásmentes

Technikai adatok:

Alap: poliuretán
Kategória: vízbázisú kétkomponensű
Száradási idő: 1-2 óra rétegek között
Felviteli eszközök: Bona henger (11 mm)
Lefedési terület: 8-10 m²/L

Silk Matt	WT300320001	5 L	3	44
Matt	WT300620001	5 L	3	44
Extra Matt	WT300920001	5 L	3	44
Silk Matt	WT300313012	1 L	12	50
Matt	WT300613012	1 L	12	50
Extra Matt	WT300913012	1 L	12	50

Bona Mega Natural



Alkalmas nagyon forgalmas területekre, ahol a természetes fa látványát kívánja elérni, miközben az egyedi Traffic formulának köszönhetően még védi is azt. Vízbázisú, könnyen karbantartható és sárgulásmentes.

Legfontosabb előnyök:

- kiváló védelem kereskedelmi és nyilvános területeken
- természetes fa látványa és érzete
- magas csúszásállóság
- alacsony VOC kibocsátás

Technikai adatok:

Alap: poliuretán
Kategória: vízbázisú kétkomponensű
Száradási idő: 3-4 óra rétegek között
Felviteli eszközök: Bona henger (AT3100100)
Lefedési terület: 8-10m²/L

WT180646001	4,5 L	3	44
-------------	-------	---	----



FELÜLETKEZELÉS | FA

Lakkok

típus

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Mega



Első osztályú választás irodák, kisebb boltok, hotel szobák és otthonok esetében. Megújult, vízbázisú, egykomponensű formulája az oxigénre reagál, illetve teljesítménye a kétkomponensű lakkokkal egyezik. Nincs szükség keverésre, közvetlenül a kannából használható. Alkalmos deszkapadlókon és padlófűtéses területeken is.

Legfontosabb előnyök:

- kiváló védelem kereskedelmi területeken
- egykomponensű, de kétkomponensű teljesítménnyel
- padlófűtéses padlókhöz is jó*
- nagyon alacsony VOC kibocsátás

Technikai adatok:

Alap: poliuretán

Kategória: vízbázisú egykomponensű

Száradási idő: 2-3 óra rétegek között

Felviteli eszközök: Bona henger

Lefedési terület: 8-10 m²/L

- DIN 18032:2 -nak megfelel, csúszásgátló (fényes, selyem matt és matt)
- EN 71:3 szabványnak megfelel

Gloss	WT133013002	1 L	10	50
Gloss	WT133020002	5 L	3	44
Silk Matt	WT133313002	1 L	10	50
Silk Matt	WT133320002	5 L	3	44
Matt	WT133613001	1 L	10	50
Matt	WT133620001	5 L	3	44
Extra Matt	WT133920001	5 L	3	44

Bona Novia



Az egykomponensű, vízbázisú Bona Novia elsőosztályú védelmet nyújt közepes terhelésnek kitett otthoni padlóknak. Alapozóval és anélkül is használható. Egyenletes, meleg színt kölcsönöz a fának. Sárgulásmentes. Remek választás parafa padlóknál is.

Legfontosabb előnyök:

- kiváló védelem a háztartásban lévő területeken
- remekül ellenáll a háztartásokban tipikusan előforduló vegyületeknek
- nagyon alacsony VOC kibocsátás

Technikai adatok:

Alap: akrilát / poliuretán

Kategória: vízbázisú egykomponensű

Száradási idő: 1-2 óra rétegek között

Felviteli eszközök: Bona henger

Lefedési terület: 8-10 m²/L

- EN 71:3 szabványnak megfelel

Gloss	WT230020001	5 L	3	44
Silk Matt	WT230313001	1 L	10	50
Silk Matt	WT230320001	5 L	3	44
Silk Matt	WT230324001	10 L	2	24
Matt	WT230613001	1 L	10	50
Matt	WT230620001	5 L	3	44
Matt	WT230624001	10 L	2	24



Lakkok

típus

termékkód

kiszérelés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Domo



Az otthonokban is használható, egykomponensű, vízbázisú Bona Domo a Bona prémium minőségű lakk családjának legújabb tagja. Remek felépítésével és gyors száradási idejével, felhordásával szinte rögtön védelmet biztosít a padlójának. A munka elejétől a végéig használható, mivel alap- és fedőlakk is egyben. Könnyen csiszolható és sárgulásmentes.

Legfontosabb előnyök:

- remek felépítés
- egyszerű felhordás
- könnyen csiszolható
- sárgulásmentes

Technikai adatok:

Alap: poliuretán/akrilát mix
Kategória: vízbázisú egykomponensű
Száradási idő: 1–2 óra rétegek között
Felviteli eszközök: Bona poliészter henger
Lefedési terület: 8-10 m²/L

Silk Matt	WT220320001	5 L	3	
Matt	WT220620001	5 L	3	

Bona Retarder



A Bona Retarder, a Bona vízbázisú lakkokhoz hozzáadva, megnöveli a nyitott időt, javítja a területét, mind az alapozónál, mind a fedőrétegnél alkalmazva. Használata beltérben ajánlott, amikor a páratartalom alacsony és/vagy a szoba hőmérséklete a megszokottnál magasabb. A Bona Retarder alkalmazásával csökkenti a lakk túl gyors megszáradásának, illetve a henger által hátrahagyott nyomok megmaradásának esélyét.

Legfontosabb előnyök:

- megnövelt nyitott idő
- felvitelét megkönnyíti a száraz és/vagy meleg klíma
- csökkenti a körpontok kialakulásának esélyét

WX100006001	0.2 L	12	120	
-------------	-------	----	-----	--

Bona Blocker



Természetes faanyagok elszíneződését gátló adalékanyag, melyet okozhatnak a facsomókból származó kivonatok vagy, fehér tölgy esetében, a tannin. Csökkenti a sárga foltok kialakulásának esélyét a fehérre kezelt padlókon. 1 palack elég 2 liter Bona White vagy Bona Natural alapozóhoz.

Legfontosabb előnyök:

- megakadályozza a fa elszíneződését

Technikai adatok:

Keverési arány: 20:1 (4,8%)
Kiszérelés: 0,5L, 2x5 L festékhez elég

WH341009001	0.5 L	15		
-------------	-------	----	--	--

Szűrő



Extra finom szűrő az 5 és 10 literes kannákba. Segít elkerülni, hogy megszáradt anyag kerüljön a földre, mely probléma főként akkor áll fenn, ha a kannát előzetesen már kinyitották.

AT31465120	100	1000		
------------	-----	------	--	--



FELÜLETKEZELÉS | SPORT

SuperSport rendszer

típus

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona SuperSport Primer



A Bona Sportive alapozó kifejezetten rugalmas fa sportpályák kezelésére alkalmas. Remek tapadást biztosít fafelületeken. A jó film képző tulajdonságának és hosszú nyitott idejének köszönhetően könnyű felvinni még nagy területekre is. Gyakorlatilag minden fafajtaéhoz használható.

Legfontosabb előnyök:

- nem feszül a lakk, nincsenek "fehér vonalak"
- remek kopásállóság
- megnövelt nyitott idő

Technikai adatok:

Alap: poliuretán
Kategória: vízbázisú egykomponensű
Száradási idő: 2-3 óra rétegek között
Felviteli eszközök: Bona henger
Lefedési terület: 8-10 m²/L

WB251020001

5 L

3

24

Bona SuperSport HD



A Bona SuperSport HD lakkot kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy követni tudja a sportpadlók mozgását, miközben nem károsodik annak felszíne. A kiváló területének és hosszú nyitott idejének köszönhetően könnyen felvihető még nagyobb területekre is. Megfelel a két legfontosabb beltéri sportpadlókról szóló szabványnak (EN 14904:2006 és DIN 18032:2 szabvány).

Legfontosabb előnyök:

- ellenáll a kopásnak és a cipő nyomoknak
- tökéletesen kiegyensúlyozott tapadás
- könnyű karbantartás

Technikai adatok:

Alap: poliuretán
Kategória: kétkomponensű, vízbázisú
Száradási idő: 2-3 óra rétegek között
Felviteli eszközök: Bona henger
Lefedési terület: 8-10 m²/L
 • Megfelel a EN14904:2006 és DIN 18032:2 szabványnak (megfelelő tapadás sportpadlóknál)

Gloss

WT137020001

5 L

3

24

Matt

WT137620001

5 L

3

24

Bona SuperSport ONE



A Bona SuperSport ONE egykomponensű sportlakk a kétkomponensűek teljesítményével. Az oxigén keresztkötés technológia felelős a tartósságért és megjelenésért. Ez a prémium, vízbázisú fapadló lakk kifejezetten fa sportpadlókon történő professzionális használatra lett kifejlesztve. A végeredmény egy kemény, poliuretán felület, melyet jó felépítés és magas ellenállóság jellemez.

Legfontosabb előnyök:

- egykomponensű egyszerűség kétkomponensű teljesítménnyel
- alacsony beltéri levegő emisszió
- FIBA által élsportokhoz javasolt

Technikai adatok:

Alap: olajokkal módosított poliuretán
Kategória: egykomponensű, vízbázisú
Száradási idő: teljes kikeményedés 5 nap után
Felviteli eszközök: Bona poliészter henger
Lefedési terület: 8-10 m²/liter

Gloss

WT138020001

5 L

3

24

Matt

WT138620001

5 L

3

24



FELÜLETKEZELÉS | SPORT

SuperSport rendszer

típus

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona SuperSport Line Paint



A Bona Sportive festék, a már lakkozott fa sport felületeken, a sportpályák kijelölésére, vonalak felfestésére alkalmas. Elérhető nyolc különböző élénk színben, így bármilyen árnyalatot elérhet.

Legfontosabb előnyök:

- gyors száradás
- megszabott feltételek teljesülése esetén nincs szükség köztes csiszolásra lefedés előtt
- nem látszik át (remek fedőképesség)

Technikai adatok:

Alap: poliuretán

Kategória: vízbázisú egykomponensű

Száradási idő: 1-4 óra rétegek között

Felviteli eszközök: finom ecset vagy rövidszőrű henger

Lefedési terület: 6-10 m²/L vagy 120-200 m vonal kijelölés

	sárga	EC801113001	1 L	2	36
	piros	EC801413001	1 L	2	36
	narancs	EC801213001	1 L	2	36
	világoskék	EC801813001	1 L	2	36
	sötétkék	EC801713001	1 L	2	36
	ibolya	EC801313001	1 L	2	36
	világoszöld	EC801613001	1 L	2	36
	sötétzöld	EC801513001	1 L	2	36
	fekete	EC801913001	1 L	2	36
	fehér	EC802013001	1 L	2	36

Bona SuperSport Cleaner



Koncentrált tisztítóanyag fa sportpadlók gyakori karbantartására. Alkalmazható gépi tisztítással is. Nem fakítja a felületet, illetve nem hagy maga után csúszós foltokat.

Legfontosabb előnyök:

- biztonságos a fapadlókön is
- nem hagy maga után csúszós maradványokat
- friss illat

Technikai adatok:

Hígítás: 1:100 általános használathoz

	WM763020001	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----

Bona SuperSport Deep Clean



Hatékony tisztítószer a felületen lévő izzadság foltok és egyéb szennyezőanyagok eltávolítására (mint például a kézilabdában használt wax), melyek csúszóssá tehetik a felszínt. Képes helyreállítani a padló csúszásállóságát, illetve eltünteti a fekete cipősarok nyomokat is.

Legfontosabb előnyök:

- hatékony a fekete sarok nyomokkal szemben
- sok esetben helyreállítja a felület csúszásállóságát
- alkalmas a Bona Sportive Finish-hez

Technikai adatok:

Hígítás: 1:5

ML1	WM636020001	5 L	3	44
ML2	WM636020002	5 L	3	44



FELÜLETKEZELÉS | FA

Olajok - kopáskezelés

típus

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Craft Oil



Professzionális fapadló olaj, remek felszívódó képességgel, mely mélyreható védelmet kínál a kopás, különböző vegyületek és nedvesség ellen. A magas olaj tartalmának és kitűnő transzparens pigmentjeinek köszönhetően általában csak egy réteg felvitelére van szükség, mely a felület kezelését egyszerűvé és gyorsá teszi. Alkalmos lakórészek és szociális épületekben való használatra. Még gyerekjátékokra kenve is biztonságos (EN 71-3)! Elérhető natúr és 5 színezett verzióban is.

Legfontosabb előnyök:

- extrém magas fokú telítőképesség a gyors felületkezelésért
- kiemeli a fa erezetét és színét
- alacsony oldószertartalom (<4%) és enyhe szag
- nyitott, légző felület

Technikai adatok:

Alap: módosított növényi olajok

Kategória: egykomponensű sűrű olaj

Száradási idő: 24 óra (használatig)

Szilárd anyag tartalom: 96-98%

Felviteli eszközök: gumipenge, Bona gyapjú pad vagy rozsdamentes acél glettvasra

Lefedési terület: 20 m²/L

natúr (Pure)	GT560115001	2.5 L	4	
natúr (Pure)	GT560120001	5 L	2	
natúr (Pure)	GT560113001	1 L	6	
natúr (Pure)	GT561115001	2.5 L	4	
natúr (Pure)	GT561113001	1 L	6	

Bona a világ körül

BADEN-I KASZINÓ, BADEN, AUSZTRIA



ÚJ RUHÁBA ÖLTÖZIK A RENDEZVÉNYTEREM

Az egykori I. Ferenc császár nyári rezidenciája, a Baden-i kaszinó 1934-ben nyitott meg a város fürdőjében. Azóta már számtalanszor újjáépítették, majd 1995-ben újra megnyitották a nézőközönségnek, mint Európa legnagyobb kaszinója.

2017-ben a Baden-i rendezvényterem 360 m²-es padlóját a legfinomabb tömör tölgyfából készült parkettára cserélték. Ez követően a Bona Craft Oil 2K olaj zúzvara (fehéres) és kőrís (szürkés) színével festették fel a padló kockás mintázatát. Az extra tartósság érdekében 2 réteg selyemfényű Bona Traffic HD-val kenték le.



Olajok - kopáskezelés

típus	termékkód	kiszérelés	db/csomag	csomag/ raklap
-------	-----------	------------	-----------	-------------------



Bona Craft Oil 2K



Módosított, növényi alapú olaj, mely speciális adalékanyagokat tartalmaz, így fokozza a száradás gyorsaságát és magasabb kopásálló képességet. Felkenése után akár már 8 óra elteltével enyhébb terhelésnek ki lehet tenni. A tradicionális padlóolajokat túlszárnyalja, ha a víz- és foltállóságot nézzük. Ideális az egyébként problémás fajtákhoz is, mint például afzelia, iroka, jatoba, cseresznye, diófa, füstölt tölgy vagy gőzölt bükk. Használható önmagában is, mind egyszeri kezelésként, mind színezett alapozóként, mely professzionális lakkokkal együtt használva további védelmet biztosít. Elérhető natúr és 8 különböző élénk színben.

Legfontosabb előnyök:

- egyedülálló hosszúságú nyitott- és fazékidő - stresszmentes felvitel
- már 1 rétegben véd
- nagyon sok termékkel kompatibilis
- átlakozható a Bona Traffic, Bona Traffic HD és Traffic Natural-lal

Technikai adatok:

Alap: módosított növényi olajok (beleértve az izocianát edzöt is)

Kategória: kétkomponensű, sűrű olaj

Száradási idő: 12 óra (használatig)

Szilárd anyag tartalom: 96-98%

Felviteli eszközök: gumipenge, Bona gyapjú pad vagy rozsdamentes acél glettvas

Lefedési terület: 20 m²/L

natúr (Neutral)	GT570014001	1.25 L	6	
natúr (Neutral)	GT570008001	400 ml	6	
zúzvara (Frost)	GT571114001	1.25 L	6	
zúzvara (Frost)	GT571108001	400 ml	6	
agyag (Clay)	GT572114001	1.25 L	6	
agyag (Clay)	GT572108002	400 ml	6	
grafit (Graphite)	GT573114001	1.25 L	6	
grafit (Graphite)	GT573108002	400 ml	6	
kőrisfa (Ash)	GT574114001	1.25 L	6	
kőrisfa (Ash)	GT574108002	400 ml	6	
mandula (Umbrá)	GT575114001	1.25 L	6	
mandula (Umbrá)	GT575108001	400 ml	6	
világos szürke	GT576114011	1.25 L	6	
világos szürke	GT576108001	400 ml	6	
átlátszó (Invisible)	GT580014011	1.25 L	6	
átlátszó (Invisible)	GT580008001	400 ml	6	
homok (Sand)	GT579114011	1.25 L	6	
homok (Sand)	GT579108001	400 ml	6	
Misty	GT581014011	1.25 L	6	
Misty	GT590608007	400 ml	6	
Driftwood	GT582014011	1.25 L	6	
Driftwood	GT582008001	400 ml	6	
Provincial	GT583014011	1.25 L	6	
Provincial	GT583008001	400 ml	6	



FELÜLETKEZELÉS | FA

Olajok - kopáskezelés

Bona Hard Wax Oil



Módosított, természetes olaj, mely kiváló védelmet nyújt a fapadlóknak. Kihozza az olajozott padlók meleg színét, miközben egy könnyen karbantartható, durva terhelésnek, és a foltoknak is ellenálló felületet hoz létre. Egyedi összeállításának köszönhetően nem tartalmaz káros anyagokat, mint például kobaltot vagy ketoximokat. Szagkibocsátása nagyon alacsony. Alkalmazása roppant egyszerű, felvihető mind hengerrel, mind ecsettel, de akár rozsdamentes acél glettvassal is. Egy nyitott, levegőző filmréteget képez, mely csökkenti az oldalelek összeragadásának az esélyét, továbbá remekül használható padlófűtéses padlóknál is. Ha padlójának új színt szeretne adni, egyszerűen csak készítse elő a felületet a Bona Craft Oil és/vagy a Bona Rich Tone segítségével, amely után 1-2 réteg Bona Hard Wax Oil használatával bebiztosíthatja a remekművet.

Legfontosabb előnyök:

- taszítja még a macak koszkait is
- remekül ellenáll a víznek
- nagyon enyhe szag
- kobaltot és ketoximokat nem tartalmaz

Technikai adatok:

Alap: módosított növényi olajok és viaszok

Kategória: egykomponensű, sűrű olaj

Száradási idő: 24 óra (használatig)

Felviteli eszközök: henger, ecset vagy rozsdamentes acél glettvás

Lefedési terület: 20 m²/L EN 71:3 szabványnak megfelelő

típus	termékkód	kiszerezés	db/csomag	csomag/ raklap
Silk Matt	AF3100013	1 L	6	
Silk Matt	AF3100025	2,5 L	2	
Silk Matt	AF3102010	10 L	1	
Matt	AF3600013	1 L	6	
Matt	AF3600025	2,5 L	2	
Matt	AF3602010	10 L	1	
Extra Matt	AF390013001	1 L	6	
Extra Matt	AF390015001	2,5 L	2	
Extra Matt	AF390024001	10 L	1	

Olajok - kültéri

Bona Decking Oil



Koncentrált, módosított növényi olajokból álló keverék a jobb impregnálásért, a deszkázat és egyéb kültéri famunkák hosszabb tartó védelméért. Kiemeli a fa érezetét, miközben védi azt a nedvességgel szemben, így csökkentve a fa repedésének és csavarodásának esélyét.

Legfontosabb előnyök:

- hosszan tartó védelem
- UV-védelemmel ellátott
- kiváló vízállóság

Technikai adatok:

Alap: módosított növényi olajok

Kategória: egykomponensű, sűrű olaj

Száradási idő: 24 óra (használatig)

Felviteli eszközök: vastag ecset vagy moher henger

Lefedési terület: kb. 20 m²/L

típus	termékkód	kiszerezés	db/csomag	csomag/ raklap
átlátszó (Neutral)	GT551115001	2,5 L	4	
átlátszó (Neutral)	GT551124001	10 L	2	
mahagóni (Mahagony)	GT551215001	2,5 L	4	
tíkfa (Teak)	GT551315001	2,5 L	4	
szürke (Grey)	GT551515001	2,5 L	4	



Olajok - hatékony kezelés

típus

termékkód

kiszereles

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Mix Colour



A koncentrált pigmentpaszta kiváló választás vízbázisú rendszerekkel, főleg a Bona Nordic Tone-nal vagy Rich Tone-nal, együtt használva. Ezen termékek közül bármelyikhez hozzáadva intenzíven megváltoztatja annak színét, speciális effektet létrehozva.

Technikai adatok:

Tartalom: koncentrált pigmentpaszta

Felhasználás: 250 ml paszta 5 L (5%) Bona Nordic Tone vagy Bona Rich Tone-hoz

mahagóni (Mahogany)	GX504007	0.25 L	12	
dió (Walnut)	GX504107	0.25 L	12	
fehér (White)	GX504207	0.25 L	12	
szürke (Grey)	GX504307	0.25 L	12	
fekete (Black)	GX504407	0.25 L	12	

Bona Nordic Tone



A padló előkészítésére alkalmas Bona Nordic Tone a Bona Craft Oil-al használva egy egyedi skandináv, fehérre mosott hatású karaktert kölcsönöz a felületnek. A fehér Bona Craft Oil-al vagy egyéb kontrasztos színnel együtt használva izgalmas, kétdimenziós effektet érhet el. A szín és az intenzitás változtatható, ha hozzáad 5%-ot a Bona Mix Colour-ból.

Legfontosabb előnyök:

- enyhe, fehérre mosott hatás
- meggátolja a fa sárgulását
- fehérsége a felvitel mennyiségével szabályozható (általában csak egyszeri felvitelre van szükség)

Technikai adatok:

Alap: emulgált olajok és viaszok, pigmentált

Kategória: előkezelés, egykomponensű

Száradási idő: 1-2 óra rétegek között

Felviteli eszközök: olaj applikátor betét vagy széles padló kefe

Lefedési terület: 8-10 m²/L

	WX700020001	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----

Bona Rich Tone



A keményfák előkezelésére alkalmas Bona Rich Tone egy sötét, füstös faszínt* hoz ki a padlóból, miközben enyhe kifinomultságot is biztosít neki. Egy bármilyen színű Bona Craft Oil réteggel megtoldva izgalmas kétdimenziós hatást érhet el, vagy közvetlenül vigyen fel egy Bona Hard Wax Oil réteget, ha elegáns végeredményt szeretne. A szín és az intenzitás változtatható, ha hozzáad 5%-ot a Bona Mix Colour-ból.

*miután a szín egy kémiai folyamatnak köszönhető, a végeredmény faféltől függően eltérhet. A tölgyből egy mély, sötét színt hoz ki a kezelés.

Legfontosabb előnyök:

- sötét, füstös effekt
- gyors száradás
- szagtalan

Technikai adatok:

Alap: lúgos oldat

Kategória: előkezelés, egykomponensű

Száradási idő: 1-2 óra rétegek között

Felviteli eszközök: olaj applikátor betét

Lefedési terület: 8-10 m²/L

	WX900020001	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----



FELÜLETKEZELÉS | FA

Fúga- és hézagkitöltők

Bona Mix&Fill Plus



Résfeltöltő, mellyel időt spórolhat. Kivételesen jó feltöltőképességének köszönhetően (egészen 3 mm-ig) általában egyszeri felvitellel van szükség a sima felület eléréséhez. A kezelni kívánt padló faporával összekeverve természetes színt érhet el, ami segít beleolvadni a környezetébe. Alkalmos világos és közepesen színezett fajtákhöz.

Legfontosabb előnyök:

- kivételesen jó feltöltőképesség
- gyors száradás
- korróziómentes

Technikai adatok:

Alap: akrilát

Kategória: vízbázisú egykomponensű

Száradási idő: 30-60 perc

Felviteli eszközök: rozsdamentes acél glettvas

Lefedési terület: 8-12 m²/L

WF220020001

5 L

3

44

Bona Mix&Fill



Résfeltöltő, mellyel 2 mm vastagságig képes kezelni a réseket gyakorlatilag minden fajtán. A kezelni kívánt padló faporával összekeverve természetes színt érhet el, így segít beleolvadni a környezetébe.

WF21001302

1 L

10

50

WF21002002

5 L

3

44

Bona PU Filler



Kétkomponensű poliuretán töltőanyag és ragasztó. Olyan rugalmas padlók gyors és tartós javításához fejlesztették ki, kiváló tapadási képességgel többféle anyaghoz, mint a PVC/LVT, gumi és linóleum.

Legfontosabb előnyök:

- szuper gyors kikeményedés
- kiváló tapadási tulajdonságok
- hosszantartó

Technikai adatok:

Szín: világos szürke

Nyitott idő: 3,5 perc

Száradási idő: 30 perc

ES600003250

250 ml

12

zöld keverőfej

ES500000110

10

10

Rugalmaspadló rendszerek

Bona LinoPrime



Gyorsan száradó, PUR-alapú alapozó, mely a mélyen tisztított és csiszolt linóleum padlók pólusainak feltöltésére használható. Javítja a következő réteg egyenletességét és simaságát, amelyet akár már 1 óra elteltével felvihet.

Legfontosabb előnyök:

- feltölti a pólusokat és csökkenti a nedvszívást
- szuper gyors száradás
- linóleum padlókhöz

Technikai adatok:

Kategória: vízbázisú kétkomponensű

Száradási idő: 1-2 óra rétegek között

Felviteli eszközök: Bona henger (5 vagy 11 mm)

Lefedési terület: 8-10 m²/L

EB400620001

5 L

3

36

edző

EH390002001

0.2 L

3



FELÜLETKEZELÉS | RUGALMAS

Rugalmaspadló rendszerek

típus

termékkód

kiszereles

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Pure



Az erősen terhelt, mint például kereskedelmi és ipari felületek, hosszabb védelméért felelős. Segít mind a küllem megújulásában, mind a karbantartási rutin leegyszerűsítésében. A Bona Pure egy vízbázisú, átlátszó és sárgulásmentes vegyület.

Legfontosabb előnyök:

- rugalmas padlók magas szintű PUR védelme
- szuper gyors száradás, minimális várakozással
- optimális felviteli és kiegyenlítő tulajdonságok
- alacsony csúszásvesztély, beltéri sportfelületeken csúszásálló

Technikai adatok:

Kategória: vízbázisú kétkomponensű
Száradási idő: 2-4 óra rétegek között
Felviteli eszközök: Bona henger (11 mm)
Lefedési terület: 8-10 m²/L

Extra Matt	ES200620001	5 L	3	36
Matt	ES201620003	5 L	3	36
edző	ES205045001	0.5 L	3	

Bona Pure HD



Kemény elasztikus és strapabíró PUR bevonat a sportcsarnokokban lévő rugalmas padlóburkolatok kezelésére.

Legfontosabb előnyök:

- magas, PUR védelem rugalmas sportpadlóhoz
- extra gyors száradás, minimális állási idővel. Mindössze 12 óra leforgása alatt már újra használatba vehető
- optimális felviteli és területi tulajdonságok
- EN 14904:2006 (beltéri sport felületek) szabványnak megfelel

Technikai adatok:

Kategória: vízbázisú kétkomponensű
Száradási idő: 2-4 óra rétegek között
Felviteli eszközök: Bona poliészter henger
Lefedési terület: 8-10 m²/L

Matt	ES207920001	5 L	3	36
edző	ES205045011	0,45 L	3	

Bona SuperSport Pure HD



A Bona SuperSport Pure HD egy kemény elasztikus és rendkívül kopásálló PUR bevonat, mely alkalmazható sportcsarnokokban lévő rugalmas padlóburkolatok kezelésére.

Legfontosabb előnyök:

- magas, PUR védelem rugalmas sportpadlóhoz
- extra gyors száradás, minimális állási idővel. Mindössze 12 óra leforgása alatt már újra használatba vehető
- optimális felviteli és területi tulajdonságok
- EN 14904:2006 (beltéri sport felületek) szabványnak megfelel

Technikai adatok:

Kategória: vízbázisú kétkomponensű
Száradási idő: 2-4 óra rétegek között
Felviteli eszközök: Bona poliészter henger
Lefedési terület: 8-10 m²/L

	ES201620005	5 L	3	36
--	-------------	-----	---	----



FELÜLETKEZELÉS | RUGALMAS

Rugalmaspadló rendszerek

típus

termékkód

kiszérelés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Pure Colour

A Bona Pure Colour gyors applikálási folyamatot biztosít lecsökkentett száradási idővel, továbbá erős pigmentációjának köszönhetően egy réteg elég a lefedéshez. Elérhető 8 népszerű alapszínben, de megrendelhető a teljes RAL és NCS színpaletta is.



Legfontosabb előnyök:

- erősen pigmentált, jó fedőképesség
- szuper gyors száradás, minimális várakozással
- elérhető bármely RAL színben

Technikai adatok:

Kategória: vízbázisú kétkomponensű

Száradási idő: 1–2 óra rétegek között

Felviteli eszközök: Bona henger (5 vagy 11 mm)

Lefedési terület: 8-10 m²/L

	egyedi	EC800020001	5 L	1	
BÉZS	RAL 1001	EC813720001	5 L	1	
VILÁGOS ELEFÁNTCSONT	RAL 1015	EC814720001	5 L	1	
BRILIÁNS KÉK	RAL 5007	EC803620001	5 L	1	
VILÁGOSKÉK	RAL 5012	EC805620001	5 L	1	
GALAMB KÉK	RAL 5014	EC801620001	5 L	1	
PASZTELL TÜRKIZ	RAL 6034	EC804620001	5 L	1	
BAZALT SZÜRKE	RAL 7012	EC802620001	5 L	1	
ACHÁTSZÜRKE	RAL 7038	EC811720001	5 L	1	
TELESZÜRKE	RAL 7047	EC812720001	5 L	1	
KOROMFEKETE	RAL 9005	EC806620001	5L	1	

Bona R Creative Chips



A Bona Creative Chips-ek segítségével kihangsúlyozható a kétdimenziós hatás amennyiben a Pure Colour-ral együtt használja. Fokozható az eredeti linóleum hatás, és segít a padlóban lévő egyenletlenségek optikai tompításban, esetleg eltüntetésében. Elérhető 3 féle színkeverék formájában.

Salt & Pepper	ES200013501	1 kg	1	
Black & White	ES200013502	1 kg	1	
Terra-mix	ES200013503	1 kg	1	



FELÜLETKEZELÉS | RUGALMAS

RAGASZTÁS

CSISZOLÁS

FELÜLETKEZELÉS

PADLÓPOLÁS

KIEGÉSZÍTŐK

Rugalmaspadló - karbantartás

termékkód

kiszereles

db/csomag

csomag/
raklap

Bona PowerRemove R



Agresszív tisztítószer, mely képes eltávolítani a waxot, koszt, illetve régebbi tisztítások maradványait rugalmas padlókról (pl.: PVC, linóleum, LVT, elasztomer). Gyors és hatékony. A Bona PowerRemove R használata előtt javasoljuk, hogy Bona Remove R-rel sűrölje át a padlót.

Legfontosabb előnyök:

- régebbi karbantartó rétegek és vegyületek gyors eltávolításáért
- nagyon hatékony
- csökkentett pH meggátolja a lúgos foltok kialakulását

Technikai adatok:

pH-érték: kb. 9 (koncentrátum)

Hígítás: 1:1 – 1:5

EM703020001

5 L

3

44

Bona Remove R



Olyan tisztítószer, amely a rugalmas padlóburkolatok, mint például a PVC, a linóleum, az LVT vagy az elasztomer felületéről a szennyeződés és régi tisztítószer maradványok eltávolítására szolgál. Alkalmos lakkok és szennyezőanyagok eltávolítására mind a karbantartási program részeként, mind a Bona Pure bevonattal történő kezelés előtt.

Legfontosabb előnyök:

- finoman bánik az olajozott felületekkel
- tisztít és kondicionál
- sokáig tartó koncentrátum

Technikai adatok:

pH-érték: kb. 9

Hígítás: 1:50

EM702020001

5 L

3

44

Bona a világ körül

SPORTPADLÓ, BALATONFÖLDVÁR, MAGYARORSZÁG



4 NAP ALATT KÉSZ IS

Amikor az M.L.S. Magyarország munkatársait felkeresték azzal a kéréssel, hogy frissítsék fel a balatonföldvári gimnázium tornatermét, nem haboztak, hanem csak az újonnan megjelent Bona rugalmas padlóburkolat termékeket használták, ezzel kivételesen szép eredményt elérve, miközben azt is bemutatták, hogy mire is képes a Bona valójában.

PADLÓÁPOLÁS



A helyes karbantartás nem elhanyagolható, ha meg akarja őrizni fapadlója hosszantartó szépségét. A Bona padlóápolási módszerei kifejezetten a fapadlója tisztítására és újjáélesztésére kínál megoldást mind lakozott, olajozott, mind közületi felületeken.

A Bona padlóújító módszere, a Bona Deep Clean mélytisztító, rögtön képes visszanyerni az eredeti fapadlója kinézetét. Az egyedi rendszer hatékonyan eltávolítja még a legmakacsabb szennyeződések és kopásnyomokat. Tudjon meg többet a Bona Deep Clean-ről és egyéb osztályelső padlóápolási szerekről, professzionális és otthoni felhasználók részére egyaránt, a következő oldalakon.



1. Deep Clean rendszer
2. Lakkok - karbantartás
3. Olajok - karbantartás





PADLÓÁPOLÁS

Deep Clean rendszer

típus

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona PowerScrubber 2.0



A kompakt, erőteljes felmosógép kiváló lakozott és olajozott fapadlók tisztítására. Ha a Bona Deep Clean rendszer szerint használja, még a legmakacsabb foltokat és kormot is képes lesz könnyen eltávolítani. A két, egymással szembe fordított hengerkefe mélyen tisztít még durva, kifehélt parkettán és fózolt fapadlókön is. A gumitörlőknek köszönhetően vízfelszívása rendkívül hatékony, ezáltal még a fapadlókön is biztonságosan használható. Alkalmos és ajánlott továbbá kültéri szürke deszkák tisztítására.

Legfontosabb előnyök:

- erőteljes, könnyen irányítható
- nagyon hatékonyan felszívja a vizet
- feltöltése, tisztítása és szállítása is könnyű
- kinti és benti használatra egyaránt

Technikai adatok:

Motor teljesítmény: Max 2700 W, átlag. 1900 W
Energiaellátás: 230 V / 50 Hz
Gép súlya: 34,5 kg
Felmosó kefe: 2 x 400 mm puha, fehér nylon
Tisztítószer tartály: 10 L
Koszosvíz tartály: 10 L
Méret: 520 mm x 470 mm x 300 mm

AM400201100

1

Hengerkefe



fehér – olajozott vagy lakozott padlókhoz
 narancssárga - profilozott deszkák
 piros - olajozott vagy kemény viaszos olajjal
 kezelt padlókhoz

zöld - finoman kopotató henger az olajozott
 padlók agresszív tisztítására
 fekete - kövekhez és csempékhez

fehér	AS3647622500	400 mm	1	
narancssárga	AS3647625250	400 mm	1	
piros	AS3647624580	400 mm	1	
zöld	AS3647622520	400 mm	1	
fekete	AS3647624810	400 mm	1	

Szívórúd



A Bona PowerScrubber-hez cserélhető szívórúd, mely tartalmazza a rugót is. Megjegyzés: a csomag egy darabot tartalmaz, a teljes cseréhez kettőre van szükség!

AS3647773230

400 mm

1

Bona Deep Clean Solution



A koncentrált tisztítószer ideális alapos mélytisztításra lakozott és olajozott fapadlókra, továbbá kültéri deszkákra is. Az egyedi formulájának köszönhetően hatékonysága optimális, így képes eltávolítani még a legmakacsabb kopásnyomokat is, miközben nem károsítja a fát. Alkalmazza, ha újjá akarja élesíteni kopott fapadlóját és/vagy ha zsírtalanítani szeretné azt, mielőtt felvinné rá a lakkot vagy karbantartó olajat. A Bona PowerScrubber-rel együtt, illetve kézzel való tisztításra is használható.

Legfontosabb előnyök:

- újjáéleszti az elkopott, koszos padlókat
- feloldja a mélyen beszívódott koszt és a makacs kopásnyomokat is
- optimális a Bona PowerScrubber-rel

Technikai adatok:

Hígítsa tiszta vízzel:

- lakozott felületeknél: 1:10
- olajozott felületeknél: 1:20
- kültéri deszkáknál: 1:5

WM650020010

5 L

3

44



Olajok - karbantartás

típus

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Polish Matt



Vízbázisú karbantartó vegyület lakozott parkettákhoz. A poliuretánnal erősített Bona Polish Matt egy kivételesen tartós kopási réteget hagy maga után, mely alkalmassá teszi mind otthoni, mind kereskedelmi területeken történő használatra. Folyamatos védelmet biztosít a kopással szemben, miközben nem fényesedik.

Legfontosabb előnyök:

- egyenletes, matt felület
- nem igényel csiszolást
- magas kopásállóságot

Technikai adatok:**Alap:** akrilát / poliuretán**Száradási idő:** < 1 óra (használatig)**Felvitel:** Bona mikroszálás ápolószer felhordó fej**Lefedési terület:** 50 m²/L

Matt	WP500313001	1 L	10	50
Matt	WP500320001	5 L	3	44

Bona Polish Gloss



Vízbázisú karbantartó vegyület lakozott parkettákhoz. A poliuretánnal erősített Bona Polish Gloss egy kivételesen tartós kopási réteget hagy maga után, mely alkalmassá teszi mind otthoni, mind kereskedelmi területeken történő használatra. Folyamatos védelmet biztosít a kopással szemben, miközben új ragyogást ad a felületeknek.

Legfontosabb előnyök:

- remek tapadás sok felülethez
- nem igényel csiszolást
- magas kopásállóság
- csúszásálló, DIN 18032:2 szabványnak megfelelő

Technikai adatok:**Alap:** akrilát / poliuretán**Száradási idő:** < 1 óra (használatig)**Felvitel:** Bona mikroszálás ápolószer felhordó fej**Lefedési terület:** 50 m²/L

Gloss	WP511013001	1 L	10	50
Gloss	WP511020001	5 L	3	44

Bona Remover



Koncentrált wax eltávolító, mely arra lett kifejlesztve, hogy könnyen eltávolítsa a Bona Polish-t, valamint a Bona Freshen Up-ot. Alkalmazható továbbá csúszóssá vált padlók kezelésére és a fekete cipősarok nyomok eltüntetésére is.

Legfontosabb előnyök:

- hatékony fekete cipősarok nyomok eltüntetésére
- sok esetben helyreállítja a felület csúszásállóságát

Technikai adatok:• **Lakk lemosása:** 1 L: 5 L víz• **Kopás nyomok eltüntetésére:** 1 kupak: 100 ml víz

	WM702013200	1 L	10	50
--	-------------	-----	----	----



PADLÓÁPOLÁS

Olajok - karbantartás

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Freshen Up



Vízbázisú karbantartó vegyület, mely kiváló választás lakozott fapadlók rendszeres ápolásához. A tiszta, poliuretán diszperziós alapú Bona Freshen Up egy kivételesen tartós kopási réteget hagy maga után, mely alkalmassá teszi mind otthoni, mind kereskedelmi területeken történő használatra. Magasfényű, az elkopott felületeknek egy új ragyogást ad. Csúszásállósága megfelel az EN 14904:2006-nak és a DIN 18032:2-nek.

Legfontosabb előnyök:

- viaszmentes ápolószer
- később lefedhető vízbázisú lakkal
- magas kopásállóság

Technikai adatok:

Alap: akrilát/poliuretán

Száradási idő: < 1 óra (használatig)

Felvitel: Bona mikroszálás ápolószer felhordó fej

Lefedési terület: 50 m²/L

WP595013016	1 L	10	50
WP595020002	5 L	3	44

Bona Cleaner



Koncentrált tisztítószer, mely könnyű és biztonságos tisztítást kínál lakozott fa- és parafa padlókon. Keveset habzik. Használható egyaránt gépi és kézi tisztításra is. Nem fakítja a felületet, és nem hagy maga után csúszós maradványokat.

Legfontosabb előnyök:

- hatékony, mégis biztonságos fán
- kevés habképződés
- friss illat

Hígítás:

- általános használat: 1:100
- erősen szennyezett felületek: 1:50

WM760013001	1 L	10	50
WM760020001	5 L	3	44

Bona Oiled Wood Floor Refresher



A Bona Oiled Wood Refresher-rel az olajozott fapadlók karbantartása gyerekjáték. Csak öntse rá a felületre, oszlassa el, majd hagyja megszáradni. A termék nem igényel semmilyen gépi rásegítést, felvitel után már mindössze 1-2 órával enyhén terhelhető is a felület.

Legfontosabb előnyök:

- helyrehozza a száraz, olajozott fapadlót*
- lenolajat tartalmaz
- növeli a padló ellenállását a vízzel és kiloccsanásokkal szemben

Technikai adatok:

Felviteli eszközök: Bona Cleaning Pad

Lefedési terület: kb. 40-60 m²/liter

WP605013001	1 L	6	
-------------	-----	---	--



Olajok - karbantartás

termékkód

kiszereles

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Oil Care



A hihetetlen gyorsan száradó karbantartó olaj remek választás korábban olajjal már kezelt fapadlókhoz. Az alacsony viszkozitású, egyedi, különböző növényi olajok keveréke jó felfogó tulajdonságokkal bír, szagkibocsátása rendkívül kevés. Feltölti a fa pórusait, így biztosítva a hosszan tartó védelmet.

Legfontosabb előnyök:

- jó fedőképesség
- gyors száradás
- alacsony viszkozitás, könnyű elteríteni

Technikai adatok:

Alap: módosított növényi olajok

Kategória: egykomponensű, sűrű olaj

Száradási idő: 12 óra (használatig)

Felvitel: Bona gyapjú pad vagy olajozórongy

Lefedési terület: 50-100 m²/L

natúr (Pure)	GT525113001	1 L	12	60
natúr (Pure)	GT525120001	5 L	2	50
fehér (White)	GT525213001	1 L	6	
szürke (Grey)	GT525313001	1 L	6	

Bona Wax Oil



Tartós keményviasz olaj olajozott vagy keményviasszal kezelt felületek rendszeres karbantartásához. Újjáéleszti a száraz, olajozott padlókat, miközben egy viaszos védőréteget is képez a tetején, ami megnöveli a vízzel és kilötyintésekkel szembeni védelmét.

Legfontosabb előnyök:

- gyors száradás
- alacsony oldószer tartalom és szagkibocsátás
- erősen vízlepergető

Technikai adatok:

Alap: módosított növényi olajok és viaszok

Kategória: egykomponensű, sűrű olaj

Száradási idő: 12 óra (használatig)

Felvitel: Bona gyapjú pad vagy rozsdamentes acél glettvas

Lefedési terület: 50-80 m²/L

	WP615013100	1 L	12	60
--	-------------	-----	----	----

Bona Oil Soap



Növényi olajokon alapuló tisztítószer, amely kiváló olajozott fapadlók rendszeres takarítására és karbantartására. A Bona Soap táplálja a felületet, továbbá egy vékony réteget hagy maga után, mely megpolírozásával növelheti a felület fényességét.

Legfontosabb előnyök:

- kíméletes az olajozott felületekkel
- tisztít és kondicionál
- hosszan tartó koncentrátum

Technikai adatok:

pH-érték: kb. 9

Hígítás: 1:50

	WM704013100	1 L	6	45
	WM704020100	5 L	3	44



ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK



A tökéletes fapadló csak a megfelelő eszközökkel érhető el. Az évtizedek alatt közelről figyelve a mesterembereket, a Bona felmérte az igényeket a fapadlók megmunkálása esetében. Emiatt eszközeink és kiegészítőink szakszerűen lettek kifejlesztve, úgy, hogy zökkenőmentesen használhatók legyenek minden padlóápolási termékünkkel. Hengerektől és pisztoly applikátoroktól egészen a porzsákokig, valamint padlóápolási eszközökig, megtalál minden felszerelést, amire szüksége lehet bármely fapadlóhoz kapcsolódó feladat ellátásához.



1. Felületkezelés
2. Ragasztás
3. Mérőeszközök
4. Biztonsági felszerelések
5. Padlóápolás













ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK

Felületkezelés

	típus	termékkód	kiszereles	db/csomag	csomag/ raklap
Bona mikroszálás henger 11 mm 	Mikroszálás henger a lakkos termékek egyenletes felviteléhez, alacsony habzással. 11 mm-es szálak.	25 cm	AT31002200	1	10
Bona mikroszálás henger 11 mm 	Mikroszálás henger a lakkos termékek egyenletes felviteléhez, alacsony habzással. 11 mm-es szálak.	41,5 cm	AT31002600	1	5
Bona mikroszálás henger 5 mm 	Rövid mikroszálás henger, amely kifejezetten keményviasz olajok és vízbázisú festékek felvitelére alkalmas. 5 mm-es szálak.	25 cm	AT31120897	1	10
Bona SuperCoat henger 	Prémium minőségű henger poliészter szálakkal, mellyel megfelelő mennyiségű lakkot vihet fel. 11 mm-es szálak.	10 cm	AT31002310	1	10
		25 cm	AT31002325	1	1
		38 cm	AT31002338	1	1
Bona mikro gyajúsálás henger 11 mm 	Sűrű mikroszálás henger a vízbázisú lakkok tökéletesen sima felviteléhez. A szélén lévő támasztók segítik a folyamatos, egyenletes felhordást.	25 cm	AT31001000	1	10
Velúr henger 	Velúr henger, mely keményviaszos olajok és epoxi felvitelére lett kifejlesztve.	25 cm	AT31005000	1	










Felületkezelés

	típus	termékkód	kiszerezés	db/csomag	csomag/ raklap
<p>Sarokhenger</p> 	Kisméretű henger, extra nagy átmérővel, mely tökéletes lakkok és festékek felvitelére a sarkok mentén. 8 mm-es mikroszálak.				
	12 cm	AT31002500	1		
<p>Bona vonalhenger</p> 	Henger, melyet vonalak felfestésére alkalmazhat. Nagy átmérője miatt több festéket képes magában tartani.				
	55 mm	AT31006000	2		
<p>Hengernyel – 10 cm</p> 	Nyél 10 cm-es hengerekhez.				
	10 cm	AT31004000	1		
<p>Hengernyel – 25 cm</p> 	Korrózióálló nyél 25 cm-es hengerekhez.				
	25 cm	AT31014001	1		
<p>Hengernyel 30-50 cm</p> 	Állítható alumínium nyél 30 - 50 cm szélességű hengerekhez.				
	30-50 cm	AT31002800	1	5	
<p>Hengernyel – 55 cm</p> 	Nyél 55 cm-es hengerekhez				
	55 mm	AT31006100	1		
<p>Bona teleszkópos nyél</p> 	Professzionális, alumínium teleszkópos nyél, gyorskioldó funkcióval.				
	110-200 cm	AT31401002	1		
<p>Bona hengertároló doboz</p> 	Nedvesen és biztonságba tartja a hengert tárolás és szállítás közben.				
	piros/szürke	AT31405000	1		











ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK

Felületkezelés	típus	termékkód	kiszereles	db/csomag	csomag/ raklap
Bona ecset SH 	Prémium minőségű ecset finom, puha sörtéssel és keményfa nyéllel. Alkalmos vonalak felfestésére, illetve egyéb festési munkákhoz.	50 mm	AT31112289	1	
Bona ecset LH 	Prémium minőségű ecset közepesen finom sörtéssel és extra hosszú nyéllel, hogy még a nehezen elérhető helyeket is könnyen be lehessen festeni. Alkalmos vízbázisú lakkok felvitelére a szélekre.	50 mm	AT31112020	1	
Padlókefe 	Kiváló minőségű padlókefe egymáshoz közel elhelyezkedő, finom sörtéssel. Alkalmos keményviasz- és kültéri olaj felvitelére.	22 cm	AT31101000	1	
Padlókefe Pro 	Tartós padlókefe egymáshoz közel elhelyezkedő, finom sörtéssel, mely kifejezetten vízbázisú lakkok, festékek és lúgok felvitelére alkalmas. Kényelmes tokkal együtt kapható, mely biztonságossá teszi szállítását és tárolását.	30 cm	AT953214	1	
Applikátor fej 	Forgófejes applikátor fej az olaj applikátor betéthez.	45 cm	AT954225	1	
Olaj applikátor betét 	Műszálból készült applikátor betét az alacsony viszkozitású olajok felviteléhez. Használható továbbá a Bona Nordic Tone és Rich Tone-hoz..	45 cm	AT954224	1	
Pad hengertengely 	Alumínium középső tengely. Szükséges ahhoz, hogy gesztenyebarna csiszolóhengereket vagy mikroszálás hengereket tudjon a Bona PowerScrubberre szerelni. A csomag egy tengelyt tartalmaz. A Bona PowerScrubber teljes felszereléséhez két darabra van szükség.		AS3647622280	1	



Felületkezelés

	típus	termékkód	kiszereles	db/csomag	csomag/ raklap
Applikátor fej 	Forgófejes applikátor fej az applikátor betéthez.				
	46 cm	AT956904	1		
Applikátor betét 	Habszivacsos és műszálas applikátor betét vízbázisú lakkok felviteléhez.				
	46 cm	AT956903	1		
Olajlehúzó gumipenge 	Olajlehúzó gumipenge a Bona olajok gyors és egyszerű felviteléhez. Hozzácsatlakoztatható a hosszabbítórúdhoz.				
	50 cm	AT31302001	1		
Fólia kalucsni 	Egyszer használatos műanyag cipővédők.				
		AT33051000	50		
Rozsdamentes acél glettvas 	Rozsdamentes acél glettvas a vízbázisú lakkokhoz, olajokhoz és hézagöltőkhöz.				
	27 cm	AT959201	1		
	35 cm	AT31360350	1		
Kaparó 	Padlókaparó a nehezen elérhető területekhez, mint például a sarkokhoz vagy szegélylécekhez közeli helyekhez.				
	4 cm	AT929502	1		
U-penge 	Padlókaparó a nehezen elérhető területekhez, mint például a sarkokhoz vagy szegélylécekhez közeli helyekhez.				
	4 cm	AT929503	1		
	2 cm	AT929504	1		
Olajzórnyg 	Szakításnak ellenálló pamut rongy, mely kiváló olaj felvitelre, tisztítására, de akár puhítására is.				
	50 x 55 cm	AT32086000	10 pcs		



ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK

Felületkezelés

típus

termékkód

kiszerelés

db/csomag

csomag/
raklap

Lamella,tölgy

Tölgy lamellák parkatta javításhoz.



352 x 73 x 3,8mm

AT32901201

44 pcs

Bona keverővödör

Keverőpalack jól látható mennyiség jelölésekkel, amely megkönnyíti a kétkomponensű lakkok átöntését. Szerepel rajta a Bona Traffic HD, Traffic, Traffic Anti Slip, a kétkomponensű Natural és a Bona Wave jelzése is.



max. 1.9 L

30031

72 pcs

Forrókés

Butánhajtású forrókés, mellyel könnyen megolvaszthatja a fapadló javításához szükséges viaszt. Rögtön eléri a munkához megfelelő hőmérsékletet.



AT32053100

1

Bona maszkolószalag

A Bona maszkolószalag elég merev ahhoz, hogy könnyen fel lehessen ragasztani egy egyenes vonalba, de elég rugalmas ahhoz, hogy akár köröket is lehessen vele formázni. A ragasztó egy helyben marad a munkafolyamat alatt végig, valamint alá sem folyik be a festék.



25 mm széles

AX34200000

50 m

72

Rugalmas cipő védő

Kék és fehér rugalmas cipővédők.



AT33054000

1

100



Felületkezelés

típus

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Bona Wax javító készlet



A teljes készlet, amire szüksége lehet, ha gyorsan és egyszerűen szeretné megjavítani a problémás fa, parafa vagy laminált felületeket. A csomag tartalmaz 20 darab tartós keményviasz rudat, valamint, ennek könnyű megolvasztására, egy butánhajtású forrókést. A sokféle szín a legtöbb fafajtaéhoz alkalmas úgy, ahogy van, de össze is keverhetők, így elérve az Ön számára legkedvezőbb színárnyalatot is. Az olvasztott viasz nem csöppen le, így könnyen javítható a hiba. Lerakás után a viasz egy kemény, kopásálló felszín alakot.

Legfontosabb előnyök:

- használható minden típusú és színű fán
- fel képes tölteni még a nagy karcolásokat és réseket is
- gyors javítás, akár pár perc alatt

Csomag tartalma:

- butánhajtású forrókés
- 20 darab keményviasz rúd
- kaparó
- törlőrongy
- tű

	AT32053600	1		
--	------------	---	--	--

Wax javító rúd

01 Átlátszó	AT32053001	1		
02 Fenyő	AT32053002	1		
Sötét tölgy	AT32053003	1		
04 Bükk	AT32053004	1		
05 Körtefa	AT32053005	1		
06 Tölgy	AT32053006	1		
07 Cseresznye	AT32053007	1		
08 Nyírfa	AT32053008	1		
09 Világos tölgy	AT32053009	1		
10 Kóris	AT32053010	1		
11 Barna	AT32053011	1		
12 Sárga	AT32053012	1		
13 Tojánhéj	AT32053013	1		
14 Szürke	AT32053014	1		
16 Krém	AT32053016	1		
17 Piros	AT32053017	1		
19 Zöld	AT32053019	1		
20 Kék	AT32053020	1		
21 Fehér	AT32053021	1		
22 Fekete	AT32053022	1		



ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK

Ragasztás

típus

termékkód

kiszerezés

db/csomag

csomag/
raklap

Fogazott penge fogantyú



Aljzatkiegyenlítő felvitelére. Állítható magasság.


560 mm

AT31444000

1

1

Fogazott penge R2 560 mm



Aljzatkiegyenlítő felvitelére.

R1

AT31444001

1

10

R2

AT31344402

1

10

R3

AT31344403

1

10

Bona keverővödör



30 literes keverővödör.

30 L

AT31408000

1

Bona vizes vödör 12,5 liter



Sokféleképp használható vizes vödör.

12.5 L

AT31408000

1

Keverőszár



Kétkomponensű ragasztók vagy alapozók összekeverésére használható keverőszár.

80 mm

AT32051080

1

Összehúzható vas



Összehúzható vas parketták lerakásához. 55 cm hosszú.

AT32033000

1



ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK

Ragasztás

típus

termékkód

kiszereles

db/csomag

csomag/
raklap

Tüskés henger



Aljzatkiegyenlítő szellőztetéséhez. 50 cm széles.

50 cm

AT32052500

1

Összeütő "fa"



Poliamidból készült összeütő "fa" az összeragasztott elemek lefektetéséhez. Nyél nélkül.

AT32038000

1

Szöges cipők



Szöges cipők, melyek használatával akár a frissen felvitt anyagokon is járható, mint például epoxi primerek és aljzatkiegyenlítő esetében.

AT32055000

1 pair

Bona tisztítókendők



Törlőkendők nehezen eltávolítható anyagokhoz. A szövetkendő biztosítja a mélytisztítást és a könnyű kosz eltávolítást.

AT322100

72

Parafa csíkok



Parafa csíkok rés kitöltésére például csempék és fapadlók között.

915 x 8 x 10 mm

AX34001001

25

915 x 10 x 15 mm

AX34002001

25

915 x 10 x 22 mm

AX34003001

25

915 x 15 x 22 mm

AX34004001

25

915 x 10 x 15 mm

AX34006001

25

Collomix keverő DLX 152M M14



DLX keverőlapát a vékonyabb alapú vakolatok, mint például Bona H600, optimális előkészítéséhez.

AT32014003

1



ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK

Ragasztás	típus	termékkód	kiszereelés	db/csomag	csomag/ raklap
-----------	-------	-----------	-------------	-----------	-------------------

Collomix vödör keverő KR 140, M14

A KR keverőlapát rendkívüli teljesítményével a keverék teljesen csomómentes és homogén lesz.



AT32014003

1

Tárolás & szállítás

termékkód	kiszereelés	db/csomag	csomag/ raklap
-----------	-------------	-----------	-------------------

Bona Box L

Rendkívül kemény műanyag tároló, melyben könnyen tárolhatja a Bona FlexiSand kiegészítőit, mint például a vezető lemezeket és csiszolókorongokat.



AST237

1

1

Bona Box XL

Rendkívül kemény műanyag tároló, melyben könnyen tárolhatja a Bona FlexiSand kiegészítőit, mint például a vezető lemezeket és csiszolókorongokat.



AST437

1

1

Bona doboz szállítókocsi

Nagy kerekekkel ellátott kocsi, mellyel könnyebben szállíthatja a Bona dobozokat.



AST999

1

1



ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK

RAGASZTÁS

CSISZOLÁS

FELÜLETKEZELÉS

PADLÓPOLÁS

KIEGÉSZÍTŐK

Mérőeszközök

GANN Hydromette RTU 600



Quadruple mérőszerszám fához, padlóaljzathoz, levegő páratartalomhoz és hőmérséklethez, beleértve az RF-T28 elektródákat.

AT37004000

1

GANN Hydromette Compact B



Nem roncsoló nedvességmérő beton aljzatokhoz.

AT37008000

1

Aljzat keménységmérő



Aljzat keménységmérő szett rácsvágási próbához. Alkalmos a beton padlóaljzatok keménységének tesztelésére, beleértve a vezetőlemezt is.

AT37010000

1

Padló egyenletességét mérő kaliber



A felület egyenletességének ellenőrzésére.

AT37012000

1

Biztonsági felszerelések

Bona rezgéscsillapító csiszolókesztyű



Rezgéscsillapító csiszolókesztyű. Bizonyítottan csökkenti a kéztő-alagút szindróma kialakulásának esélyét.

L

AT331000L

1 pcs

XL

AT331000XL

1 pcs



ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK

Biztonsági felszerelések

3M szájmaszk, 9332

P3-as pormaszk belélegezhető porok ellen, légző szeleppel. Tisztítható, ezáltal többször is használható.



AT33011100

20

3M szájmaszk, 9322

P2-es pormaszk belélegezhető porok ellen, légző szeleppel. Tisztítható, ezáltal többször is használható.



AT33012100

10

3M szájmaszk, 9332

P3-as pormaszk belélegezhető porok ellen, légző szeleppel. Tisztítható, ezáltal többször is használható.



AT33013100

10

Padlóápolás

Ápolószer felhordó

Ápolószer felhordó finom pamutfelhordóval. Használható Bona Freshen Up-pal, valamint Bona Polish-al.



40 cm

AT31409000

1

Extra pamut betét

Felhordó huzat Bona Freshen Up és Bona Polish felvitelére.



40 cm

AT31409001

1

Közületi takarító készlet

A pehelykönnyű, mégis erős teleszkópos rúdja fésült alumíniumból készült, ami miatt kifejezetten tartós. A 60 cm széles felmosófej megemelt szélei miatt jobban megtartja a port, illetve megnöveli a súrolási nyomást. A csomag tartalmaz 1 db Dusting Pad-et és 1 db Cleaning Pad-et egyaránt.



60 cm

WM710013489

1

10



Padlóápolás

Dusting Pad



Szárazon használatos pad. A rövid és hosszú szálakból egyaránt összeálló elektrosztatikus töltéssel rendelkező pad magába tartja, illetve gyorsan és biztonságosan eltávolítja a laza port, koszkokat és törmelékeket a padlóról.

típus	termékkód	kiszerezés	db/csomag	csomag/ raklap
60 cm	AX0003543	1	12	

Cleaning Pad



Nedvesen használatos pad. Rendkívül nedvszívó mikroszálakból áll össze, továbbá remekül eltávolítja a már odaragadt koszt is.

típus	termékkód	kiszerezés	db/csomag	csomag/ raklap
60 cm	AX0003544	1	12	

Bona Prémium Spray Mop fapadlókhöz



A rendkívül sokoldalú Bona Prémium Spray Mop tökéletes ápolást és védelmet nyújt a felületkezelt fapadlóknak. Használatra kész pH-semleges formulája gyorsan megszárad, és nem hagy hátra maga után mást csak egy csikmentes, természetesen fényű felületet. Felejtse el a maszatos felmosó vödört - csak spricceljen a felületre és már takaríthat is.

Legfontosabb előnyök:

- ergonomikus, könnyű súlyú kialakítás
- extra széles, forgó felmosófej
- utántölthető patron

Szett tartalma:

- Bona Spray Mop
- Bona Wood Floor Cleaner utántölthető patron
- Bona mikroszálás tisztító pad

termékkód	kiszerezés	db/csomag	csomag/ raklap
CA201010011			

Bona Wood Floor Cleaner utántöltő




Rendkívül gazdaságos méretű Bona Wood Floor Cleaner utántöltő, mely használható a Bona Wood Floor Cleaner spray-khez, illetve a felmosók utántölthető patronjaihoz. Kifejezetten a fapadlókon lévő koszkok, porok és szennyeződések biztonságos eltávolításához. A használatra kész formula rendkívül gyorsan szárad és nem hagy maga után semmi maradványt.

Legfontosabb előnyök:

- vízbázisú, gyorsan száradó tisztítószer
- nem hagy maga után nyomot, nem káros az emberekre, állatokra, illetve a környezetre sem
- agresszív a kosszal szemben, gyengéd a felülethez

termékkód	kiszerezés	db/csomag	csomag/ raklap
WM740115011	2.5 L		
WM740119011	4 L		

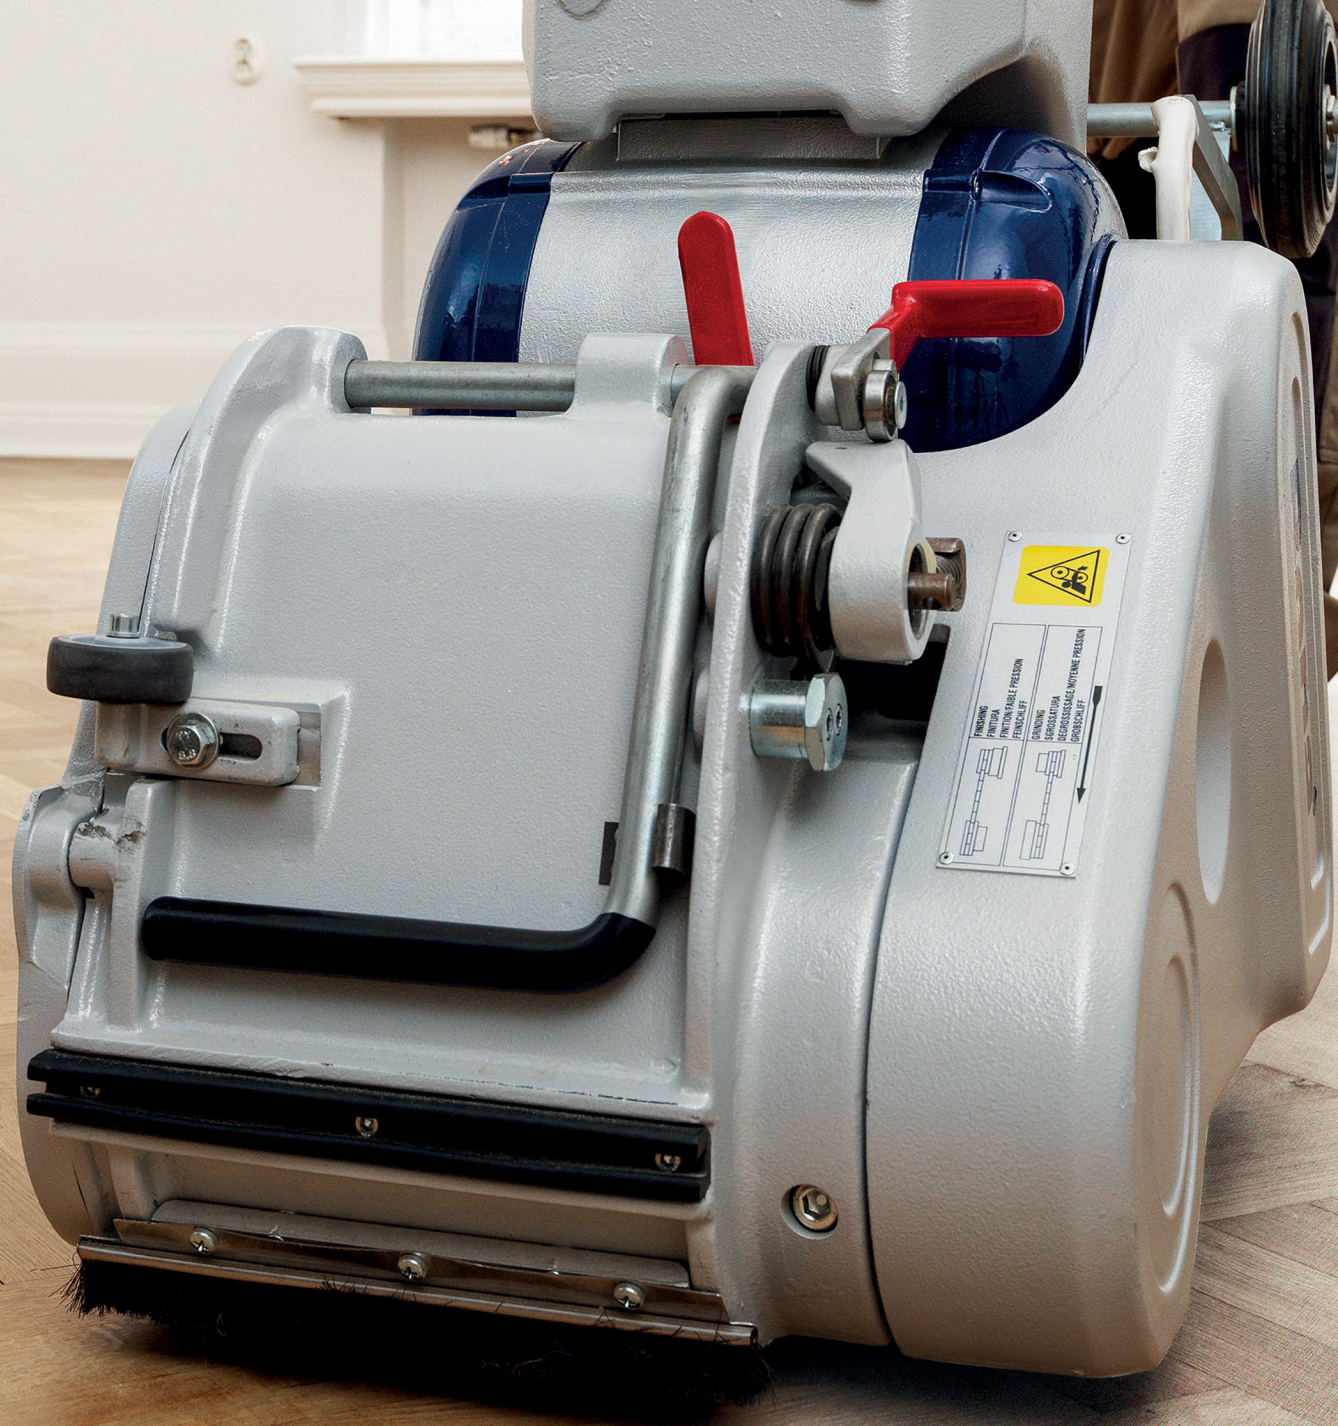

FELVITELI JAVASLATOK



1. Lakk rendszer
2. Természetes fa érzete
3. Sportive rendszer
4. Craft Oil 2K rendszer
5. Olaj rendszer
6. Hard Wax Oil



Lakk rendszer

- 1.** Csiszolás - durva és közepes csiszolás szalag- és sarokcsiszolóval vagy a Bona Power Drive-val



- 2.** Felvitel – Bona Mix&Fill Plus felvitel glettvalssal

felviteli mennyiség: 8–12 m²/lt
száradási idő: 15–30 perc
(20 °C, 60%)



- 3.** Csiszolás - finom csiszolás szalag- és sarokcsiszolóval



- 4.** Csiszolás - végső csiszolás a Bona FlexiSand-el



- 5.** 1. réteg felvitel – válasszon egyet a következő Bona alapozók közül, majd vigye fel a mikroszálás hengerrel



Bona White
fehérré mosott hatás
1-3x hengerrel



Bona Natural
természetesfa érzete
1-2x hengerrel



Bona Classic
mindenhez
1-3x hengerrel



Bona Intense
közepes színezés
1x hengerrel



Bona Amber
gazdag színezés
2x hengerrel



Bona Quick
gyorsan száradó gél
3x glettvalssal



- 6.** 2. réteg felvitel - válasszon egyet a következő Bona védőrétegek közül, majd vigye fel a mikroszálás hengerrel



Otthoni terhelés



Bona Novia
felviteli mennyiség:
8–10 m²/lt
száradási idő: 1–2 h
(20 °C, 60%)

Erős terhelés



Bona Mega
felviteli mennyiség:
8–10 m²/lt
száradási idő: 2-3 h
(20 °C, 60%)



Bona Mega ONE
felviteli mennyiség:
8–10 m²/lt
száradási idő: 1–2 h
(20 °C, 60%)

Extrém erős terhelés



Bona Traffic HD
felviteli mennyiség:
8–10 m²/lt
száradási idő: 1–2 h
(20 °C, 60%)



Bona Traffic
felviteli mennyiség:
8–10 m²/lt
száradási idő: 1–2 h
(20 °C, 60%)

- 7.** Végezzen köztessciszolás a Bona FlexiSand-el vagy Bona Buffer-el



- 8.** 3. réteg felvitel - az előbb használt védőréteget vigye fel még egyszer



- 9.** Ha extrém nagy terhelésnek lesz kitéve a padló, ajánlott még egy védőréteg felvitel



Természetesfa érzete

- 1.** Csiszolás - durva és közepes csiszolás szalag- és sarokcsiszolóval vagy a Bona Power Drive-val



- 2.** Felvitel – Bona Mix&Fill Plus felvitele glettívassal

felviteli mennyiség: 8–12 m²/lt
száradási idő: 15–30 perc
(20 °C, 60%)



- 3.** Csiszolás - finom csiszolás szalag- és sarokcsiszolóval



- 4.** Csiszolás - végső csiszolás a Bona FlexiSand-el



- 5.** 1. réteg felvitele - Bona Natural felvitele mikroszálás hengerrel



Otthoni igénybevétel



Bona Natural
felviteli mennyiség
8–10 m²/lt
száradási idő: 1–2 h
(20 °C, 60%)

Nagyon erős igénybevétel



Bona Natural
felviteli mennyiség
8–10 m²/lt
száradási idő: 1–2 h
(20 °C, 60%)

- 6.** 2. réteg felvitele - Bona Mega Natural felvitele mikroszálás hengerrel



Mega Natural
felviteli mennyiség
8–10 m²/lt
száradási idő: 2-3 h
(20 °C, 60%)

2. réteg felvitele - Bona Traffic Natural felvitele mikroszálás hengerrel



Traffic Natural
felviteli mennyiség
8–10 m²/lt
száradási idő: 3 h
(20 °C, 60%)

- 7.** Végezzon közteteszsírozást a Bona FlexiSand-el vagy Bona Buffer-el



- Végezzon közteteszsírozást a Bona FlexiSand-el vagy Bona Buffer-el



- 8.** 3. réteg felvitele - Mega Natural felvitele még egyszer



3. réteg felvitele - Traffic Natural felvitele még egyszer



Sportive rendszer

1.	Csiszolás - durva és közepes csiszolás szalag- és sarokcsiszolóval vagy a Bona Power Drive-val	
2.	Felvitel – Bona Mix&Fill Plus felvitele glettvalással	felviteli mennyiség: 8–12 m ² /lt száradási idő: 15–30 perc (20 °C, 60%)
3.	Csiszolás - finom csiszolás szalag- és sarokcsiszolóval	
4.	Csiszolás - végső csiszolás a Bona FlexiSand-el	
5.	1. réteg felvitele - Bona Sportive Primer felvitele a Bona mikroszálás hengerrel	Sportive Primer felviteli mennyiség: 8–10 m ² /lt száradási idő: 2–3 h (20 °C, 60%)
6.	2. réteg felvitele - Bona Sportive Finish felvitele mikroszálás hengerrel	Sportive Finish felviteli mennyiség: 8–10 m ² /lt száradási idő: 2–3 h (20 °C, 60%) Összekeverve Sportive Finish edzővel – rázza fel 1 percig
7.	Végezzen köztescsiszolást a Bona FlexiSand-el vagy Bona Buffer-el	
8.	Felvitel - vonalak felfestése a Bona Sportive Paint-tel	 Sportive Paint 1 liter kb. 80 m x 5 cm-es vonalakhoz 1 liter kb. 100 m x 4 cm-es vonalakhoz
9.	Végezzen köztescsiszolást a Bona FlexiSand-el vagy Bona Buffer-el és Bona Scrad rendszerrel	
10.	3. és 4. réteg felvitele - Bona Sportive Finish felvitele mikroszálás hengerrel	

Craft Oil 2K rendszer

- 1.** Csiszolás - durva és közepes csiszolás szalag- és sarokcsiszolóval vagy a Bona Power Drive-val



- 2.** Felvitel – Bona Mix&Fill Plus felvitele glettívással

felviteli mennyiség: 8–12 m²/lt
száradási idő: 15–30 perc
(20 °C, 60%)



- 3.** Csiszolás - finom csiszolás szalag- és sarokcsiszolóval



- 4.** Csiszolás - végső csiszolás a Bona FlexiSand-del



- 5.** Felvitel - Bona Craft Oil 2K felvitele

felviteli mennyiség: kb. 30 m²



- 6.** A felesleget távolítsa el egy olajzórórgy segítségével.



- 7.** Felvitel - Traffic HD, Traffic vagy Traffic Natural felvitele 8 óra eltelte után (pigmentált olajoknál 12 óra után)

felviteli mennyiség: 8–10 m²/lt
száradási idő: 3–4 h
(20 °C, 60%)



- 8.** Köztes csiszolás a Scrad Pad-del-



- 9.** 2. réteg felvitele - használja ugyanazt a terméket, mint az előző rétegben





Bona Traffic HD
felviteli mennyiség:
8–10 m²/lt
száradási idő: 2–3 h
(20 °C, 60%)

vagy



Bona Traffic
felviteli mennyiség:
8–10 m²/lt
száradási idő: 3-4 h
(20 °C, 60%)







Traffic Natural
felviteli mennyiség:
8–10 m²/lt
száradási idő: 3 h
(20 °C, 60%)

















- 10.** Ha extrém nagy terhelésnek lesz kitéve a padló, ajánlott még egy védőréteg felvitele



Olaj rendszer

<p>1. Csiszolás - durva és közepes csiszolás szalag- és sarokcsiszolóval vagy a Bona Power Drive-val</p>	
<p>2. Felvitel – Bona Mix&Fill Plus felvittele glettvasal</p>	<p>felviteli mennyiség: 8–12 m²/lt száradási idő: 15–30 perc (20 °C, 60%)</p> 
<p>3. Csiszolás - finom csiszolás szalag- és sarokcsiszolóval</p>	
<p>4. Csiszolás - végső csiszolás a Bona FlexiSand-del</p>	

5. Bona olaj felvittele – válasszon a 3 kezelési lehetőség közül

<p>Tiszta olajos ápolás</p> <p>Vigyen fel a Bona Craft Oil-t egy gumi penge, fém glettvas vagy gyapjú pad segítségével, amíg a fa nem lesz telített</p> 	<p>Olajos ápolás, Bona Nordic Tone</p> <p>Vigyen fel egy Bona Nordic réteget az applikátor betéttel. Hagyja megszáradni 4-5 óra alatt.</p> <p>Bona Nordic Tone felviteli mennyiség: 8–10 m²/L száradási idő: 2–3 h (20 °C, 60%)</p> 	<p>Olajos ápolás, Bona Rich Tone</p> <p>Vigyen fel egy Bona Nordic réteget az applikátor betéttel. Hagyja megszáradni 4-5 óra alatt.</p> <p>Bona Rich Tone felviteli mennyiség: 8–10 m²/L száradási idő: 2–3 h (20 °C, 60%)</p> 
<p>Dörzsölje bele az olajat a fába szintelen olaj esetében green pad-del, színezett olajok esetében red pad-del, melyet a Bona FlexiSand-hez csatlakoztasson</p> 	<p>Csiszolja át finoman a Bona FlexiSand és a Bona Scrad Pad segítségével. A keletkezett port egy porszívóval tüntesse el.</p> 	<p>Csiszolja át finoman a Bona FlexiSand és a Bona Scrad Pad segítségével. A keletkezett port egy porszívóval tüntesse el.</p> 
<p>Távolítsa el az olaj fölösleget a felületről egy olajozóronggyal, majd hagyja megszáradni</p> 	<p>Vigyen fel egy Bona Craft Oil ráégett egy gumi pengével, fém glettvasal vagy Bona gyapjú pad-del, amíg a fa telített nem lesz.</p> 	<p>Vigyen fel egy Bona Craft Oil ráégett egy gumi pengével, fém glettvasal vagy Bona gyapjú pad-del, amíg a fa telített nem lesz.</p> 
<p>A lehető legjobb eredmény érdekében egy gyapjú pad-del polírozza át a felületet</p> 	<p>Dörzsölje bele a fába az olajat a Bona FlexiSand-re erősített red pad segítségével.</p>	<p>Dörzsölje bele a fába az olajat a Bona FlexiSand-re erősített red pa segítségével. Remove surplus oil with cotton cloth and allow to dry</p>
<p>Távolítsa el az olaj fölösleget a felületről egy olajozóronggyal segítségével, majd hagyja megszáradni.</p> 	<p>Távolítsa el az olaj fölösleget a felületről egy olajozóronggyal segítségével, majd hagyja megszáradni.</p> 	<p>Távolítsa el az olaj fölösleget a felületről egy olajozóronggyal segítségével, majd hagyja megszáradni.</p> 
<p>A lehető legjobb eredmény elérése érdekében egy Bona gyapjú pad-del polírozza át a felületet.</p> 		<p>A lehető legjobb eredmény elérése érdekében egy Bona gyapjú pad-del polírozza át a felületet.</p> 
		<p>Vigyen fel egy vékony réteget a Bona Hard WaxOil-ból. Hagyja száradni 8-10 órán át.</p> 

Hard Wax Oil

- 1.** Csiszolás - durva és közepes csiszolás szalag- és sarokcsiszolóval vagy a Bona Power Drive-val



- 2.** Felvitel – Bona Mix&Fill Plus felvitele glettvasal

felviteli mennyiség: 8–12 m²/lt
száradási idő: 15–30 perc
(20 °C, 60%)



- 3.** Csiszolás - finom csiszolás szalag- és sarokcsiszolóval



- 4.** Csiszolás - végső csiszolás a Bona FlexiSand-del



5.

Matt/Selyemfényű

- 5.1** 1. réteg felvitele - Hard Wax Oil felvitele vékonyan a velúr hengerrel

felviteli eszköz: Bona velúr henger



Bona Hard Wax Oil
felviteli mennyiség: fa fajtától
függően – kb. 20–24 m²/L
száradási idő: 6–8 h

- 5.2** Csiszolja át a felületet a Bona Scrad Pad-del



- 5.3** 2. réteg felvitele - vigyen fel még egy nagyon vékony réteget



Ragasztó útmutató

Padló	EN/DIN Szabvány	Típus	Felviteli mennyiség g/m ²	R848	R848T	Quantum/T	Titan	D720
parketta és mozaik parketta egyrétegű (tömör) csaphornyos felületkezeletlen elemek	EN 13226	tölgy és egyéb hasonló fajajta parketták	1000/1250	–	✓	✓	✓	✓
	EN 13226	bükk és hasonló nagyon nedvszívó fajajta parketták	1000/1250	–	✓	✓	✓	✓
	EN 13488	mozaik parketta	850	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13228	rönk/burkolat, tölgy és egyéb hasonló fajajta szélesség/vastagság < 5/1	1000/1250	–	✓	✓	✓	✓
	EN 13228	rönk/burkolat, bükk és egyéb nagyon nedvszívó fajajta szélesség/vastagság < 5/1	1000/1250	–	–	✓	✓	✓
	EN 14761	fapadlózat - tömör faparketta	1000/1250	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13227	fapadlózat - tömör lamella parketta 25 x 5 cm-ig, tölgy és egyéb hasonló fajajta	1000	–	–	✓	✓	✓
	EN 13227	fapadlózat - tömör lamella parketta 25 x 5 cm-ig, bükk és hasonló nagyon nedvszívó fajajta	1000	–	–	✓	✓	✓
	EN 13629	tömör keményfa padlók és szilárd keményfa padlózat vegyes elemei	1000	–	–	✓	✓	–
	EN 13629	fapadlózat - tömör lamella parketta 25 x 5 cm-nél nagyobbak	1250/1500	–	–	–	✓	–
egyrétegű parketta elemek, gyárilag előkészítettek	EN 13488	kisebb elemek, tölgy és egyéb hasonló fajajta	850	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13488	kisebb elemek, bükk és hasonló nagyon nedvszívó fajajta	850	–	–	✓	✓	✓
	EN 13226	tömör svédpadlók	1000/1250	–	✓	✓	✓	✓
többrétegű parketta elemek, gyárilag előkészítettek	EN 13489	kétrétegű szalagparketta	1000	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	kétrétegű parketta panel	1000/1250	✓	✓	✓	✓	–
	EN 13489	háromrétegű padlódeszka: < 13 mm vastag	1250	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	háromrétegű padlódeszka, 10-13 mm vastag, 1200 mm-nél kisebb	1250	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	háromrétegű padlódeszka, 10-13 mm vastag, 1200 mm-nél nagyobb	1250	✓	✓	✓	✓	–
többrétegű parketta elemek, kezeletlen	EN 13489	kétrétegű	1000	✓	✓	✓	✓	✓
rönkfa (bütüparketta)	DIN 68702	fatömb RE & WE 40 mm-es vastagságig	1000/1500	–	–	–	✓	✓
	DIN 68702	fatömb GE > 40 mm-es vastagságig (ipari)	1250/1500	–	–	–	–	–

* R848/R848T/Quantum/Quantum T only for 16 and 22 mm

Padló	Kötőanyag EN 13813 szerint	Padlóaljat típusa					
úsztatott cementek, beleértve a kalcium-szulfátot, illetve a padlófűtéses padlókat, valamint az önterülő vegyületeket is	CT	cementes betonlajat (fűtött)	✓	✓	✓	✓	✓
	CA	kalcium-szulfát betonlajat (fűtött)	✓	✓	✓	✓	–
	CA	kalcium-szulfát úsztatott betonlajat	✓	✓	✓	✓	–
	AS	masztix aszfalt, alaposan megcsiszolt**	✓	✓	✓	✓	–
	CT/CA	önterülő vegyületek	✓	✓	✓	✓	✓
fa padlóaljak		forgácslap, OSB, furnér	–	✓	✓	✓	✓

Általános megjegyzések: attól függően kell durva vagy finom glettvasat használni, hogy milyen állapotban van az aljat, illetve hogy a parketta darabok milyen méretűek

** Amikor szilán alapú Bona ragasztót használ, egy nedvességzáró alapozóra (pl.: Bona R540 vagy R410) mindenképp szükség van a parketta lefektetése előtt

Bona R848: használható, a klíma feltételek betartása mellett, tömör parketták lefektetésére, mint például megfelelő méretű mozaik- és blokkparkettákhoz. Kérjük, keresse fel a helyi Bona szakembert további információkért.

Bona ragasztó útmutató

Nézze át a reaktív alapozóink és ragasztóink technikai adatait

Termék neve	Alap	Alapozó felviteli mennyisége (g/m ²)	Felviteli mennyiség nedvességzáróként alkalmazva CT vagy cement padlókon (g/m ²)	Nedvességzáró effekt egészen a max. megmaradt nedvességtartalomig	Általános száradási idő / száradási idő a reaktív ragasztóinkkal együtt használva
R410*	kétkomponensű, epoxi gyanta	kb. 150–250	kb. 500 (két réteg felvitele)	Igen, egészen max. 5.0 cm/%-ig	224 h with Bona silane based adhesives
R540	egykomponensű, poliuretán	kb. 150–250	kb. 300 (két réteg felvitele)	Igen, egészen max. 4.0 cm/%-ig	1 óra Bona R777/R778-al 24 óra Bona szilán alapú ragasztókkal
R590*	szilán alapú	500	500 (egy réteg felvitele)	Igen, egészen max. 5.0 cm/%-ig vagy 90% relatív páratartalomig	4-6 óra minden Bona szilán alapú ragasztóval

*A kvarc homok (szemcse méret: 0,3 - 0,8 mm) használata lehetséges a Bona aljzatkiegyenlítő használata előtt.

Speciális megjegyzés:

- Bona R410 hígítható 20%-ban a Bona S100-al, hogyha az alapozó mélyebb beszívódását kívánja elérni.
- Normális esetben a cementes padlókat sörétszóróval elő kell készíteni, mint például a gépi előkészítés.
- Minden további információért látogasson el a www.bona.com weboldalunkra és olvassa át a technikai adatlapjainkat.

Kérjük vegye figyelembe: Tanácsainkat és javaslatainkat gondosan fogalmztuk meg az általános szerződési feltételeink, illetve a rendelkezésünkre álló információk alapján. A munkafolyamatok előkészítései és maga a folyamat utasításai is a legjobb tudásunk szerint lettek kifejlesztve. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy mindent tartalmaz a leírás, illetve használója nem mentesül az alól, hogy tesztelje a javaslatokat és termékeket használat előtt, hogy eldöntse, az megfelelő-e a tervezett felhasználásra (pl.: minta felületen tesztelés). Feltételezzük, hogy a termék professzionális felhasználója betartja a csomagolásokon, címkéken, technikai adatlapokon, üzemeltetési és felhasználási utasításokon található előírásokat, valamint a kötelező utasításokat, a kapcsolódó műszaki szabványokat, illetve megfelel az idetartozó szabályoknak.

Index - termékek

Termék	oldal	Termék	oldal
3M Respirator Mask, 9310	89	Bona LinoPrime	68
3M Respirator Mask, 9322	89	Bona Master Trowel 280 mm	17
3M Respirator Mask, 9332	89	Bona Master Trowel 180 mm	18
Accessories	17	Bona Masking Tape	84
Adapter Kit 1	22	Bona Mega	60
Adapter Kit 2	22	Bona Mega Natural	59
Applicator Handle	82	Bona Mega ONE	59
Applicator Handle	83	Bona Microfibre Roller	80
Applicator Sleeve	83	Bona Microfleece Roller	80
Bona 8100	47	Bona Mini Buffer	37
Bona 8300	43	Bona Mini Buffer Microfiber Pad	37
Bona 8500	46	Bona Mix Colour	67
Bona 8700	40	Bona Mix&Fill	68
Bona Amber	57	Bona Mix&Fill Plus	68
Bona Belt	25	Bona Mixing Bottle	84
Bona Belt Lite	25	Bona Mixing Bucket	86
Bona Belt UX	24	Bona MultiDisc	32
Bona Blocker	61	Bona Natural	56
Bona Box L	88	Bona Net Alox	53
Bona Box XL	88	Bona Net Ceramic	53
Bona Box Trolley	88	Bona Nordic Tone	67
Bona Brush LH	82	Bona Notched Trowel	18
Bona Brush SH	82	Bona Notched Trowel Box 180 mm	18
Bona Buffer	37	Bona Notched Trowel Box 280 mm	17
Bona Capricorn	23	Bona Novia	60
Bona Care Oil W	77	Bona Oil Soap	77
Bona CEE Adapter	24	Bona Oiled Wood Floor Refresher	76
Bona Classic	56	Bona OptiSpread	17
Bona Cleaner	76	Bona Pad 407 mm	49
Bona Cleaning Wipes	87	Bona Pad Drive	32
Bona CombiEdge	29	Bona Polish Gloss	75
Bona CombiEdge Stair Support	30	Bona Polish Matt	75
Bona Concrete Disc	35	Bona Polyester Roller	80
Bona Craft Oil	64	Bona PowerDrive	31
Bona Craft Oil 2K	65	Bona PowerDrive Connect	33
Bona D501	8	Bona PowerDrive Connect Metal Brush	33
Bona D510	8	Bona PowerDrive Connect Nylon Brush	33
Bona D515	8	Bona PowerDrive Connect Sanding Disc	33
Bona D720	12	Bona PowerRemove R	71
Bona D750	12	Bona PowerScrubber 2.0	74
Bona DCS 25	23	Bona PU Filler	68
Bona DCS 70	22	Bona Pure	69
Bona Decking Oil	66	Bona Pure HD	69
Bona Deep Clean Solution	74	Bona Pure Colour	70
Bona Diamond Abrasive Disc	52	Bona Quantum	14
Bona Diamond Blades	34	Bona Quantum T	14
Bona DualEdge	29	Bona Quattro Disc	32
Bona Domo	61	Bona Quick	57
Bona Edge UX	29	Bona R Creative Chips	70
Bona ErgoEdge Kit	33	Bona R200	13
Bona Expansion Strips	10	Bona R405	6
Bona Extension Bar, quick release	82	Bona R410	7
Bona Fibres	10	Bona R440	6
Bona Fiber Pad	50	Bona R540	7
Bona Fiber Pad, velcro backing	50	Bona R580 Trowel	20
Bona FlexiSand	31	Bona R590	7
Bona FlexiVacuum	34	Bona R777	13
Bona Freshen Up	76	Bona R778	13
Bona Gap Master	19	Bona R848	15
Bona Green Ceramic	41	Bona R848T	15
Bona H600	9	Bona R880	15
Bona H605	9	Bona Remover	75
Bona H610	9	Bona Remove R	71
Bona H660	10	Bona RenoForce	6
Bona Hard Wax Oil	66	Bona Retarder	61
Bona Intense	59	Bona Rich Tone	67
Bona Intermediate Pad	54	Bona Rollerbox	82
Bona Line Roller	87	Bona S20	39

Index - termékek

Termék	oldal	Termék	oldal
Bona Sanding Disc	33	LED lamp	34
Bona Sanding Screen, double-sided	51	Metal Distressing Drum	27
Bona Scorpion	26	Notched Blade 560 mm	86
Bona Scorpion DCS	26	Notched Blade Handle	86
Bona Scrad Pad	50	Oil Application Sleeve	82
Bona Scrad Wing	51	Oil Squeegee	83
Bona SuperCoat Roller	80	Pad Roller Shaft	82
Bona SuperSport Cleaner	63	PCD Maxi Segment	35
Bona SuperSport Cleaner Plus	63	Plastic Bucket	86
Bona SuperSport Line Paint	63	Polish Applicator	90
Bona SuperSport Primer	62	Power Stripper	39
Bona SuperSport HD	62	Pull Bar	86
Bona SuperSport ONE	62	Quartz Sand	19
Bona SuperSport Pure HD	69	Quattro Disc	38
Bona Superpad	49	Replacement Pad Set	32
Bona Supraflex	36	Roller Brush	74
Bona Steel Plates set	33	Roller Handle – 10 cm	81
Bona Titan	14	Roller Handle – 25 cm	81
Bona Traffic	58	Roller Handle 30-50 cm	81
Bona Traffic HD	59	Roller Handle– 55 cm	81
Bona Traffic HD Anti Slip	58	Sanding Disc	38
Bona Traffic HD Raw	59	Scraper	83
Bona Trowel Plus	18	Spike Roller	86
Bona Trowel 500F	17	Spike Shoes	87
Bona U300	11	Split Segment	35
Bona U310	11	Stainless Steel Trowel	83
Bona U340	11	Stir Stick	86
Bona Water Bucket 12,5 Liter	86	Suction bar	74
Bona Wax Oil W	77	Surface Hardness Tester	89
Bona Wax Repair Kit	85	Tapping Block	86
Bona White	56	Transport Cart	25
Bona Wool Pad	50	Transport Cart	24
Cartridge Applicator	17	Tynex Distressing Drum	27
Cleaning Pad	90	Tower/Spacer for Flexisand Sanding Disc	32
Commercial System Kit	90	Resilient shoe cover	84
Cork Strips	87	U-blade	83
Cotton Cloth	83	Vacuum Sealing Ring	38
Cup Brush Metal M14	36	Wave Bonders	6
Cup Brush Nylon M14	36	Wax Repair Stick	85
Delta Abrasive Paper	52	Velour Roller	74
Diamond Sanding Plate	53	V-Head	89
Diamond Segment	35		
Disposable Booties	83		
Disposable Dust Bag Small	30		
Disposable Dust Bag Large	26		
Drive Disc	38		
Drive Disc	37		
Dust Bag – Cloth	38		
Dust Bag – Paper	38		
Dust Bags LongoPac	22		
Dusting Pad	90		
Edge Roller	81		
External Soft Start	24		
Extra Cotton Sleeve	90		
Extra Weight - Belt	25		
Extra Weight - Buffer	38		
Extra Weights - Flexisand	37		
Fein MultiMaster saw blades	41		
Filter bag	61		
Fleece Dust Bag	23		
FlexiVacuum Filter Dust Bag	34		
Floor Brush	82		
Floor Brush Pro	82		
GANN Hydromette RTU 600	88		
GANN Hydromette Compact B	88		
Hot Knife	84		
Internal Spur Gear	31		
Lamella, Oak	84		

Index - termékkód

Termékkód	oldal	Termékkód	oldal	Termékkód	oldal	Termékkód	oldal
30031	84	AAS466601506	47	AAS467601003	42	AAS469600363	40
30034	86	AAS466800163	47	AAS467601203	42	AAS469600503	40
AA32153016	49	AAS466800243	47	AAS467700243	42	AAS470600245	44
AA32153150	49	AAS466800363	47	AAS467700363	42	AAS470600365	44
AA32153180	49	AAS466800403	47	AAS467700403	42	AAS470600406	44
AA68001000	48	AAS466800603	47	AAS467700603	42	AAS470600606	44
AA68002000	48	AAS466800803	47	AAS467700803	42	AAS470600806	44
AA68003000	48	AAS466801003	47	AAS467701003	42	AAS470601006	44
AA68004000	48	AAS466801203	47	AAS467701203	42	AAS470601206	44
AA68005000	48	AAS466900165	46	AAS467701503	42	AAS470700361	40
AA68041000	48	AAS466900245	46	AAS467800243	42	AAS470700501	40
AA68042000	48	AAS466900365	46	AAS467800363	42	AAS470800361	40
AA68043000	48	AAS466900406	46	AAS467800403	42	AAS470800501	40
AA68053000	49	AAS466900506	46	AAS467800603	42	AAS470900361	40
AA68054000	49	AAS466900606	46	AAS467800803	42	AAS470900501	40
AA68071000	49	AAS466900806	46	AAS467801003	42	AAS471100245	44
AAS67012060	50	AAS466901006	46	AAS467801203	42	AAS471100365	44
AAS67012080	50	AAS466901206	46	AAS467900363	45	AAS471100406	44
AAS67012100	50	AAS466901506	46	AAS467900403	45	AAS471100606	44
AAS67012120	50	AAS467100165	46	AAS467900503	45	AAS471100806	44
AAS68011000	48	AAS467100245	46	AAS467900603	45	AAS471101006	44
AAS68012000	48	AAS467100365	46	AAS467900803	45	AAS471101206	44
AAS68013000	48	AAS467100406	46	AAS467901003	45	AAS471200606	44
AAS68014000	48	AAS467100506	46	AAS467901203	45	AAS471200806	44
AAS466300241	43	AAS467100606	46	AAS468000363	45	AAS471201006	44
AAS466300361	43	AAS467100806	46	AAS468000403	45	AAS471201206	44
AAS466300401	43	AAS467101006	46	AAS468000503	45	AAS471600365	40
AAS466300601	43	AAS467101206	46	AAS468000603	45	AAS471600505	40
AAS466300801	43	AAS467400245	44	AAS468000803	45	AAS471700365	40
AAS466301001	43	AAS467400365	44	AAS468001003	45	AAS471700505	40
AAS466301201	43	AAS467400406	44	AAS468001203	45	AAS471800365	40
AAS466400241	43	AAS467400606	44	AAS468200403	45	AAS471800505	40
AAS466400361	43	AAS467400806	44	AAS468200603	45	AAS471902408	51
AAS466400401	43	AAS467401006	44	AAS468200803	45	AAS472000808	51
AAS466400601	43	AAS467401206	44	AAS468201203	45	AAS472001208	51
AAS466400801	43	AAS467500245	44	AAS468400365	46	AAS472002408	51
AAS466401001	43	AAS467500365	44	AAS468400406	46	AAS472102408	51
AAS466401201	43	AAS467500406	44	AAS468400506	46	AAS472200008	51
AAS466600165	47	AAS467500606	44	AAS468400606	46	AAS472600365	46
AAS466600245	47	AAS467500806	44	AAS468400806	46	AAS472600606	46
AAS466600365	47	AAS467501006	44	AAS468401006	46	AAS472600806	46
AAS466600406	47	AAS467501206	44	AAS468401206	46	AAS472601006	46
AAS466600506	47	AAS467600243	42	AAS468601206	50	AAS472601206	46
AAS466600606	47	AAS467600363	42	AAS468601506	50	AAS472700365	44
AAS466600806	47	AAS467600403	42	AAS468602206	50	AAS472700606	44
AAS466601006	47	AAS467600603	42	AAS469500363	40	AAS472700806	44
AAS466601206	47	AAS467600803	42	AAS469500503	40	AAS472701006	44

Index - termékkód

Termékkód	oldal	Termékkód	oldal	Termékkód	oldal	Termékkód	oldal
AAS472701206	44	AAS867300028	48	AMK282100	29	ASK6999940006	24
AAS472800365	40	AAS867300038	48	AMO110000.3	25	ASK66000030150	30
AAS472800505	40	AAS867300048	48	AMO110001.3	25	ASK3199940082	31
AAS473200806	52	AAS867300058	48	AMO190000	23	ASO312501	32
AAS473201006	52	AAS867300068	48	AMO230500	29	ASO312520	32
AAS473201206	52	AAS872100406	51	AMO230600	29	ASO312530	32
AAS473300806	52	AAS872100606	51	AMO310001	31	ASK3199940997	31
AAS473301006	52	AAS872100806	51	AMO310002	31	ASO312570	35
AAS473301206	52	AAS872101006	51	AMO530005	22	ASO312581	35
AAS473400806	52	AAS903701208	50	AMO540000	23	ASO312582	35
AAS473401006	52	AF3100013	66	AS16001030	53	ASO319000	34
AAS473401206	52	AF3100025	66	AS16001070	53	ASO319934	32
AAS473500806	52	AF3102010	66	AS44008009	39	ASO319936	32
AAS473501006	52	AF3600013	66	AS44008010	39	ASO539001	22
AAS473501206	52	AF3600025	66	AS44008014	39	ASO539910	22
AAS854303208	49	AF3602010	66	AS44008015	39	ASO539920	22
AAS860300365	41	AF390013001	66	AS3647622500	74	ASO540001	23
AAS860300506	41	AF390015001	66	AS3647622520	74	ASO903670	24
AAS860300606	41	AF390024001	66	AS3647624580	74	ASO903680	24
AAS860300806	41	AF4411311000	19	AS3647624810	74	ASO991012	26
AAS860301006	41	AF4411311100	19	AS3647625250	74	ASO991110	25
AAS860301206	41	AF4411311200	19	AS3647773230	74	ASO992012	30
AAS860400365	41	AF4411311300	19	ASC25430	38	ASO994011	34
AAS860400506	41	AF4411311400	19	ASC025435	38	ASO995022	25
AAS860400606	41	AF4411311500	19	ASC74765	38	AST237 88	
AAS860400806	41	AF4411311600	19	ASC718070	37	AST437 88	
AAS860401006	41	AF4411311700	19	ASC718906	37	AST999	88
AAS860401206	41	AF4411311800	19	ASC742069	38	AT322100	87
AAS860700363	41	AF4411311900	19	ASC742077	38	AT31001000	80
AAS860700503	41	AF4411312000	19	ASC742080	38	AT31002200	80
AAS860700603	41	AF4411312100	19	ASC3611478	37	AT31002310	80
AAS860700803	41	AF4411312200	19	ASF100100	36	AT31002325	80
AAS860701003	41	AF4411312300	19	ASF100200	36	AT31002338	80
AAS860701203	41	AF4411312500	19	ASF100300	36	AT31002500	81
AAS860800363	41	AM43021000	39	ASK2999940045	27	AT31002600	80
AAS860800503	41	AM400201100	74	ASK2999940046	27	AT31002800	81
AAS860800803	41	AMC020000	39	ASK3199940008	31	AT31004000	81
AAS860801003	41	AMC718010	37	ASK3199940901	34	AT31005000	80
AAS860801203	41	AMC739000B	37	ASK3199941010	33	AT31006000	81
AAS867100603	50	AMF100000	36	ASK3199941020	33	AT31006100	81
AAS867100803	50	AMK173100	24	ASK3199941030	33	AT31014001	81
AAS867101003	50	AMK175000	25	ASK3199942977	33	AT31101000	82
AAS867101203	50	AMK180000	26	ASK3199942979	32	AT31112020	82
AAS867101503	50	AMK270000	29	ASK3199942981	33	AT31112289	82
AAS867101803	50	AMK280100	29	ASK4099941643	34	AT31120897	80
AAS867102203	50	AMK281100	29	ASK6099940045	27	AT31302001	83
AAS867300018	48	AMK282010	29	ASK6099940046	27	AT31304250	17

Index - termékkód

Termékkód	oldal	Termékkód	oldal	Termékkód	oldal	Termékkód	oldal
ASO993011	26	AT32046053	16	AT929503	83	BR44006600DEBO	6
AT31344402	86	AT32046054	16	AT929504	83	BR54002200M1BO	7
AT31344403	86	AT32046055	16	AT953214	83	BR59002300M1BO	7
AT31360350	83	AT32046056	16	AT954224	82	BR77802400M1BO	13
AT31400170	17	AT32046057	16	AT954225	82	BR84802800M1BO	15
AT31400280	16	AT32046058	16	AT956903	83	BR88000300M1BO	13
AT31400380	16	AT32046059	16	AT956904	83	BRQUA02800M1BO	14
AT31401002	81	AT32046060	16	AT959201	83	BRQUAT2800M1BO	14
AT31401180	17	AT32051080	86	AX0003543	91	BRQUAT5601M1BO	14
AT31402180	17	AT32052500	87	AX0003544	91	BRQUAT5703M1BO	14
AT31402250	17	AT32053001	85	AX0003562	34	BRQUAT5845M1BO	14
AT31403180	17	AT32053002	85	AX34001001	87	BRQUAT6809M1BO	14
AT31404180	17	AT32053003	85	AX34002001	87	BRITTO2800M1BO	14
AT31405000	81	AT32053004	85	AX34003001	87	BRITTO6809M1BO	14
AT31405180	17	AT32053005	85	AX34004001	87	EB400620001	68
AT31406180	17	AT32053006	85	AX34006001	87	EC800013001	70
AT31408000	86	AT32053007	85	AX34200000	84	EC800020001	70
AT31409000	90	AT32053008	85	AX36225002	11	EC801113001	63
AT31409001	90	AT32053009	85	AX36225003	11	EC801113002	63
AT31409180	17	AT32053010	85	AX36225005	11	EC801313001	63
AT31410180	17	AT32053011	85	AX36310003	11	EC801413001	63
AT31413180	17	AT32053012	85	AX36500000	19	EC801413002	63
AT31413250	17	AT32053013	85	BD50102000MLBO	8	EC801513002	63
AT31413251	17	AT32053014	85	BD51002000MLBO	8	EC801613001	63
AT31413252	17	AT32053016	85	BD51502400MLBO	8	EC801620001	70
AT31413253	17	AT32053017	85	BD72002800M1BO	12	EC801634002	63
AT31413254	17	AT32053019	85	BD75002700M1BO	12	EC801713001	63
AT31413255	18	AT32053020	85	BH500031	10	EC801913001	63
AT31413256	18	AT32053021	85	BH500032	10	EC802613001	70
AT31413257	18	AT32053022	85	BH500033	6	EC802620001	70
AT31413258	18	AT32053100	84	BH60042060DE	9	EC803613001	70
AT31413259	18	AT32053600	85	BH60542054M1	9	EC803620001	70
AT31413261	18	AT32055000	87	BH61042003M1	9	EC804613001	70
AT31413262	18	AT32086000	83	BH66042001M1	10	EC804620001	70
AT31413263	18	AT32901201	84	BR77702700M1BO	13	EC811713001	70
AT31413264	18	AT331000L	89	BR848T1645M1BO	15	EC811720001	70
AT31413265	18	AT331000XL	89	BR848T2800M1BO	15	EC812713001	70
AT31444000	86	AT33011100	90	BR848T5601M1BO	15	EC812720001	70
AT31444001	86	AT33012100	90	BR848T5703M1BO	15	EC813713001	70
AT31465120	61	AT33013100	90	BR848T5845M1BO	15	EC813720001	70
AT32014003	87	AT33051000	83	BR848T6809M1BO	15	EC814713001	70
AT32033000	86	AT33054000	84	BR8485601M1BO	15	EC814720001	70
AT32038000	87	AT37004000	89	BR8485845M1BO	15	EH390002001	68
AT32040000	16	AT37008000	89	BR8486809M1BO	15	EM702020001	71
AT32042000	16	AT37010000	89	BR20005900M1BO	13	EM703020001	71
AT32046051	16	AT37012000	89	BR40501400DEBO	6	ES200013501	70
AT32046052	16	AT929502	83	BR41002000GBBO	7	ES200013502	70

Index - termékkód

Termékkód	oldal	Termékkód	oldal	Termékkód	oldal	Termékkód	oldal
ES200013503	70	GT583014012	65	WT137620001	62		
ES200620001	69	GT583008001	65	WT138020001	62		
ES201620003	69	GT590608007	65	WT138620001	62		
ES201620005	69	GX504007	67	WT153946001	58		
ES205045001	69	GX504107	67	WT155346001	58		
ES205045011	69	GX504207	67	WT155646001	58		
ES207920001	69	GX504307	67	WT155946001	58		
ES500000110	68	GX504407	67	WT180646001	59		
ES600003250	68	WB074002002	57	WT194846001	59		
GT525113001	77	WB200013012	56	WT220320001	61		
GT525120001	77	WB200020012	56	WT220620001	61		
GT525213001	77	WB250020001	57	WT230020001	60		
GT525313001	77	WB250620001	56	WT230313001	60		
GT551115001	66	WB251020001	62	WT230320001	60		
GT551124001	66	WB251620001	56	WT230324001	60		
GT551215001	66	WB255020001	57	WT230613001	60		
GT551315001	66	WF21001302	68	WT230620001	60		
GT551515001	66	WF21002002	68	WT230624001	60		
GT560113001	64	WF220020001	68	WT300313012	59		
GT560115001	64	WH330045001	58	WT300320001	59		
GT560120001	64	WH341009001	61	WT300613012	59		
GT561113001	64	WM636020001	63	WT300620001	59		
GT561115001	64	WM636020002	63	WT300913012	59		
GT570014001	65	WM650020010	74	WT300920001	59		
GT570008001	65	WM702013200	75	WX100006001	61		
GT571114001	65	WM704013100	77	WX700020001	67		
GT571108001	65	WM704020100	77	WX900020001	67		
GT572114001	65	WM710013489	90				
GT572108002	65	WM760013001	76				
GT573114001	65	WM760020001	76				
GT573108002	65	WM763020001	63				
GT574114001	65	WP500313001	75				
GT574108002	65	WP500320001	75				
GT575114001	65	WP511013001	75				
GT575108001	65	WP511020001	75				
GT576114011	65	WP595013016	76				
GT576108001	65	WP595020002	76				
GT579114011	65	WP605013001	76				
GT579108001	65	WP615013100	77				
GT580014011	65	WT133013002	60				
GT580008001	65	WT133020002	60				
GT581014011	65	WT133313002	60				
GT581014012	65	WT133320002	60				
GT582008001	65	WT133613001	60				
GT582014011	65	WT133620001	60				
GT582014012	65	WT133920001	60				
GT583014011	65	WT137020001	62				

Bona®

Az 1919-ben alapított Bona egyedi padlóápolási rendszereivel a piac élén áll. Leányvállalataink és disztribútoraink segítségével több, mint 90 különböző országban állunk Ügyfeleink rendelkezésére, hogy így minden kérdésre és problémára azonnal és helyben választ tudjunk adni.

Az innovációkban és tudásban gazdag cégünk minden energiát arra fordít, hogy fenntartható és tartós megoldásokat nyújtson minden szakember és padló tulajdonos számára.

